# iQ700, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Preto
# KG49FSB30

A++

## Acessórios incluidos

2 x Acumulador de frio

## Acessórios opcionais

KS10ZHC00 Acessório para ligação Wi-Fi (Frio)

## Frigorífico combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantenha as frutas e legumes frescos até 3 x mais tempo.

- ✓ Todos os alimentos mantêm-se frescos até o triplo do tempo, graças à zona hyperFresh premium 0°C
- ✓ A tecnologia noFrost evita a formação de gelo e como tal não é necessário descongelar manualmente o congelador.
- ✓ Home Connect: controlo do frigorífico através da app (mediante acessório).
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu frigorífico a partir de qualquer lugar com a App Home Connect
- ✓ A refrigeração nunca foi tão perfeita! Aparelho em vidro preto.

## Equipamento interior

### Technical data

Tipo de construção : Livre instalação
Opções do painel da porta : Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 700
Profundidade (mm) : 670
Peso líquido (kg) : 105,904
Classificação da ligação (W) : 100
Corrente (A) : 10
De que lado está montada a porta? : Direita reversível
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 240
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 20
Número de compressores : 1
N.º de circuitos de frio independentes : 3
Ventilador interior da secção do frigorífico : Não
Sentido de abertura da porta reversível : Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 3
Prateleiras para garrafas : Sim
Código EAN : 4242003758311
Marca : Siemens
Nome do produto / Código comercial : KG49FSB30
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 302,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : 308
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 105
Sistema de descongelação : Completo
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 20
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 15
Classe climática : SN-T
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 42
Tipo de instalação : N/D

4 242003 758311

# iQ700, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Preto
# KG49FSB30

## Equipamento interior

- Home Connect: monitorização e controlo remoto

**CONSUMO / CAPACIDADE**
- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 302 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 462/413 litros
- Nível de ruído: 42 dB (re 1 pW)

**DESIGN**
- glassDoor, Estruturado, porta em vidro, portas vidro preto com padrão, laterais inox cromado
- Puxador vertical integrado
- LMSS

**CONFORTO E SEGURANÇA**
- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Home connect Controlo Remoto via app Home Connect, acessório adicional necessário para ligação Wi-Fi (KS10ZHC00)
- 1 LCD
- Função "super refrigeração"
- Manual/automatic activiation
- visual e acústico

**FRIGORÍFICO**
- Capacidade útil do frigorifico: 308 litros
- Sistema multiAirflow
- sem
- 4 prateleiras de vidro das quais 3 bases de vidro extensível e 3 ajustáveis em altura
- 1 suporte em grelha p/ garraf.
- 3 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/ queijo

**CONSERVAÇÃO**
- Capacidade útil da zona VitaFresh: 102 litros
- BFTR
- BTR
-

**CONGELADOR**
- Capacidade útil do congelador: 105 litros
- Capacidade de congelação: 15 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 20 horas
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 Big Box
- varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para mais espaço no congelador

**MEDIDAS**
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Classe climática: SN-T
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

# iQ700, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Preto
# KG49FSB30

## Desenhos à escala

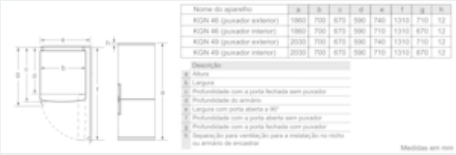

| Nome do aparelho | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGN 46 (puxador exterior) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 46 (puxador interior) | 1860 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |
| KGN 49 (puxador exterior) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 740 | 1310 | 710 | 12 |
| KGN 49 (puxador interior) | 2030 | 700 | 670 | 590 | 710 | 1310 | 670 | 12 |

| Descrição |
|---|
| a Altura |
| b Largura |
| c Profundidade com a porta fechada sem puxador |
| d Profundidade do armário |
| e Largura com porta aberta a 90° |
| f Profundidade com a porta aberta sem puxador |
| g Profundidade com a porta fechada com puxador |
| h Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encastrar |

Medidas em mm

Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.
* Com e sem pega exterior.

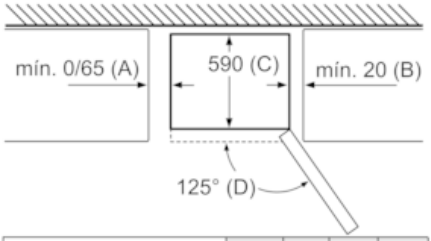


| Nome do aparelho | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm