

Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço escovado antedeadas KGN3661CF



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- **2 sistemas de refrigeração:** controle separadamente as zonas do frigorífico e do congelador

Technical data

Classe de eficiência energética:	C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano)	153 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	237 l
Emissão de ruído aéreo:	36 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1860 mm
Largura:	600 mm
Profundidade do produto:	660 mm
Peso líquido:	73.1 kg
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Sim
Tipo de instalação:	Livre instalação

Acessórios opcionais

KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox



Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço escovado antidedadas KGN366ICF

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 153 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas

DESIGN

- Porta(s) em aço antidedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh 0°C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo



Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.




Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Aço escovado antidedadas KGN366ICF

Nome do aparelho	a	b
KGN36 (puxador interior)	1860	600
KGN36 (puxador exterior)	1860	600

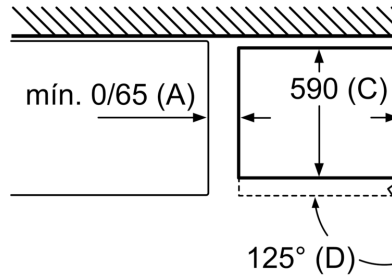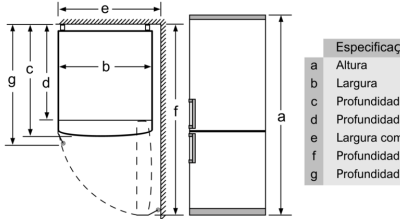

Nome do aparelho	A
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65
KGF39, 49	0/65

Dimensão A:
nos modelos com puxadores i
na vertical, é necessária uma
mínima de 65 mm para uma a



Se o aparelho for colocado di
na parede, todas as gavetas p
ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.