

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)  
KGN36VIEA**



**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.
- **Função Super Cooling:** refrigera mais rapidamente novos alimentos e protege os existentes.
- **A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.**

**Technical data**

Classe de eficiência energética: .....E  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/238 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 89 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 237 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... C  
 Tipo de construção: ..... Livre instalação  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Altura: ..... 1860 mm  
 Largura: ..... 600 mm  
 Profundidade do produto: ..... 660 mm  
 Peso líquido: ..... 69.1 kg  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 240.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 2  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Tipo de instalação: ..... Livre instalação



## **Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN36VIEA**

**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Volume líquido total : 326 litros
- Volume líquido do frigorífico: 237 litros
- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

### **DESIGN**

- Porta(s) em aço antidedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

### **FRIGORÍFICO**

- Sistema Multifrio Laminar
- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 2 prateleiras pequenas na porta

### **CONSERVAÇÃO**

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh 0 °C com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

### **CONGELADOR**

- 3 gavetas transparentes

### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 66 cm

### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**


- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

### **ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos, Cuvete para cubos de gelo


**Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)**  
**KGN36VIEA**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (puxador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (puxador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700

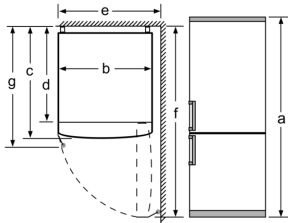

Especificação	
a	Altura
b	Largura
c	Profundidade com a porta fechada, sem puxador
d	Profundidade do armário
e	Largura com a porta aberta até 90°
f	Profundidade com a porta aberta
g	Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm

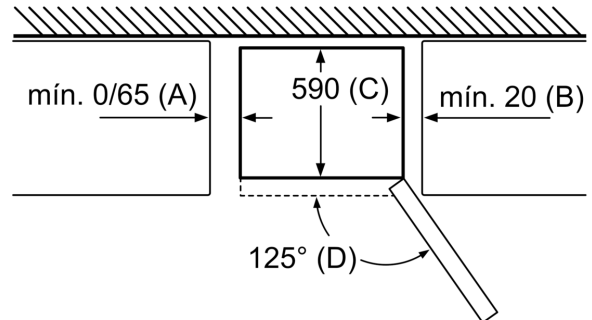

Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensão A:**  
 nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.

Medidas em mm