

iQ500, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KI81RAFE0



Acessórios opcionais

KS0BZS00 Conjunto de suporte de dobradiças
KS10Z020 :

Frigorífico integrável com gaveta hyperFresh plus que mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.

- ✓ A gaveta hyperFresh plus, com o ajuste do nível de humidade, mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.
- ✓ Reduz a temperatura durante um período de tempo pré-estabelecido para arrefecer rapidamente alimentos acabados de guardar - superCooling.
- ✓ Recolha ou puxe a metade frontal da prateleira de vidro Vario em função da sua necessidade de espaço.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 115 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 0 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 319 l
Emissão de ruído aéreo: 37 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura: 558 mm
Profundidade: 545 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): . 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido: 62.2 kg
Potência da ligação: 90 W
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 6
Prateleiras para garrafas: Sim
Código EAN: 4242003884492
Marca: Siemens
Nome do produto / Código comercial: KI81RAFE0
Tipo: Americanos
Sistema de descongelação: Não
Tipo de instalação: Totalmente integrável



iQ500, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KI81RAFE0

Equipamento interior

- KI81RAFE0
- Instalação fácil

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 115 kWh/ano
- Volume líquido total : 319 litros

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor digital
- freshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Função "super refrigeração"
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 7 prateleiras de vidro (6 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 2 prateleiras extensíveis, Design standard
- 6 prateleiras na porta, das quais, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 2 prateleira da porta alta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hydroFresh plus com controlo de humidade e rails telescópicos - conserva as frutas e legumes frescos até o dobro do tempo.
- Gaveta adicional com rails telescópicos.

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA


- Classe Climática: SN-ST
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 37 dB
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos

iQ500, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KI81RAFE0

Desenhos à escala


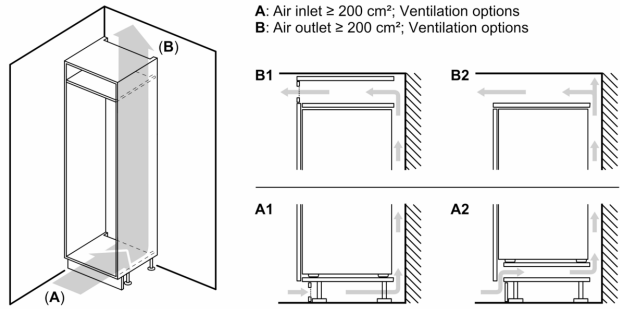


Peso máximo admissível das frentes da unidade


Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Δ Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg
C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg
D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

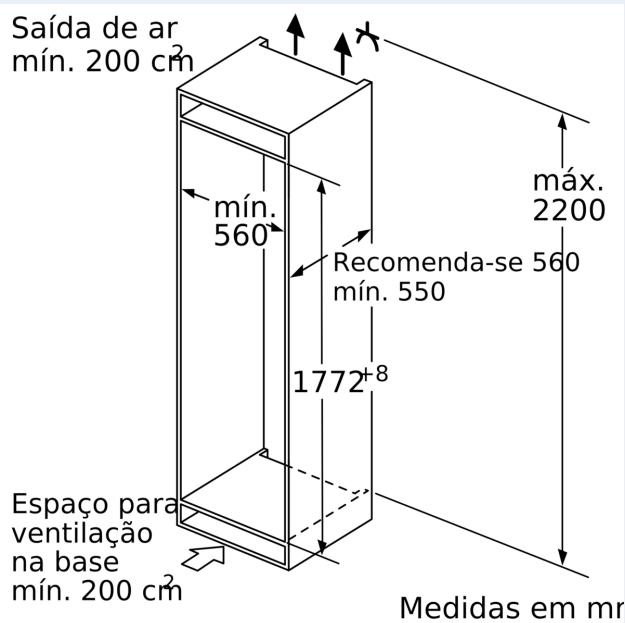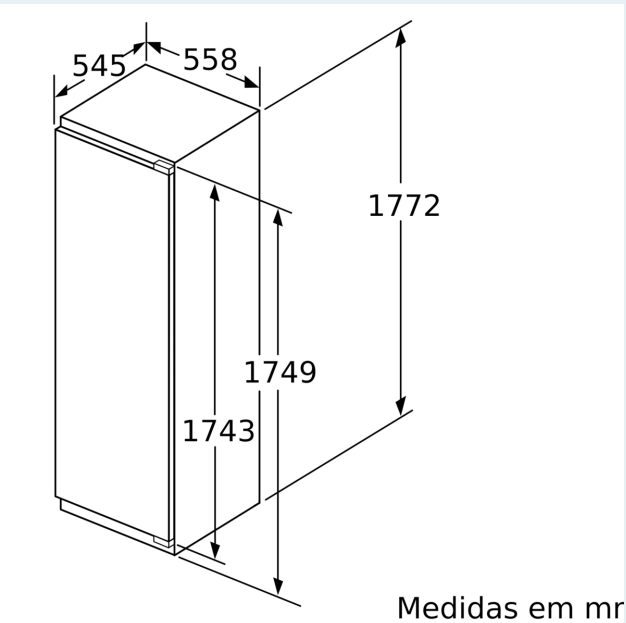


Desenhos à escala

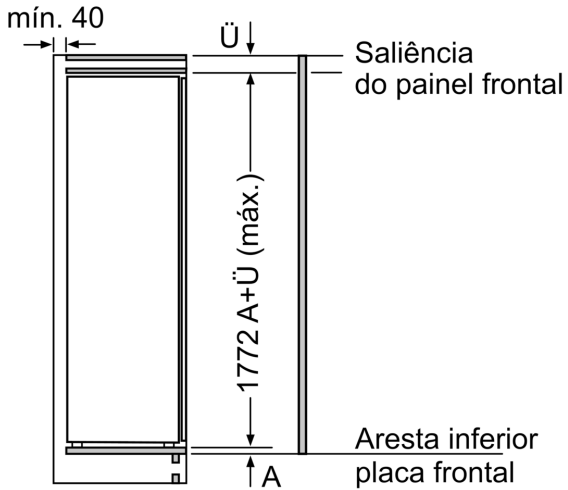

Medidas em mm


Peso máximo permitido das frentes do móvel

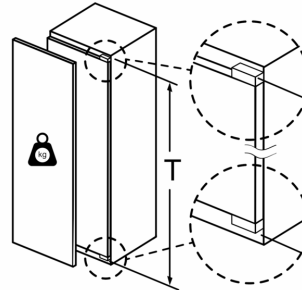

Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.