

## iQ700, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86FHDD0



### Acessórios opcionais

KSGGZM00 :

Frigorífico combinado com hyperFresh premium 0°C para manter os alimentos frescos até 3 vezes mais tempo. Tecnologia noFrost e iluminação LED

- ✓ hyperFresh Premium 0°C – Conservação ótima para todos os frescos.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ A gaveta bigBox oferece espaço suficiente para armazenar alimentos de grandes dimensões.
- ✓ Sistema suave de fecho de porta - a porta fecha-se automaticamente e suavemente, se estiver aberta a um ângulo de 20°.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.

### Equipamento interior

#### Technical data

Classe de eficiência energética: .....D  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): ..... 201 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 67 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 156 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... C  
 Tipo de instalação: ..... Integrar  
 Opções do painel da porta: ..... Impossível  
 Altura: ..... 1772 mm  
 Largura: ..... 558 mm  
 Profundidade: ..... 545 mm  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): . 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Peso líquido: ..... 75.0 kg  
 Potência da ligação: ..... 90 W  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 230.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 2  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: ..... 2  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Sistema de descongelação: ..... Congeladores  
 Tipo de instalação: ..... Totalmente integrável



## iQ700, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86FHDD0

### Equipamento interior

- KI86FHDD0
- Tecnologia noFrost (congelador), Combinado de integrar
- Sistema de porta fixa, Sistema suave de fecho de porta
- Instalação fácil

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 201 kWh/ano
- Volume líquido total : 223 litros
- Volume líquido do frigorífico: 156 litros
- Volume líquido do congelador: 67 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 37 dB
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 7 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 8 horas
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação

#### DESIGN

- Iluminação interior LED com Soft Start
- blackSteel

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Home connect: monitorização e controlo remoto
- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- freshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Modo Férias
- Alarme acústico de porta aberta

#### FRIGORÍFICO

- 3 prateleiras de vidro (2 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, Design standard
- Suporte para garrafas cromado
- 2 prateleiras na porta, das quais, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta

#### CONSERVAÇÃO

- Gaveta vitaFresh "seca" (cerca 50% humidade)
- 1 gaveta hyperFresh premium 0°C com controlo de humidade - mantém frutas e legumes frescos até 3x mais tempo

#### CONGELADOR

- varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para mais espaço no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm

- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

#### ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, Suporte para garrafas na porta, 1 cuvete para cubos de gelo

#### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

## iQ700, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86FHDD0

### Desenhos à escala


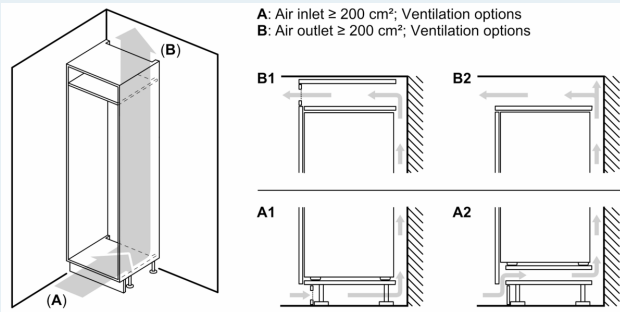


**Peso máximo admissível das frentes da unidade**


Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

$\Delta$  Peso  
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas  
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg  
C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg  
D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

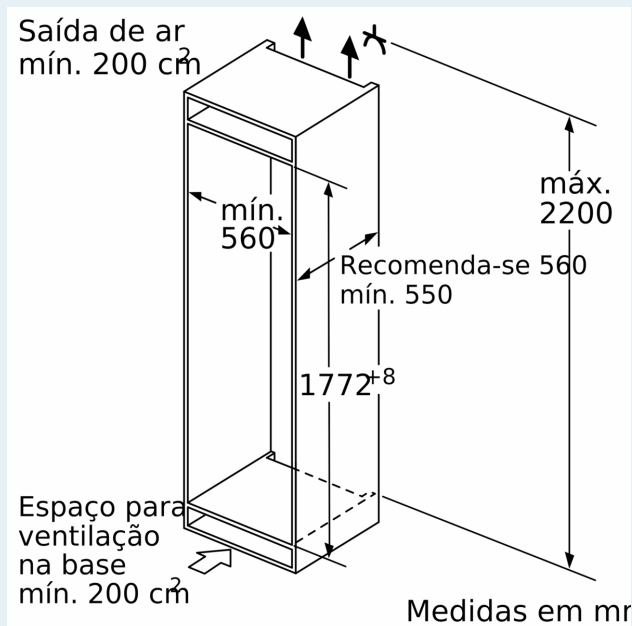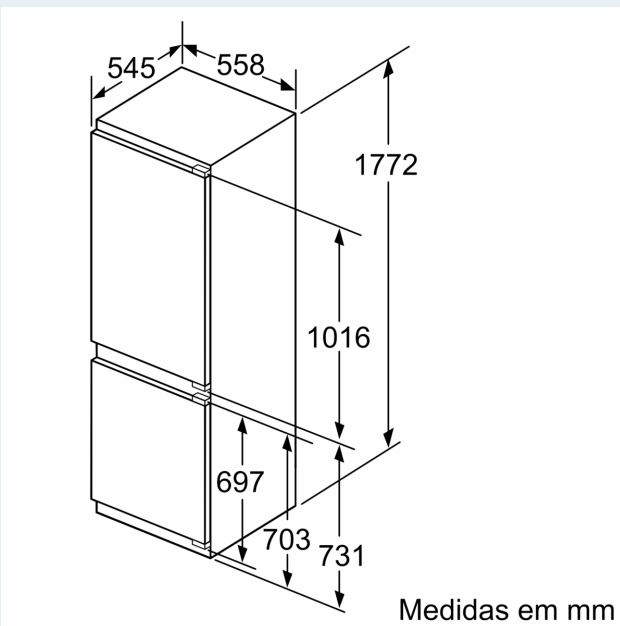


Desenhos à escala

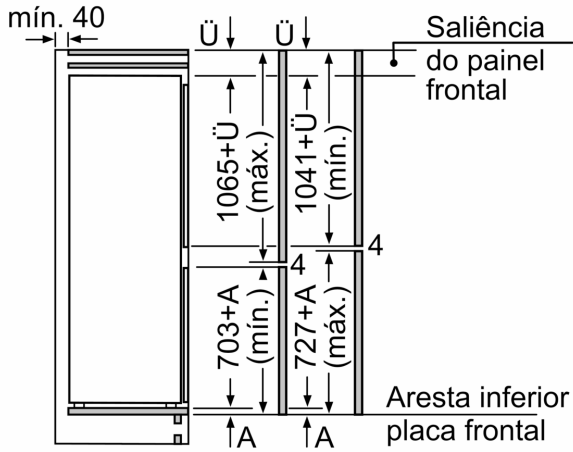

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

Medidas em mm  
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

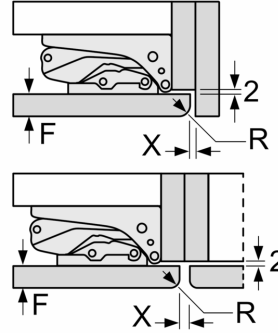

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.