

## iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86NADD0



### Acessórios opcionais

KSGGZM00 :

Combinado integrável com hyperFresh <sup>0°</sup> para manter a fruta e os legumes frescos durante mais tempo e iluminação LED e freezerLight para uma iluminação brilhante do interior do frigorífico e do congelador.

- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ Sistema suave de fecho de porta - a porta fecha-se automaticamente e suavemente, se estiver aberta a um ângulo de 20°.
- ✓ Reduz a temperatura durante um período de tempo pré-estabelecido para arrefecer rapidamente alimentos acabados de guardar - superCooling.

### Equipamento interior

#### Technical data

Classe de eficiência energética: .....	D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): .....	186 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: .....	76 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: .....	184 l
Emissão de ruído aéreo: .....	35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: .....	B
Tipo de instalação: .....	Integrar
Opções do painel da porta: .....	Possível mas opcional
Altura: .....	1772 mm
Largura: .....	558 mm
Profundidade: .....	548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .	1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido: .....	58.2 kg
Protetor de fusível: .....	10 A
Abertura da porta: .....	Direita reversível
Voltagem: .....	220-240 V
Frequência: .....	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: .....	230.0 cm
Número de compressores: .....	1
N.º de circuitos de frio independentes: .....	2
Ventilador interior da secção do frigorífico: .....	Não
Sentido de abertura da porta reversível: .....	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: .....	2
Prateleiras para garrafas: .....	Sim
Sistema de descongelação: .....	Congeladores
Tipo de instalação: .....	Totalmente integrável



## iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86NADD0

### Equipamento interior

- Combinado de integrar
- Sistema de porta fixa, Sistema suave de fecho de porta

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 186 kWh/ano
- Classe Climática: SN-ST
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 11 horas

#### DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- Função "super refrigeração"

#### FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleiras na porta
- 3 prateleiras na porta
- Compartimento para manteiga/queijo
- Suporte para garrafas cromado

#### CONSERVAÇÃO

##### CONGELADOR

- LED freezerLight
- Função "super congelação" com desligar automático
- 3 gavetas transparentes

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Instalação fácil
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

#### ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo


#### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo

real depende da utilização/localização do aparelho.

## iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KI86NADD0

### Desenhos à escala

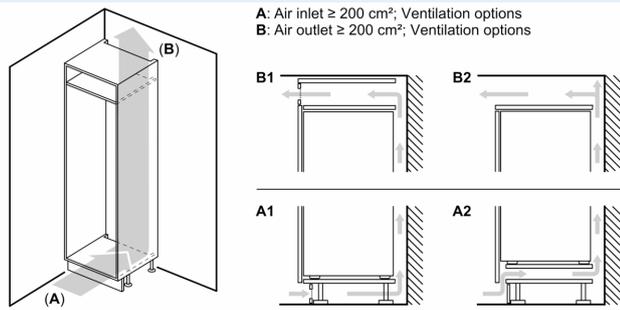


**Peso máximo admissível das frentes da unidade**

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças


$\Delta$  Peso  
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas  
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg  
C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg  
D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


### Medidas em mm

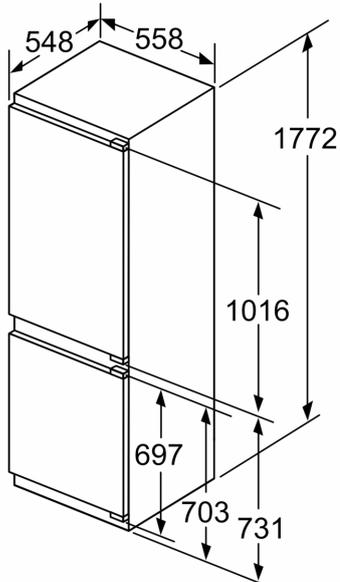

### Saída de ar mín. 200 cm<sup>2</sup>

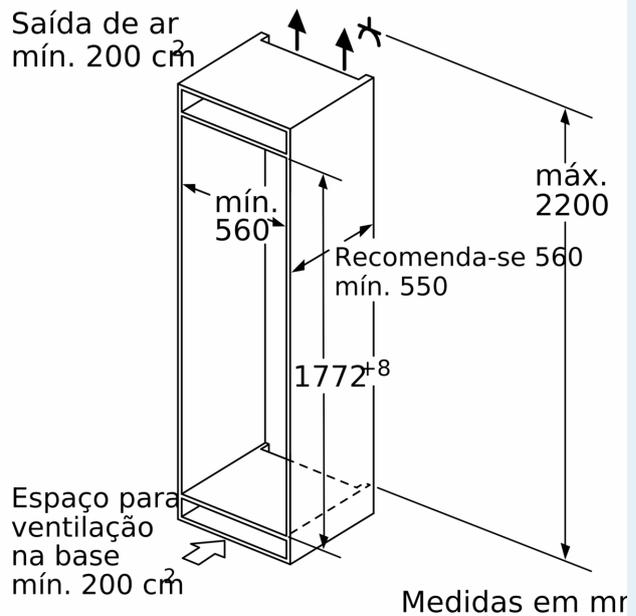


Desenhos à escala

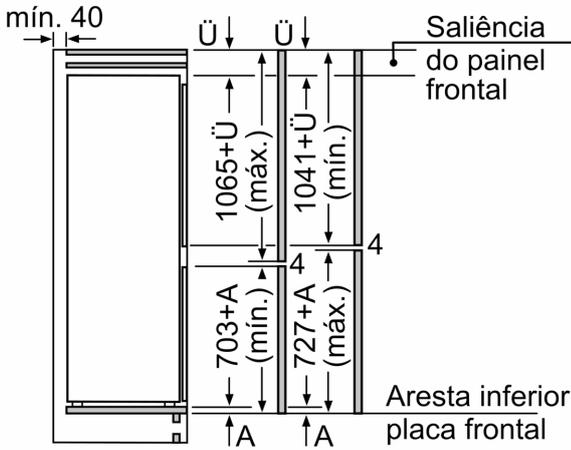

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

Medidas em mm  
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.