

**iQ500, Combinado integrável,  
177.2 x 55.8 cm, Porta com  
dobradiça fixa e fecho suave  
KI86NSDD0**



**Acessórios opcionais**

KSGGZM00 :

Combinado integrável com hyperFresh <0°> para manter a fruta e os legumes frescos durante mais tempo e iluminação LED e freezerLight para uma iluminação brilhante do interior do frigorífico e do congelador.

- ✓ hyperFresh <0°>: Mais espaço para frutas e legumes.
- ✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ softClose: a porta do seu frigorífico sempre devidamente fechada.

**Equipamento interior**

**Technical data**

Classe de eficiência energética: ..... D  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): ..... 186 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 76 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 184 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... B  
 Tipo de instalação: ..... Integrar  
 Opções do painel da porta: ..... Possível mas opcional  
 Altura: ..... 1772 mm  
 Largura: ..... 558 mm  
 Profundidade: ..... 548 mm  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): . 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Peso líquido: ..... 58.2 kg  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 230.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 2  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: ..... 2  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Sistema de descongelação: ..... Congeladores  
 Tipo de instalação: ..... Totalmente integrável



**iQ500, Combinado integrável,  
177.2 x 55.8 cm, Porta com  
dobradiça fixa e fecho suave  
KI86NSDD0**

Equipamento interior

**CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 186 kWh/ano
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Classe Climática: SN-ST

**DESIGN**

- Iluminação interior por LEDs
- LED freezerLight

**CONFORTO E SEGURANÇA**

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- Função "super refrigeração"

**FRIGORÍFICO**

- 4 prateleiras de vidro, 2 ajustáveis em altura
- 1 prateleira na porta
- 3 prateleiras na porta
- Compartimento para manteiga/queijo
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 1 prateleiras pequenas na porta

**CONSERVAÇÃO**

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

**CONGELADOR**

- Função "super congelação" com desligar automático
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 11 horas
- 3 gavetas transparentes

**MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm

**ACESSÓRIOS**



- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

**Notas:**


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

**iQ500, Combinado integrável,  
177.2 x 55.8 cm, Porta com  
dobradiça fixa e fecho suave  
KI86NSDD0**

Desenhos à escala




Medidas em r




Saída de ar  
mín. 200 cm<sup>2</sup>

Espaço para  
ventilação  
na base  
mín. 200 cm<sup>2</sup>

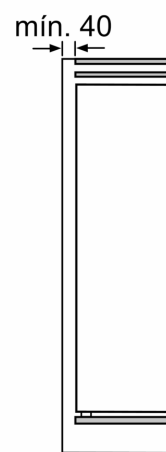

As medidas in  
são válidas p

Medidas em i  
Recomendaç  
dobradiça pla



As medidas c  
tabela devem  
uma abertura  
aparelho e ev