

iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm KI86SAF30



A++



Acessórios incluídos

- 2 x Acumulador de frio
- 1 x Cuvete para cubos de gelo

Combinado integrável com tecnologia lowFrost e gaveta hyperFresh que mantém as frutas e legumes frescos durante mais tempo.

- ✓ A gaveta hyperFresh plus, com o ajuste do nível de humidade, mantém as frutas e legumes frescos até 2 x mais tempo.
- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ Iluminação interior por LEDs: brilhante, duradoura, eficiente e sempre visível.
- ✓ A gaveta bigBox oferece espaço suficiente para armazenar alimentos de grandes dimensões.
- ✓ Prateleiras de vidro extensíveis: permitem o fácil acesso aos alimentos, especialmente os colocados no fundo do aparelho.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de construção : Encastrar
 Opções do painel da porta : Impossível
 Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 558
 Profundidade (mm) : 545
 Medidas do nicho para instalação(mm) : 1775.0 x 560 x 550
 Peso líquido (kg) : 68,937
 Classificação da ligação (W) : 90
 Corrente (A) : 10
 De que lado está montada a porta? : Direita reversível
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50
 Certificados de aprovação : CE, Ukraine, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 230
 Autonomia em caso de falha de energia (h) : 32
 Número de compressores : 1
 N.º de circuitos de frio independentes : 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico : Não
 Sentido de abertura da porta reversível : Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 4
 Prateleiras para garrafas : Não
 Código EAN : 4242003583944
 Marca : Siemens
 Nome do produto / Código comercial : KI86SAF30
 Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 218,00
 Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) : 191
 Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) : 74
 Sistema de descongelação : Não
 Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) : 7
 Classe climática : SN-ST
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 36
 Tipo de instalação : Totalmente integrado



iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm KI86SAF30

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 218 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 272/265 litros
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- lowFrost - menor formação de gelo; descongelação rápida e com menor frequência
- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Modo Férias
-
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico devido a aumento da temperatura, Função memória

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 191 litros
- Função "super refrigeração"
- Gaveta hyperFresh plus com controlo de humidade - frutas e legumes frescos até ao dobro do tempo.
-
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 74 litros
- Função "super congelação" com desligar automático
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox
- varioZone - prateleiras de vidro removíveis, entre as gavetas, para mais espaço no congelador
- Calendário de congelação

INFORMAÇÃO TÉCNICA




- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Sistema de porta fixa, Fecho suavizado da porta
- Capacidade de congelação: 7 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 32 horas
- Nível de ruído: 36 dB (re 1 pW)
- Classe climática: SN-ST

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

iQ500, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm
KI86SAF30

Desenhos à escala

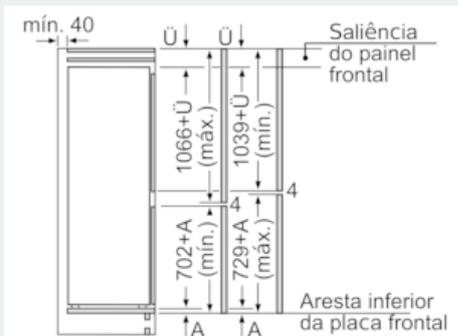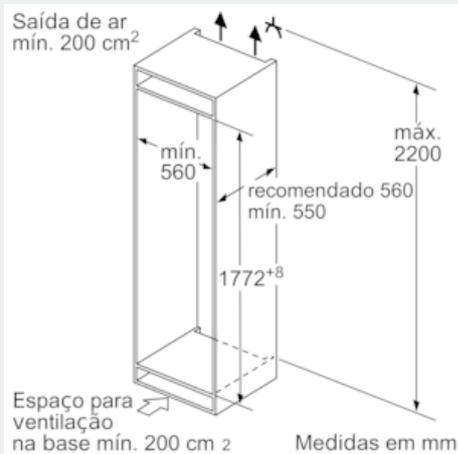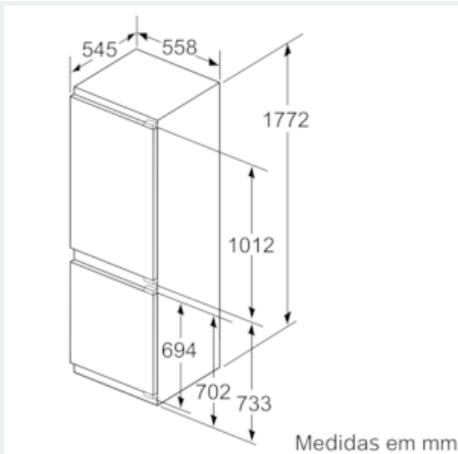

As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.
 Medidas em mm

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.