

**iQ300, Combinado integrável,  
193.5 x 55.8 cm, Porta com  
dobradiça fixa  
KI96NSFD0**



O Combinado XL com mais 11% de capacidade, incluindo o sistema hyperFresh <0°C>, No Frost e funções de refrigeração e congelação rápidas para uma conservação óptima.

- ✓ Grande volume – maior é melhor quando se trata de ter mais espaço para todos os frescos da semana.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ Gaveta hyperFresh – A gaveta com ainda maior capacidade para as suas frutas e legumes.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Mais espaço para frutas e legumes.
- ✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.

Classe de eficiência energética: ..... D  
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): ..... 184 kWh/annum  
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 75 l  
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 215 l  
 Emissão de ruído aéreo: ..... 34 dB(A) re 1 pW  
 Classe de emissão de ruído aéreo: ..... B  
 Tipo de instalação: ..... Integrar  
 Opções do painel da porta: ..... Possível mas opcional  
 Altura: ..... 1935 mm  
 Largura: ..... 558 mm  
 Profundidade: ..... 548 mm  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .... 1940 x 560 x 550 mm  
 Peso líquido: ..... 60.9 kg  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Abertura da porta: ..... Direita reversível  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50 Hz  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 230.0 cm  
 Número de compressores: ..... 1  
 N.º de circuitos de frio independentes: ..... 2  
 Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
 Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim  
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: ..... 4  
 Prateleiras para garrafas: ..... Sim  
 Sistema de descongelação: ..... Congeladores  
 Tipo de instalação: ..... Totalmente integrável

KSGGZM00 :



## iQ300, Combinado integrável, 193.5 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa KI96NSFD0

### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 290 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 184 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 34 dB

### DESIGN

- Iluminação interior por LEDs
- Combinado de integrar

### CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost (congelador)
- Super congelação
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Função "super refrigeração"
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Descongelação automática na zona de refrigeração

### FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 215 litros
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Suporte para garrafas cromado

### CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- Gaveta hyperFresh <0°C> - carne e peixe frescos durante mais tempo

### CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 75 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 11 horas
- 3 gavetas transparentes

### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193.5 x 55.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Classe Climática: SN-ST
- Voltagem: 220 - 240 V

### ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo

real depende da utilização/localização do aparelho.

**iQ300, Combinado integrável,  
193.5 x 55.8 cm, Porta com  
dobradiça fixa  
KI96NSFD0**

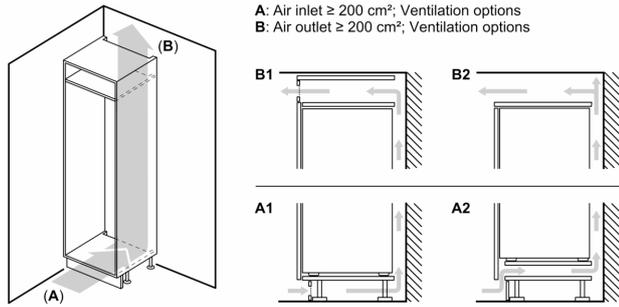


**Peso máximo admissível das frentes da unidade**

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

$\Delta$  Peso  
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas  
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg  
C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg  
D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


**Medidas em mm**

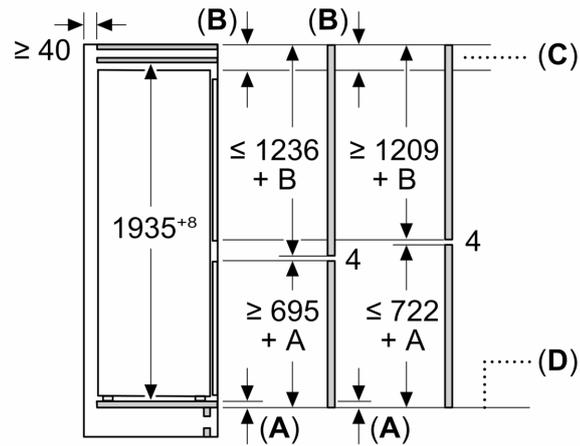


**C:** Saliência do painel frontal

**D:** Borda inferior do painel frontal

**Medidas em mm**

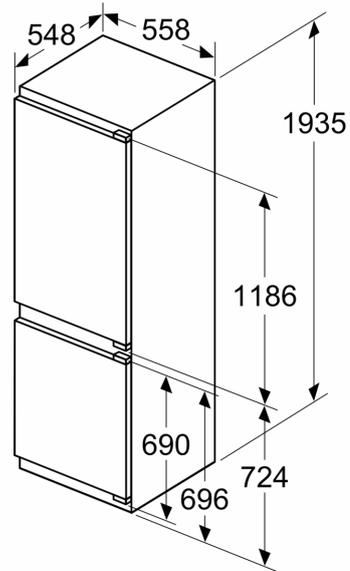

Medidas em mm




A:  $\geq 560$  mm (recomendado)

B: Tomada

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.