

**Serie | 6, Combinado integrável, 177.2
x 55.8 cm, flat hinge
KIN86AF30F**



Acessórios incluídos

2 x Acumulador de frio
1 x Cuvete para cubos de gelo

A++

**Combinado com gaveta VitaFresh Plus:
conserva os alimentos frescos até o dobro
do tempo.**

- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- **Prateleira EasyAccess:** em vidro, esta prateleira de puxar permite-lhe um acesso fácil ao recheio do seu frigorífico.
- **Prateleira deslizante Vario:** adapte o interior às suas necessidades.

Technical data

Tipo de construção : Encastrar
Opções do painel da porta : Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado. : 558 mm
Profundidade : 545 mm
Medidas do nicho para instalação : 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido : 68,951 kg
Classificação da ligação : 90 W
Corrente : 10 A
De que lado está montada a porta? : Direita reversível
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50 Hz
Certificados de aprovação : CE, Morocco, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 230 cm
Autonomia em caso de falha de energia (h) : 13 h
Número de compressores : 1
N.º de circuitos de frio independentes : 2
Ventilador interior da secção do frigorífico : Sim
Sentido de abertura da porta reversível : Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração : 4
Prateleiras para garrafas : Não
Código EAN : 4242002983981
Marca : Bosch
Nome do produto / Código comercial : KIN86AF30F
Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC) : 221,00 kWh/annum
Capacidade líquida do frigorífico - novo (2010/30/EC) : 187 l
Capacidade líquida do congelador - novo (2010/30/EC) : 67 l
Sistema de descongelação : Congeladores
Capacidade de congelação - novo (2010/30/EC) : 8 kg/24h
Classe climática : SN-ST
Nível de ruído : 39 dB(A) re 1 pW
Tipo de instalação : Totalmente integrado



**Serie | 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge
KIN86AF30F**

Combinado com gaveta VitaFresh Plus: conserva os alimentos frescos até o dobro do tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Consumo de energia: 221 kWh/ano
- Capacidade bruta/útil total: 273/254 litros
- Nível de ruído: 39 dB (re 1 pW)
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- FreshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Modo Férias
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico, função memória da temperatura mais elevada

FRIGORÍFICO

- Capacidade útil do frigorífico: 187 litros
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 67 litros
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm




INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação: 8 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 13 horas
- Classe climática: SN-ST
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS


- Suporte para ovos, 2 acumuladores de frio, 1 cuvete para cubos de gelo
- Suporte para fixar garrafas

**Serie | 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge
KIN86AF30F**

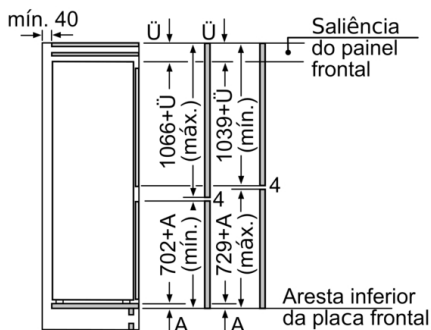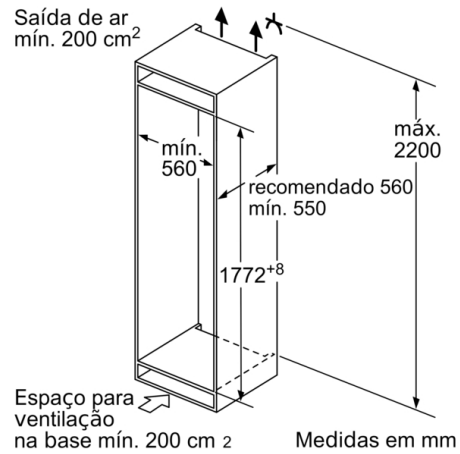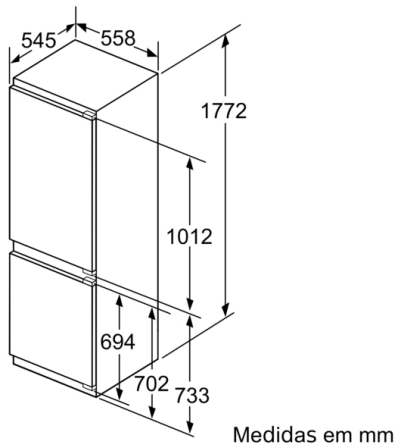

As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.