

Serie 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KIR81AFE0



Acessórios opcionais

KSZ10020 :
 KSZB0S00 :
 KSZGGM00 :

Frigorífico com gaveta VitaFreshn plus e TouchControl: muito eficiente - mantém os alimentos frescos até o dobro do tempo.

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- **Prateleira deslizante Vario:** adapte o interior às suas necessidades.

Technical data

Classe de eficiência energética:E
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) 5 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 0 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 319 l
 Emissão de ruído aéreo: 37 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção:Encastre
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 1772 mm
 Largura: 558 mm
 Profundidade do produto: 545 mm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Peso líquido: 61.9 kg
 Potência da ligação: 90 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 6
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Código EAN: 4242005238347
 Marca: Bosch
 Nome do produto / Código comercial: KIR81AFE0
 Categoria do produto: Geladeira gabinete
 Sistema de descongelação: Não
 Tipo de instalação: Integrável



Serie 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KIR81AFE0

Frigorífico com gaveta VitaFreshn plus e TouchControl: muito eficiente - mantém os alimentos frescos até o dobro do tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 115 kWh/ano
- Volume líquido total : 319 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 37 dB
- SmartCool

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Visualização e controlo eletrónico da temperatura, através de visor digital
- FreshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 7 prateleiras de vidro (6 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 2 prateleiras extensíveis, Design standard
- Suporte para garrafas cromado
- 6 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 2 prateleira da porta alta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh plus com rails telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.
- Gaveta adicional com rails telescópicos.

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm






INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Classe Climática: SN-ST
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos
- Suporte para fixar garrafas

Serie 6, Frigorífico integrável, 177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa KIR81AFE0

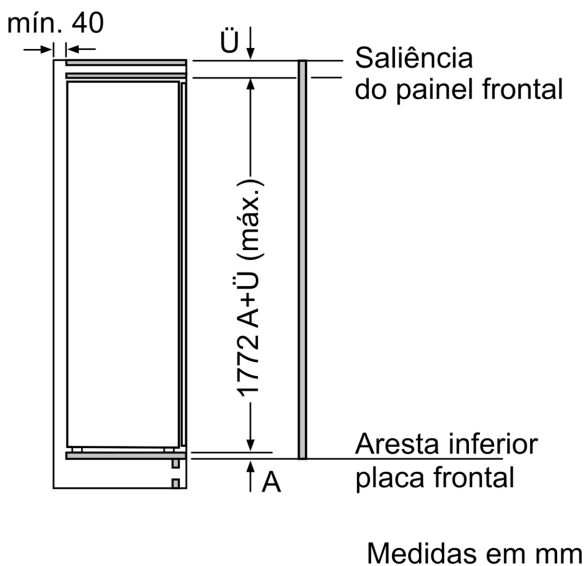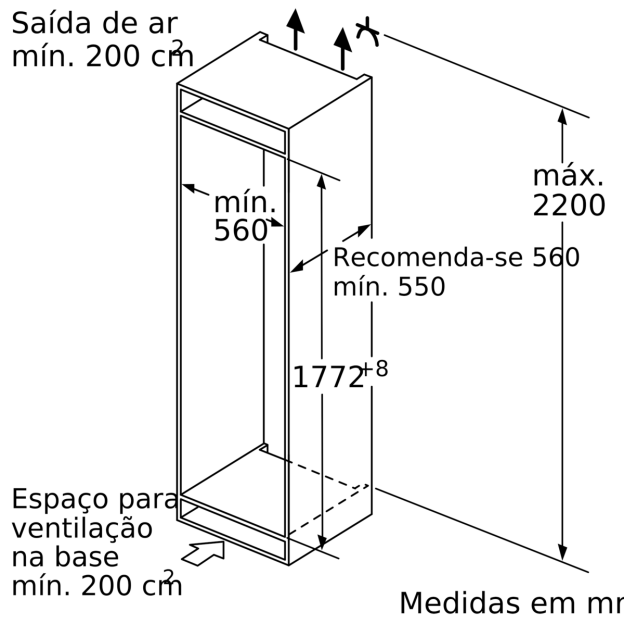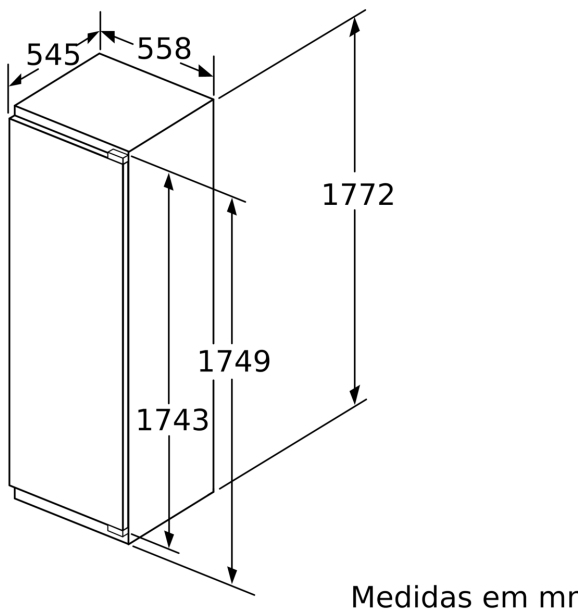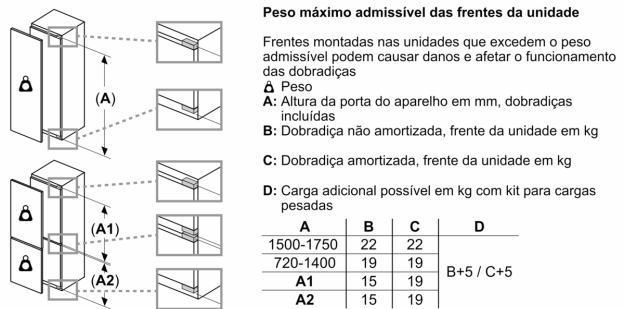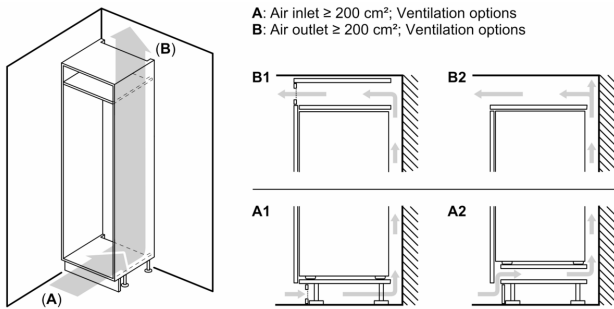


Peso máximo permitido das frentes do móvel

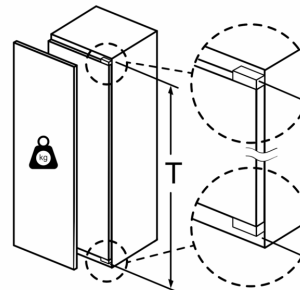

Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Medidas em mm
 Recomendação medidas da folga para
 dobradiça plana

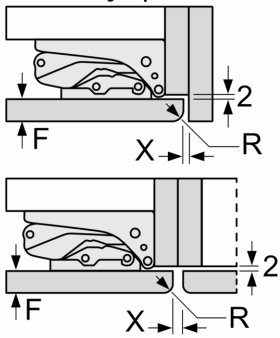

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.