

**Serie | 6, Combinado integrável, 177.2
x 55.8 cm
KIS86AF30**



A++

**Combinado com gaveta VitaFresh Plus:
conserva os alimentos frescos até o dobro
do tempo.**

- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.
- **Gaveta BigBox:** congela facilmente alimentos de grandes dimensões.
- **Prateleiras extensíveis:** fácil e prático acesso aos alimentos.
- **LowFrost:** descongelação menos frequente graças à menor formação de gelo - poupa tempo e trabalho e é super eficiente.

Technical data

Tipo de construção :	Encastrar
Opções do painel da porta :	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	558
Profundidade (mm) :	545
Medidas do nicho para instalação(mm) :	1775.0 x 560 x 550
Peso líquido (kg) :	67,685
Classificação da ligação (W) :	90
Corrente (A) :	10
De que lado está montada a porta? :	Direita reversível
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50
Certificados de aprovação :	CE, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	230
Autonomia em caso de falha de energia (h) :	32
Número de compressores :	1
N.º de circuitos de frio independentes :	2
Ventilador interior da secção do frigorífico :	Não
Sentido de abertura da porta reversível :	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração :	4
Prateleiras para garrafas :	Não
Código EAN :	4242002707020
Marca :	Bosch
Nome do produto / Código comercial :	KIS86AF30
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :	218,00
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) :	191
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) :	74
Sistema de descongelação :	Não
Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	7
Classe climática :	SN-ST
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	36
Tipo de instalação :	Totalmente integrado



Acessórios incluídos

- 2 x Acumulador de frio
- 1 x Cuvete para cubos de gelo



4 242002 707020

Serie | 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm
KIS86AF30

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Combinado com gaveta VitaFresh Plus:
conserva os alimentos frescos até o dobro
do tempo.**

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D
- Capacidade bruta/útil total: 272/265 litros
- Nível de ruído: 36 dB (re 1 pW)

CONFORTO E SEGURANÇA

- Iluminação interior por LEDs
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Modo Férias
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico, função memória da temperatura mais elevada

FRIGORÍFICO

- Opção Super Refrigeração
- Capacidade útil do frigorífico: 191 litros
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível
- 5 prateleiras na porta, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo




CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh Plus com railes telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.

CONGELADOR


- Opção Super Congelação, com desligar automático
- Capacidade útil do congelador: 74 litros
- LowFrost - menor criação de gelo
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox
- Calendário de congelação
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Sistema de instalação fácil
- Capacidade de congelação: 7 kg em 24 h
- Cap. autonomia em caso de anomalia: 32 horas
- Classe climática: SN-ST

Serie | 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm
KIS86AF30

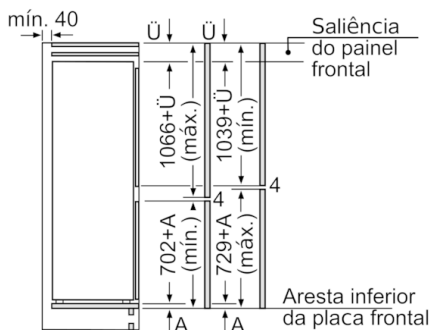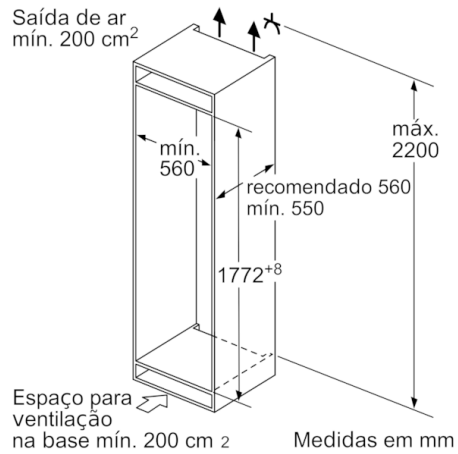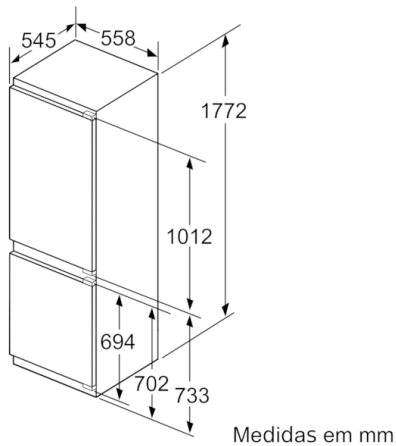

As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.
 Medidas em mm

Medidas em mm
 Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.