

**Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa KIS86AFE0**



KSZ10020 :  
KSZGGM00 :

**Combinado com gaveta VitaFresh Plus: conserva os alimentos frescos até o dobro do tempo.**

- **VitaFresh:** frutas e legumes ricos em vitaminas permanecem frescos por mais tempo numa gaveta com baixa temperatura e nível de humidade ajustável.
- **2 sistemas de refrigeração:** controle separadamente as zonas do frigorífico e do congelador
- **Low Frost:** ao formar menos gelo, dispensa a necessidade de descongelação frequente – menos trabalho, maior eficiência energética.
- **Função Super Cooling:** refrigera mais rapidamente novos alimentos e protege os existentes.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

Classe de eficiência energética: .....E  
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano) 9 kWh/annum  
Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 74 l  
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 192 l  
Emissão de ruído aéreo: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... C  
Tipo de construção: .....Encastre  
Opções do painel da porta: .....Impossível  
Altura: ..... 1772 mm  
Largura: .....558 mm  
Profundidade do produto: .....545 mm  
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .....1775.0 x 560 x 550 mm  
Peso líquido: ..... 63.3 kg  
Potência da ligação: .....90 W  
Protetor de fusível: ..... 10 A  
Abertura da porta: .....Direita reversível  
Voltagem: ..... 220-240 V  
Frequência: ..... 50 Hz  
Comprimento do cabo de ligação: .....230.0 cm  
Número de compressores: ..... 1  
N.º de circuitos de frio independentes: ..... 2  
Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não  
Sentido de abertura da porta reversível: .....Sim  
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:4  
Prateleiras para garrafas: ..... Não  
Sistema de descongelação: .....Não  
Tipo de instalação: ..... Integrável



## **Serie 6, Combinado integrável, 177.2 x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa KIS86AFE0**

**Combinado com gaveta VitaFresh Plus: conserva os alimentos frescos até o dobro do tempo.**

### **ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos, Suporte para garrafas na porta, 1 cuvette para cubos de gelo

### **CONSUMO / CAPACIDADE**

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 219 kWh/ano
- Volume líquido total : 266 litros
- Volume líquido do frigorífico: 192 litros
- Volume líquido do congelador: 74 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 36 dB

### **DESIGN**

- Iluminação interior por LEDs

### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- FreshSense - temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Modo Férias
- Alarme acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico, função memória da temperatura mais elevada

### **FRIGORÍFICO**

- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 1 divisível, 1 extensível, Design standard
- 5 prateleiras na porta, das quais, das quais 1 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta

### **CONSERVAÇÃO**

- Gaveta VitaFresh Plus com rails telescópicos e controlo de humidade, para manter as frutas e legumes frescos o dobro do tempo.

### **CONGELADOR**

- LowFrost - menor criação de gelo
- VarioZone - prateleiras de vidro removíveis, para espaço extra no congelador
- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 BigBox



### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **INFORMAÇÃO TÉCNICA**

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 7 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Potência de ligação 90 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Pega de transporte

**Serie 6, Combinado integrável, 177.2  
x 55.8 cm, Porta com dobradiça fixa  
KIS86AFE0**

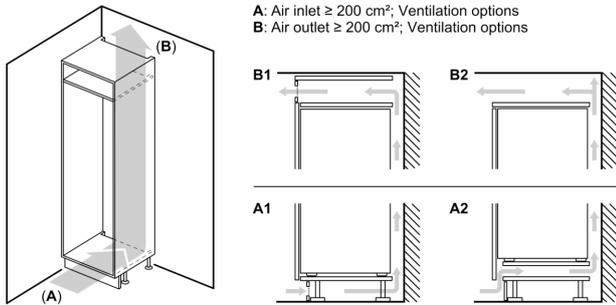

**Peso máximo admissível das frentes da unidade**

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças




$\Delta$  Peso  
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg


C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

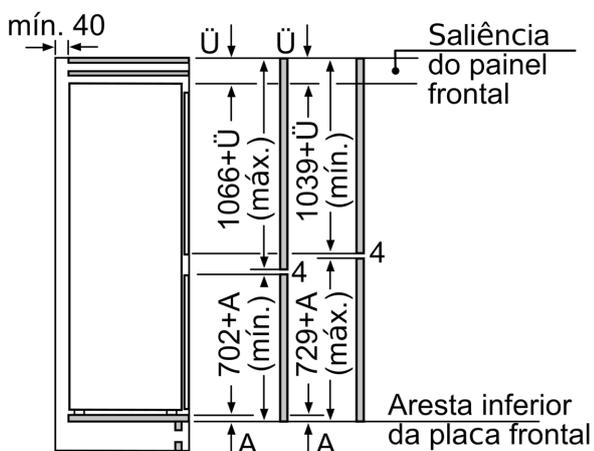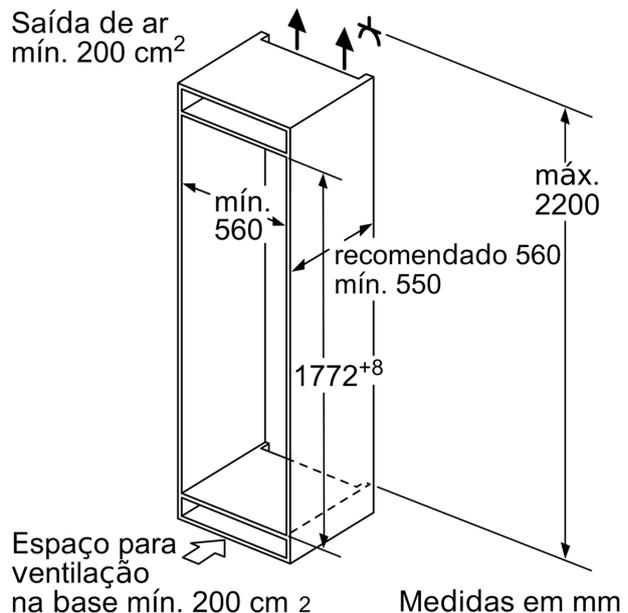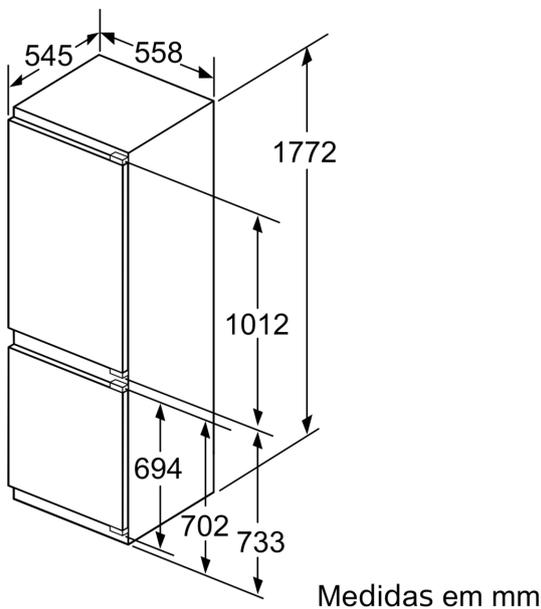

**Medidas em mm  
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As dimensões da porta do móvel indicadas aplicam-se a uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.