

Serie 4, Frigorífico com compartimento de congelação integrável debaixo de bancada, 82 x 60 cm, Porta com dobradiça fixa KUL22VFD0



Frigorífico de encastrar debaixo de bancada com compartimento de congelação de 4 estrelas e alarme de porta. Sem preocupações quando o espaço é limitado.

- **EcoAirflow:** ótima circulação do ar e um nível constante da temperatura na área de refrigeração.
- **Iluminação LED:** brilhante, eficiente e de longa duração.
- **Função Super Refrigeração:** refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior

Technical data

Classe de eficiência energética: D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano) 9 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 17 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 93 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de construção: Encastre
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 820 mm
Largura: 598 mm
Profundidade do produto: 548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 820 x 600 x 550 mm
Peso líquido: 30.8 kg
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 2
Prateleiras para garrafas: Não
Código EAN: 4242005389629
Marca: Bosch
Nome do produto / Código comercial: KUL22VFD0
Categoria do produto: Geladeira gabinete
Sistema de descongelação: Não
Tipo de instalação: Por baixo da bancada
Acessórios incluídos: 1 x Cuvete para cubos de gelo

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo

Acessórios opcionais

KFZ10AX0 :

KSZGGM00 :

KUZ20SX0 Acessórios máquinas lavar loiça



Serie 4, Frigorífico com compartimento de congelação integrável debaixo de bancada, 82 x 60 cm, Porta com dobradiça fixa KUL22VFD0

Frigorífico de encastrar debaixo de bancada com compartimento de congelação de 4 estrelas e alarme de porta. Sem preocupações quando o espaço é limitado.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 110 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 119 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

DESIGN

- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Modo Eco
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Compartimento interior de limpeza fácil

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 93 litros
- 2 prateleiras de vidro de segurança
- 2 prateleiras na porta
- Suporte extra para garrafas
- Compartimento de conservação na base

CONSERVAÇÃO

- Compartimento de conservação na base

CONGELADOR

- 1 gaveta de abertura basculante
- Volume líquido do congelador: 17 litros
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Super congelação
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 3 kg
- Compartimento de congelação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Montagem sob bancada
- Entrada e saída de ar na base do aparelho. Dispensa corte na bancada.
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Voltagem: 220 - 240 V

MEDIDAS

- Nicho (A x L x P): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 82 x 59.8 x 54.8 cm

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

Informação geral

**Serie 4, Frigorífico com
compartimento de congelação
integrável debaixo de bancada, 82 x
60 cm, Porta com dobradiça fixa
KUL22VFD0**

Medidas em mm


Recomendação medidas da folga para
dobradiça plana

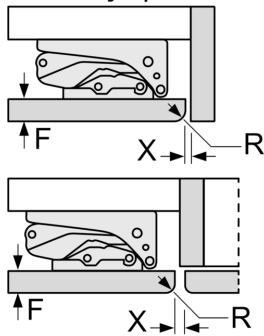


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na
tabela devem ser respeitadas para garantir
uma abertura sem colisão da porta do
aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

Medidas em mm

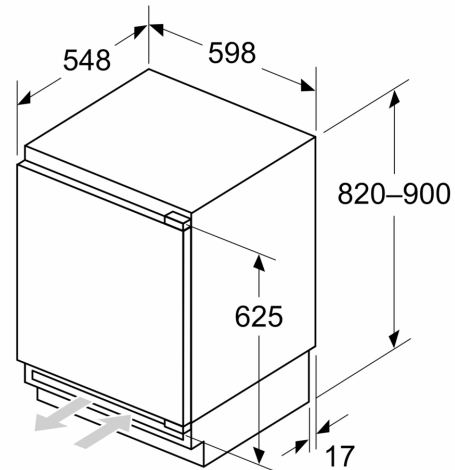

Medidas em mm

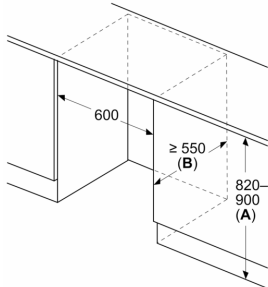


A: Altura da base

B: ≥ 560 mm (recomendado)


Espaço para ligação elétrica junto ao
aparelho no lado esquerdo ou direito

Medidas em mm

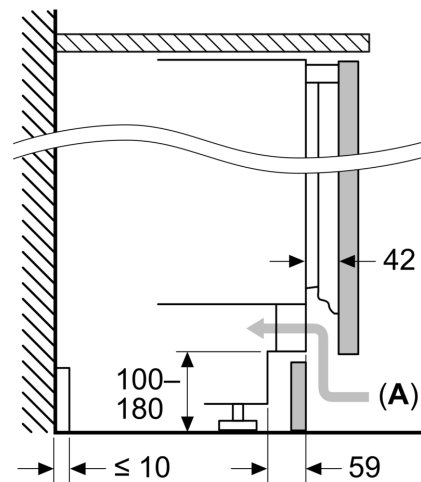

A: Abertura p/admissão ar ≥ 200 cm²

Peso máximo admissível das frentes da unidade

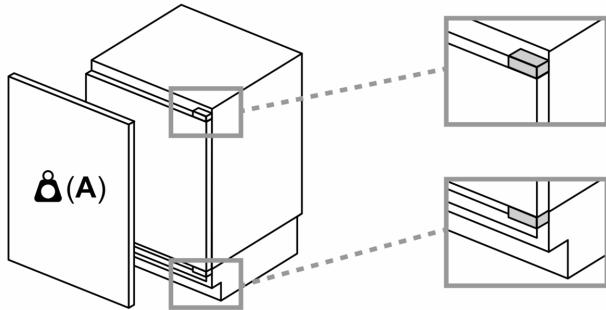

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

A: Peso \leq 12 kg