iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro preto LC97FVW60









Acessórios opcionais

LZ31XXB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ00XXP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ10AFR00	Mód. rec. regenerável (sem conduta)
LZ10AFS00	Mód. rec. regenerável
LZ10AXK50	Canal de ventilação
LZ10AXL50	Canal de ventilação
LZ11AFB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ11AFI16	Mód. rec. CleanAirPlus
LZ11AFV16	Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)
LZ11AXC56	Mód. rec. CleanAirPlus externo
LZ11AXE61:	

A campânula de parede de design vertical com um design impressionante e uma elevada potência de exaustão.

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Sensor climateControl com o sistema cookConnect: deteta o valor e os odores e ajusta automaticamente a potência de extração.
- ✓ emotionLight: adapte o seu exaustor ao seu estilo.
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu exaustor, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ Parceiros conectados: criatividade sem limites.

Equipamento interior

В

Technical data
Tipologia:Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação:
Altura:
Distância mínima até à placa elétrica:
Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
Peso líquido:
Tipo de controlo: Electrónicos
Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo
Capacidade máxima em exaustão:
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de
recirculação de ar:
Capacidade máxima em recirculação:249 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de
saída de ar:717 m³/h
Fluxo de ar máximo:
Número de luzes:2
Nível de ruído: 57 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:120 / 150 mm
Material do filtro de gordura: Alumínio lavável
Código EAN:
Potência da ligação:
Protetor de fusível:
Voltagem:220-240 V
Frequência:50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: Montado na parede
Modos de ventilação com desligar automático:10 min



SIEMENS

iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro preto LC97FVW60

Equipamento interior

Informação geral

- 90 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 394 m3/h, no nível intensivo: 717 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 57 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)

Modo de funcionamento:

- Controlo touchSlider (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função powerBoost
- Função Boost
- Aparelho completamente automático
- Monitorização e controlo remoto disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)

Conforto:

- Sensor climateControl
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- emotionLight
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 589 lux
- Função dimmer
- Função softLight
- Interior blindado: fácil limpeza.

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 40 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/57 dB*


Informação técnica:

- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 969-1239 x 890 x 263 mm
- O funcionamento em modo de reciculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 500 mm x 890 x 263 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 150 W
- Voltagem: 220 240 V
- Válvula anti-retorno incluída
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

SIEMENS


iQ700, Chaminé de parede, 90 cm, Vidro preto LC97FVW60


Desenhos à escala



Respeite a espessura máxima da parede traseira.


Medidas em mm

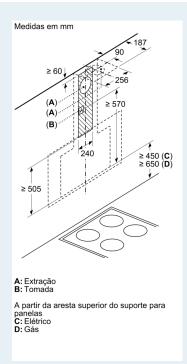



A partir da aresta superior do suporte para panelas


A: Elétrico B: Gás



(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo


SIEMENS

Desenhos à escala



Aparelho em modo de funcionamento da circulação de ar sem canal necessita de conjunto de circulação de ar

Medidas em mm



Medidas em mm