

## iQ700, Ventilação de bancada, Vidro preto LF16VA570



A+



### Acessórios opcionais

HZG9AS00S	Adaptador
LZ58000	Mód. rec. regenerável externo
LZ58010	Gas deflector

O sistema modulAir, instalado ao lado da placa, remove diretamente e com eficácia os odores desagradáveis. Para uma maior liberdade e flexibilidade no planeamento da cozinha.

- ✓ Motor iQdrive - um motor silencioso, mas de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Mais arrumação: espaço para gavetas de puxar, graças à instalação do motor na base.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipologia:	Downdraft
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	900-1050mm x 543.0mm x 500mm mm
Peso líquido:	13.7 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3-stages + intensive setting
Capacidade máxima em exaustão:	540 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	480.0 m³/h
Capacidade máxima em recirculação:	430 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	600 m³/h
Fluxo de ar máximo:	540 m³/h
Nível de ruído:	67 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	150 mm
Material do filtro de gordura:	Aço Inoxidável lavável
Código EAN:	4242003761595
Potência da ligação:	145 W
Protetor de fusível:	16 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Encastre
Modos de ventilação com desligar automático:	15 min



## iQ700, Ventilação de bancada, Vidro preto LF16VA570

### Equipamento interior

#### Informação geral:

- Para instalação em armário inferior / base

#### Modo de funcionamento e desempenho:

- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 540 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 600 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Para utilização em modo recirculação de ar é necessário adquirir o kit para recirculação standard (acessório)

#### Conforto:

- Controlo electrónico touchControl com iluminação 7 segmentos
- 3 + 1 nível intensivo
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Possibilidade de manter ventilação ligada durante 15 minutos
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

#### Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 37.4 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 62/67 dB\*



#### Medidas (mm):

- Medidas do aparelho (LxP): 94 x 520 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 900-1050 x 543 x 500 mm
- Profundidade de inserção: 156 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 150 mm incluído)
- Potência de ligação: 145 W
- Não é possível a combinação com dominós a gás com wok!

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ700, Ventilação de bancada,  
 Vidro preto  
 LF16VA570


Desenhos à escala

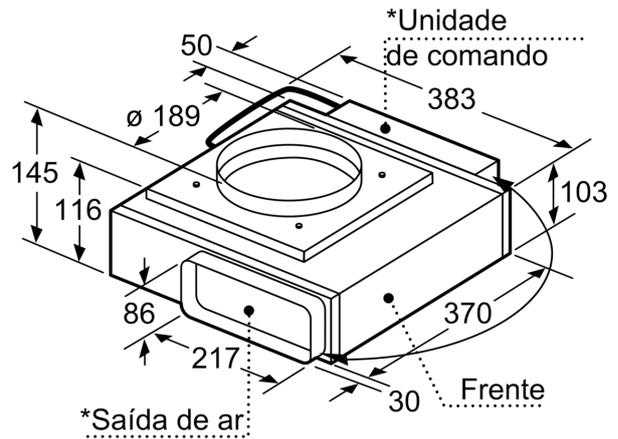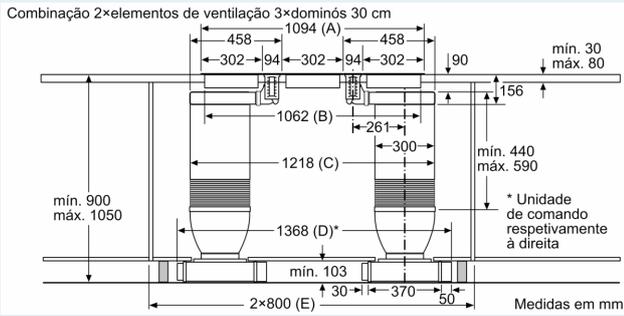

\* É possível trocar a saída de ar e a unidade de comando entre si  
 Se necessário, a unidade de comando pode ser fixada à parede do móvel


Medidas em mm

Vista da unidade de comando

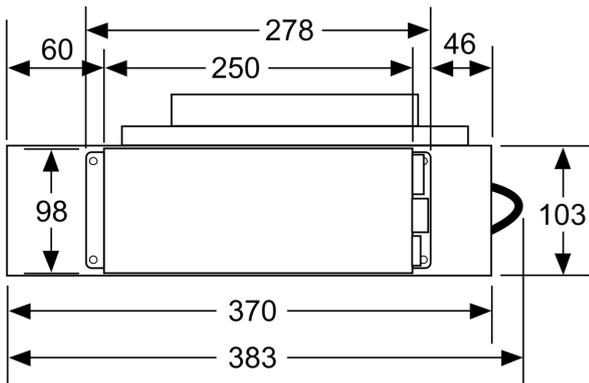


Medidas em mm

Vista da saída de ar

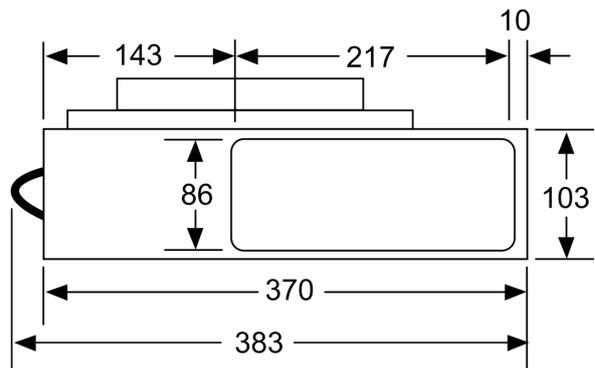


Medidas em mm


Desenhos à escala

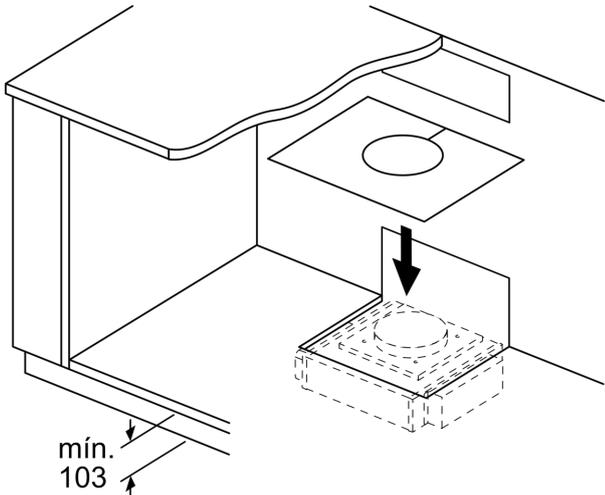

Dependendo da altura do rodapé e da posição do ventilador, é necessário um nicho correspondente no fundo do móvel.  
Medidas em mm





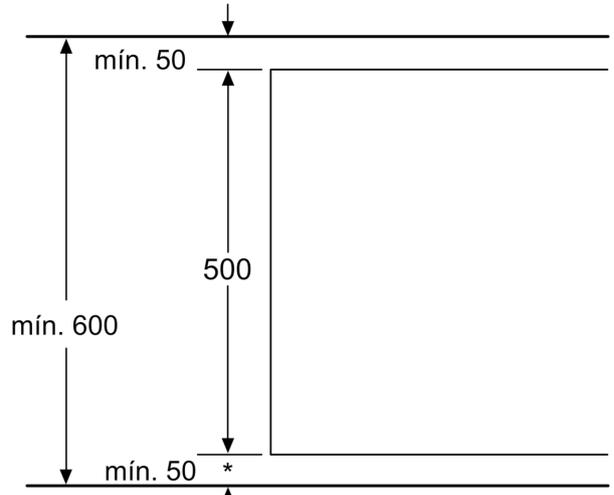


\* Com uma profundidade da bancada de 600 mm: 50 mm (observar a profundidade do aparelho completo)  
Medidas em mm


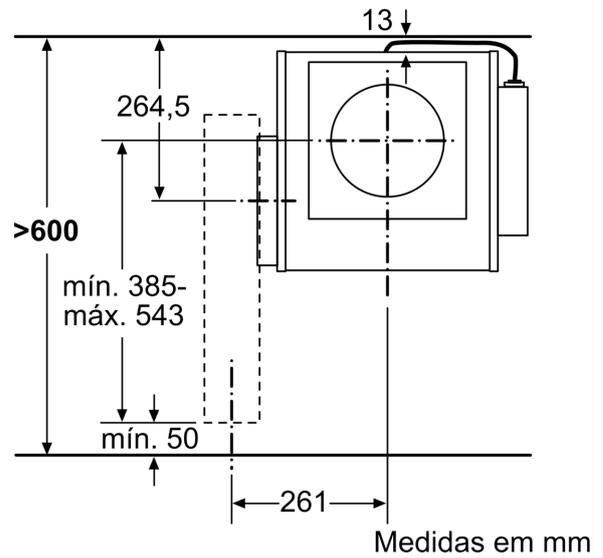


Medidas em mm

## Desenhos à escala

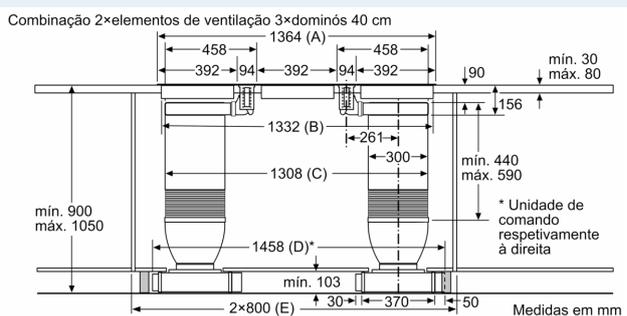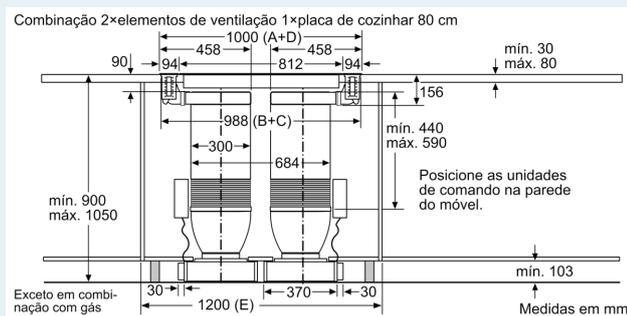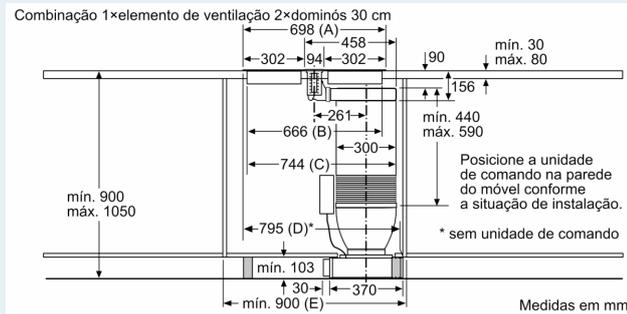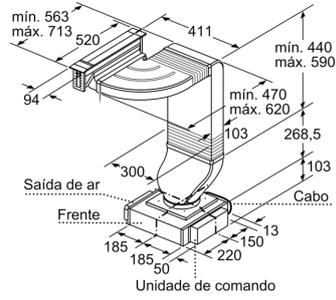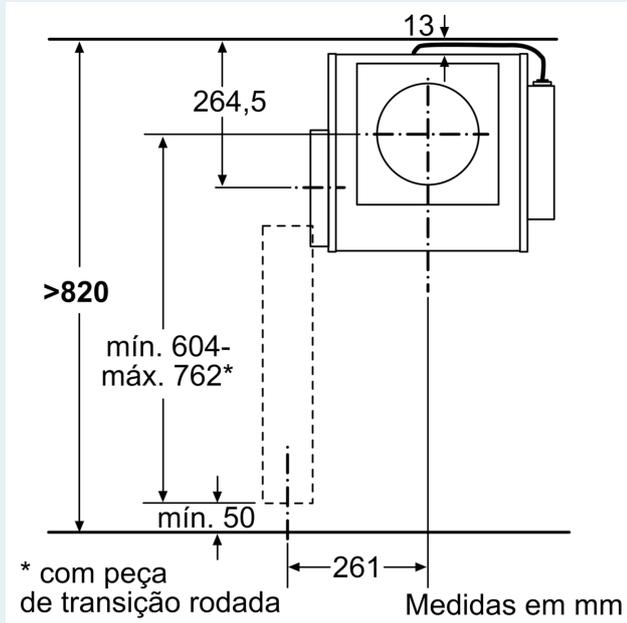

## Desenhos à escala

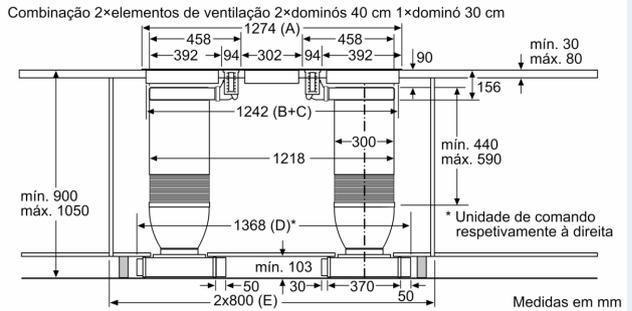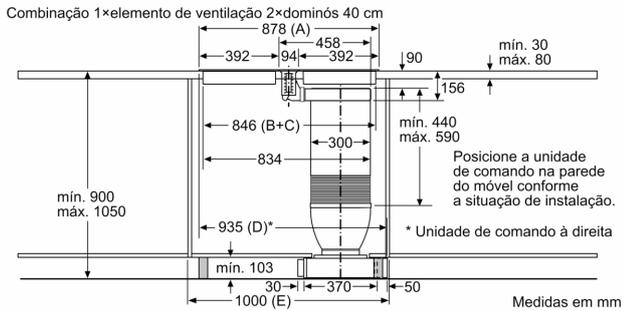

Opções de combinação com as respetivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura: (cm) 10 | 30 | 40 | 80  
Largura do aparelho: 94 | 302 | 392 | 812 (mm)

Elemento de ventilação	Direção da tubagem	Elemento de ventilação	Placa de cozimento	Medidas (mm)				
				A	B	C	D	E
1x10	esquerda ou direita	2x30	domínio	698	666	744	máx. 845*	mín. 900
1x10	esquerda ou direita	2x40**	domínio	878	846	846	máx. 935*	1000
2x10	1.	2.	domínio					
2x10	esquerda	direita	3x30	1094	1062	1218	máx. 1388*	2x800
2x10	esquerda	direita	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	máx. 1478*	2x800
2x10	esquerda	direita	1x30, 2x40**	1274	1242	1242	máx. 1388*	2x800
2x10	esquerda	direita	3x40**	1364	1332	1308	máx. 1478*	2x800
2x10	direita	esquerda	1x80***	1000	988	988	1000	1200




\* A medida diminui conforme a posição da unidade de comando.

\*\* A tubagem não pode ser instalada por baixo de um grill de barbecue/fritadeira/teppanyaki/lava-grill.







\*\*\* As unidades de comando devem ser posicionadas na parede do móvel.

Medidas em mm

Combinação 2×elementos de ventilação 3×domínios 30 cm

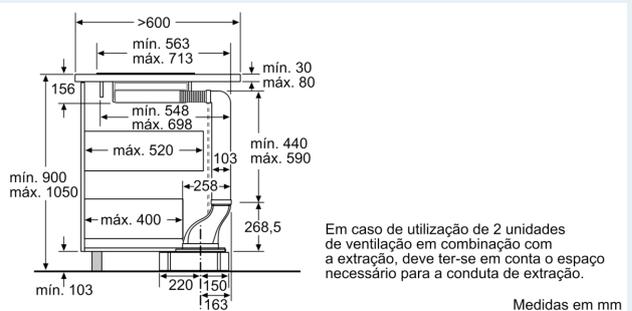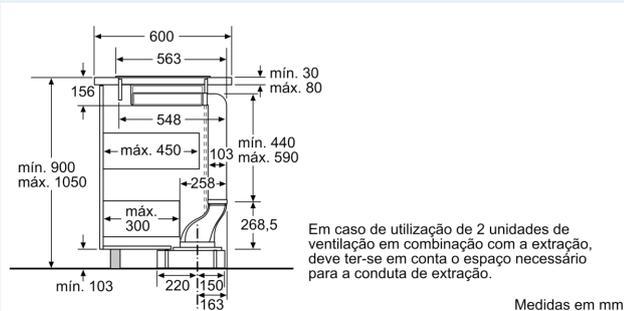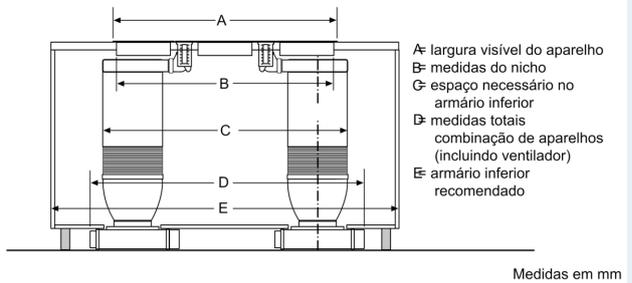

## Desenhos à escala

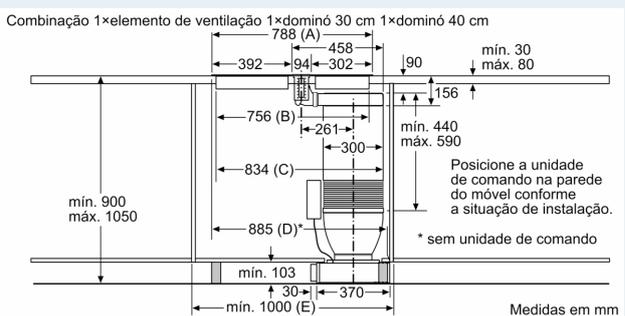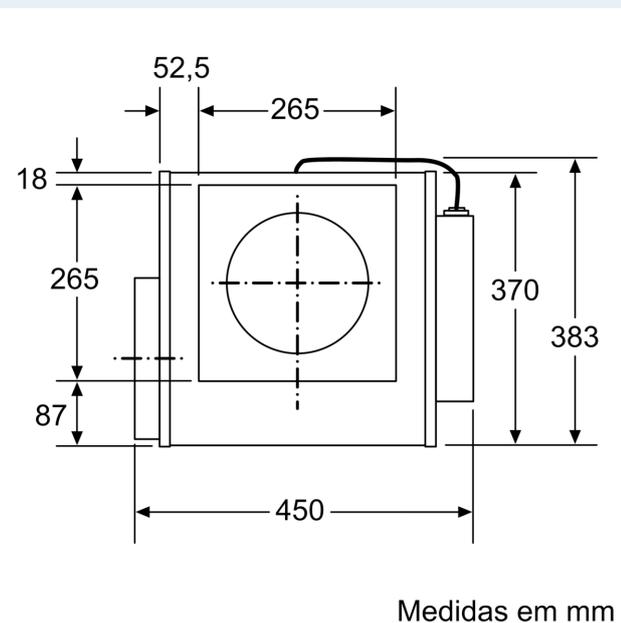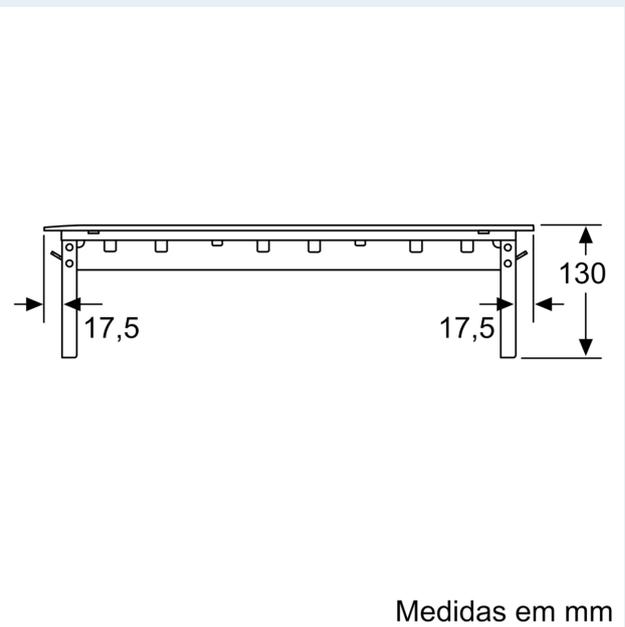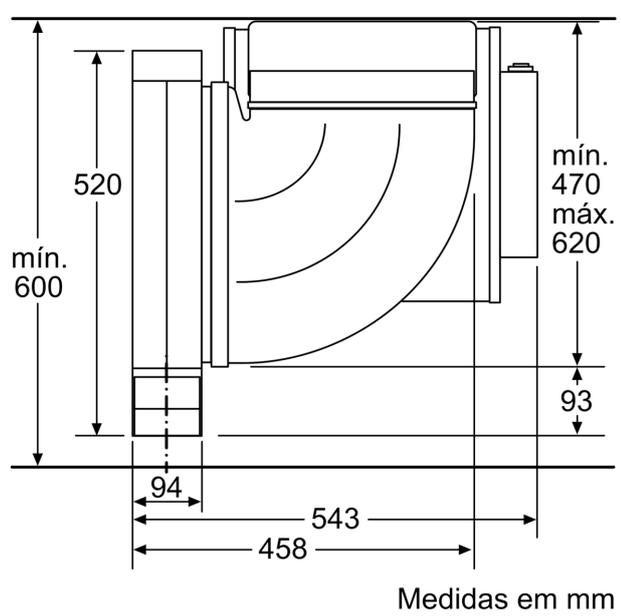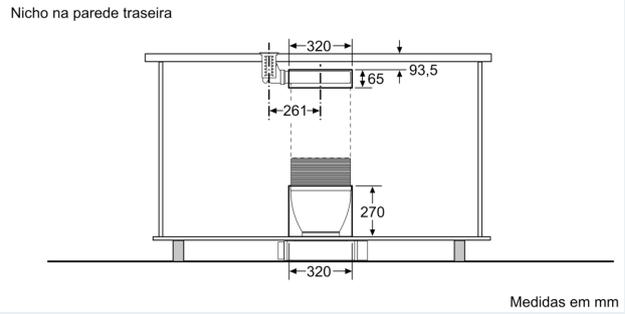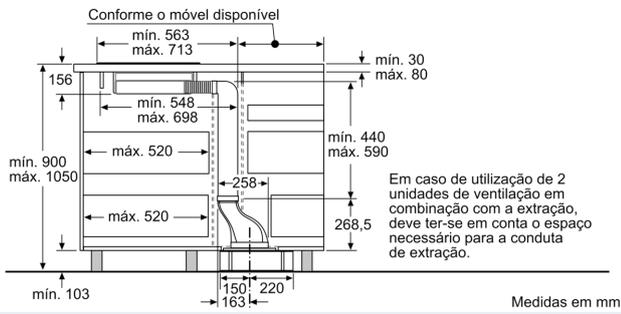

## Desenhos à escala

Possibilidades de combinação com as respetivas medidas do aparelho e do nicho

Modelo de largura: (cm) 10 | 30 | 40 | 80  
Largura do aparelho: 94 | 302 | 392 | 812 (mm)

	Elemento de ventilação		Placa de cozinha aberto	A	B	C	D	E
	esquerda ou direita	2x30 1x30, 1x40						
1x10	esquerda ou direita	2x30	698	666	744	máx. 845*	min. 900	
1x10	esquerda ou direita	1x30, 1x40	788	756	834	máx. 935*	min. 1000	
	1.	2.						
2x10	esquerda	direita	3x30	1094	1062	1218	máx. 1388*	2x800
2x10	esquerda	direita	2x30, 1x40**	1184	1152	1308	máx. 1478*	2x800
2x10	direita	esquerda	1x80***	1000	988	988	1000	1200

\* A medida diminui conforme a posição da unidade de comando.

\*\* A tubagem não pode ser instalada por baixo de um grill de barbecue/fritadeira/teppanyaki/lava-grill.

\*\*\* As unidades de comando devem ser posicionadas na parede do móvel.

Medidas em mm