

**iQ300, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado
LI67SA531**



Acessórios opcionais

LZ11XB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ11XC16	Mód. rec. CleanAirPlus externo
LZ12TB14	Filtro CleanAir standard (substituir)
LZ12TI14	Módulo CleanAir standard
LZ45610	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ45650	Mód. rec. standard
LZ46521	Acessórios para exaustores
LZ46561	Acessórios para exaustores
LZ46600	Acessório para ocultar telescópico 60cm
LZ10ITP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ11ITD11	Mód. rec. regenerável externo
LZ46850	Puxador tipo friso

O exaustor telescópico integra-se na perfeição por baixo do móvel superior, ficando praticamente invisível.

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: Exaustor de Gaveta
 Comprimento do cabo de ligação: 175.0 cm
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 430 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 10.5 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3-stages + intensive setting
 Capacidade máxima em exaustão: 399 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 628 m³/h
 Capacidade máxima em recirculação: 358 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 728 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 399 m³/h
 Número de luzes: 2
 Nível de ruído: 53 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
 Código EAN: 4242003880166
 Potência da ligação: 144 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Encastre
 Modos de ventilação com desligar automático: 10 min



iQ300, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI67SA531

Equipamento interior

Informação geral

- Para instalar em armário de 60 cm
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 399 m³/h, no nível intensivo: 728 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 53 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 358 m³/h, no nível intensivo: 628 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 60 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW

Modo de funcionamento

- Controlo teclas (3 + 1 nível intensivo)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Conforto

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Filtro inox de fácil limpeza
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 294 lux

Classe de Eficiência Energética

- Classe de eficiência energética: A numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 37.9 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: B*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*


Informação técnica

- Sistema de instalação fácil
- Medidas do nicho (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.75 m
- Potência de ligação: 144 W

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ300, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado
LI67SA531

Desenhos à escala

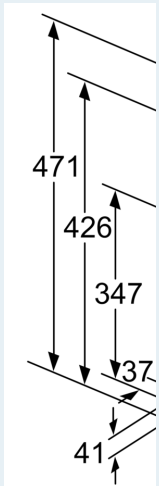

Adaptação da profund possível at

