SIEMENS

iQ500, Exaustor de teto, 120 cm, Branco
LR26CBS20

B

iQdrive climateControl sensor

Acessórios opcionais

LZ21JXC51	Módulo CleanAir standard ext. (inox)
LZ21JCB11	Filtro CleanAir standard (substituir)
LZ21JXC21	Módulo CleanAir standard ext. (branco)

O exaustor de teto compacto surpreende com a sua elevada potência de extração, design intemporal e está sempre ao seu dispor através do controlo por voz.

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Sensor climateControl com o sistema cookConnect: deteta o valor e os odores e ajusta automaticamente a potência de extração.
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu exaustor, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ Parceiros conectados: criatividade sem limites.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: ..... Island/Ceilling
Comprimento do cabo de ligação: ..... 130.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ..... 189mm x 1186.0mm x 487mm mm
Distância mínima até à placa elétrica: ..... 650 mm
Distância mínima até à placa a gás: ..... 650 mm
Peso líquido: ..... 29.9 kg
Tipo de controlo: ..... Electrónicos
Número de níveis de potência: ..... 3 fases + 2 intensivo
Capacidade máxima em exaustão: ..... 434 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: ..... 574.0 m³/h
Capacidade máxima em recirculação: ..... 336 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: ..... 734 m³/h
Fluxo de ar máximo: ..... 434 m³/h
Número de luzes: 4
Nível de ruído: ..... 61 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar: ..... 150 mm
Material do filtro de gordura: ..... Aço Inoxidável lavável
Código EAN: 4242003862940
Potência da ligação: ..... 204 W
Voltagem: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: ..... Ilha
Modos de ventilação com desligar automático: ..... 10 min

4 242003 862940

SIEMENS

iQ500, Exaustor de teto, 120 cm, Branco
LR26CBS20

Equipamento interior

Informação geral:
- Para instalar em cozinha tipo ilha
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 434 m3/h, no nível intensivo: 734 m3/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 61 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 72 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 336 m³/h, nível intensivo: 574 m³/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 61 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 74 dB(A) re 1 pW
- Função Silêncio: disponível através da app Home Connect.
- Controlo remoto com infravermelhos
- 3 + 2 níveis intensivos
- Aparelho completamente automático
- Monitorização e controlo remoto disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)

Conforto:
- Sensor climateControl
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect.
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Moldura interior em aço inox de fácil limpeza
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- Iluminação LED por detrás do vidro
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 772 lux
- Função dimmer
- Função softLight

Ambiente e Segurança:
- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 35.1 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: E*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 47/61 dB*

Informação técnica:
- Exaustor de teto compacto (para instalação em estruturas com até
- 20cm de altura)
- Caixa do motor roda 360° - possibilidade de saída de ar nos 4 lados
- Medidas do nicho (AxLxP): 189 x 1186 x 487 mm
- Medidas do aparelho (LxP): 1200 x 500 mm
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)
- Diâmetro da conduta ø 150 mm
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 204 W

SIEMENS

iQ500, Exaustor de teto, 120 cm, Branco
LR26CBS20

Desenhos à escala



Não monte direta
cartonado ou ma
do teto suspens
subestrutura ade
fixa ao teto de b

Medidas em mm



A saída do ventil
quatro direções

Medidas em mm
Extração

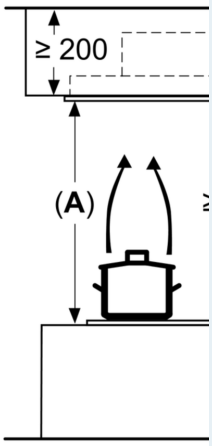

A: Desempenho
B: A partir da are

Medidas em mm
Circulação de ar

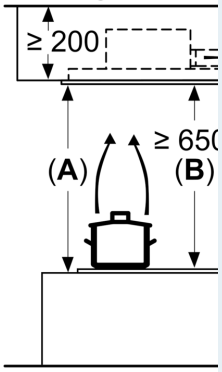

A: Desempenho
B: A partir da are
C: Peça de ligaç
retangular par
Não incluído r

Medidas em mm
Circulação de ar

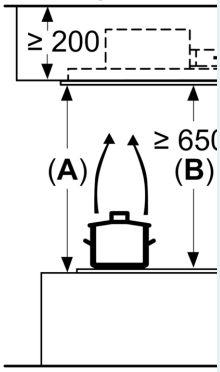

A: Desempenho
B: A partir da are
C: Peça de ligaç
retangular par
Não incluído r