

**iQ500, Exaustor de teto, 90 cm,  
Branco  
LR96CBS25**



**Acessórios opcionais**

HZG9AS00S	Adaptador
LZ21JCB11	Filtro CleanAir standard (substituir)
LZ21JXC21	Módulo CleanAir standard ext. (branco)
LZ21JXC51	Módulo CleanAir standard ext. (inox)

O exaustor de teto de alto desempenho para uma instalação integrada no teto compacta (<20cm) destaca-se pela sua elevada potência de extração num design intemporal e está sempre ao seu serviço graças ao controlo por voz.

- ✓ Motor iQdrive: Um motor silencioso, de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Sensor climateControl com o sistema cookConnect: deteta o valor e os odores e ajusta automaticamente a potência de extração.
- ✓ voiceControl – Use a sua voz para controlar as funções e a iluminação do exaustor.
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu exaustor, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ Parceiros conectados: criatividade sem limites.

**Equipamento interior**

**Technical data**

Tipologia:	Island/Ceilling
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Distância mínima até à placa elétrica:	650 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	26.2 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3 fases + 2 intensivo
Capacidade máxima em exaustão:	434 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	574.0 m³/h
Capacidade máxima em recirculação:	336 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	734 m³/h
Fluxo de ar máximo:	434 m³/h
Número de luzes:	4
Nível de ruído:	61 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	150 mm
Material do filtro de gordura:	Outro
Código EAN:	4242003862957
Potência da ligação:	204 W
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Ilha
Modos de ventilação com desligar automático:	10 min



## iQ500, Exaustor de teto, 90 cm, Branco LR96CBS25

### Equipamento interior

#### Informação geral:

- Exaustor de teto
- Para instalar em cozinha tipo ilha
- Exaustor de teto compacto (para instalação em estruturas com até 20cm de altura)

#### Design:

- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Moldura interior em branco de fácil limpeza.
- Iluminação LED por detrás do vidro

#### Modo de funcionamento e desempenho:

- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- 2 motores de alta performance
- Caixa do motor roda 360° - possibilidade de saída de ar nos 4 lados
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 434 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 734 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 61 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 72 dB(A) re 1 pW
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 336 m<sup>3</sup>/h, nível intensivo: 574 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 61 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 74 dB(A) re 1 pW

#### Conforto:

- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)
- Sensor climateControl
- Aparelho completamente automático

#### Informação técnica:

- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Filtros de gordura pretos com moldura em inox
- Indicação do grau de saturação do filtro metálico e de carvão ativo
- Iluminação através de 4 focos LED de 3W
- Função dimmer
- Função softLight
- Intensidade iluminação: 726 lux
- Controlo eletrónico através de comando
- 3 + 2 níveis intensivos
- Nível intensivo com retorno automático para nível inferior após 10 minutos.
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Monitorização e controlo remoto disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Função Controlo por voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Temperatura da cor ajustável (2.700 K - 5.000 K) através da app

#### Home Connect.

- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect.
- Função Silêncio: disponível através da app Home Connect.

#### Ambiente e Segurança:


- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 35.8 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: E\*
- Potência de ligação: 204 W

#### Medidas (mm):

- Medidas do aparelho (LxP): 900 x 500 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 189 x 888 x 487 mm
- Diâmetro da conduta ø 150 mm


iQ500, Exaustor de teto, 90 cm,  
Branco  
LR96CBS25

Desenhos à escala




Não monte diretamente no cartão de gesso ou no teto suspenso. A subestrutura adequada deve ser fixada ao teto de betão.

Medidas em mm

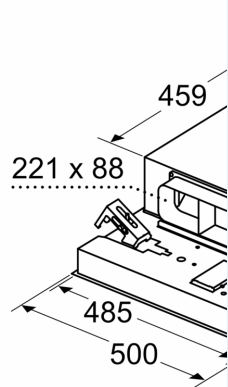


A saída do ventilador é de 221 x 88 mm e a saída de ar é de 485 x 500 mm.

Medidas em mm  
Extração

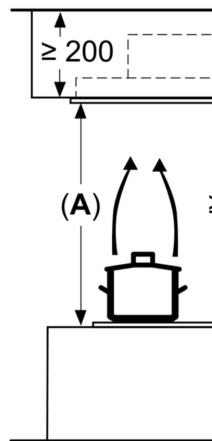


A: Desempenho  
B: A partir da parede

Medidas em mm  
Circulação de ar

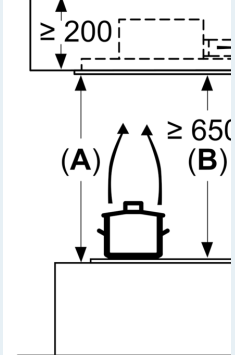

A: Desempenho  
B: A partir da parede  
C: Peça de ligação retangular para parede. Não incluído no preço.

Medidas em mm  
Circulação de ar

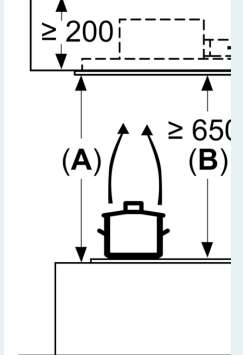

A: Desempenho  
B: A partir da parede  
C: Peça de ligação retangular para parede. Não incluído no preço.