


Serie 6, Placa a gás, 75 cm, Inox PCS7A5B90

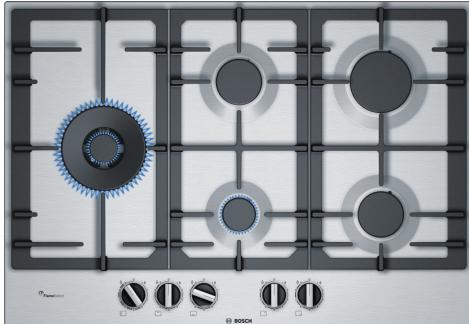

Acessórios opcionais

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Anel WOK
HEZ298115	Grelha para recipientes pequenos

A placa a gás em inox com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama de gás, usando nove níveis de configuração.
- **DualWok:** um queimador de dupla chama com duas opções de aquecimento.
- **DualWok:** um queimador de dupla chama para cozinhar com uma potência de até 5kW (dependendo do tipo de gás).
- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.
- **Superfície elegante com um design em inox.**

Technical data

Produto:	Caixa de comandos para gás
Tipo de construção:	Encastre
Fonte de energia:	Gás
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:	5
Tipo de dispositivos de controlo:	manípulos
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	...45 x 560-562 x 480-492 mm
Largura:	750 mm
Dimensões do produto:	53 x 750 x 520 mm
Dimensões do produto embalado:	145 x 793 x 597 mm
Peso líquido:	14.1 kg
Peso bruto:	15.6 kg
Indicador de calor residual:	Sem
Localização do painel de controlo:	Frente
Material da superfície da placa:	Inox
Cor da superfície:	Inox
Comprimento do cabo de ligação:	100.0 cm
Código EAN:	4242002837505
Classificação da ligação do gás:	12500 W
Protetor de fusível:	3 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz



Serie 6, Placa a gás, 75 cm, Inox PCS7A5B90

**A placa a gás em inox com FlameSelect:
ajuste preciso da chama em 9 níveis
definidos para resultados culinários
simplesmente perfeitos.**

Design

- Superfície em Inox
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

Conforto

- FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 5 queimadores a gás
- Inclui queimador wok com duplo circuito: utilize uma gama de potência extra larga, e controle separadamente dois anéis de chama.
- Esquerda: queimador para Wok até 5 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente centro: Queimador económico até 1 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás centro: Queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)


Segurança

- Segurança termoelétrica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
- nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gas natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 53 x 750 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 12.5 kW

Serie 6, Placa a gás, 75 cm, Inox
PCS7A5B90

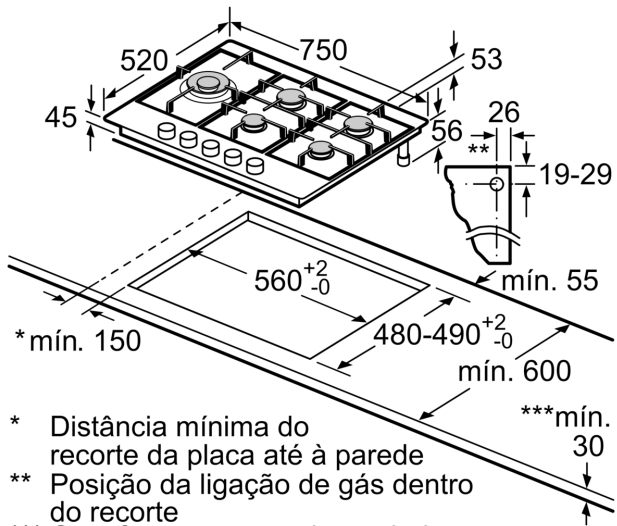

- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
 - ** Posição da ligação de gás dentro do recorte
 - *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno
- Medidas em mm