


Serie 4, Placa a gás, 60 cm, Inox PGH6B5B90

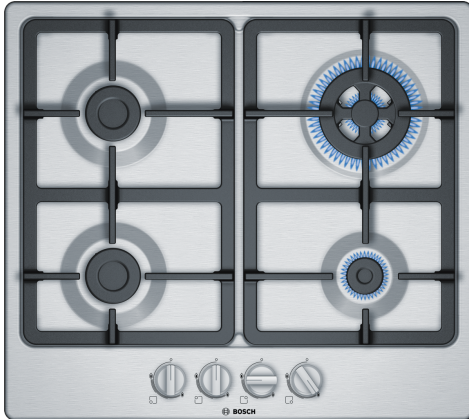

Acessórios opcionais

| | |
|-----------|----------------------------------|
| HEZ298105 | Simmer plate |
| HEZ298108 | Anel WOK |
| HEZ298115 | Grelha para recipientes pequenos |

A placa a gás com comandos frontais: a potência de cada zona pode ser comodamente selecionada através da parte frontal da placa.

- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.
- **Superfície elegante com um design em inox.**

Technical data

| | |
|--|------------------------------|
| Produto: | Caixa de comandos para gás |
| Tipo de construção: | Encastre |
| Fonte de energia: | Gás |
| Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: | 4 |
| Tipo de dispositivos de controlo: | manípulos |
| Medidas do nicho para instalação (AxLxP): | ...45 x 560-562 x 480-492 mm |
| Largura: | 582 mm |
| Dimensões do produto: | 53 x 582 x 520 mm |
| Dimensões do produto embalado: | 141 x 651 x 578 mm |
| Peso líquido: | 10.1 kg |
| Peso bruto: | 11.0 kg |
| Indicador de calor residual: | Sem |
| Localização do painel de controlo: | Frente |
| Material da superfície da placa: | Inox |
| Cor da superfície: | Inox |
| Comprimento do cabo de ligação: | 100.0 cm |
| Código EAN: | 4242005119301 |
| Classificação da ligação do gás: | 7800 W |
| Protetor de fusível: | 3 A |
| Voltagem: | 220-240 V |
| Frequência: | 50; 60 Hz |



4 242005 119301

Serie 4, Placa a gás, 60 cm, Inox PGH6B5B90

A placa a gás com comandos frontais: a potência de cada zona pode ser comodamente selecionada através da parte frontal da placa.

Design

- Superfície em Inox
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

Conforto

- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás esquerda: Queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: Queimador para Wok até 3.3 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador económico até 1 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança

- Segurança termoelétrica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- gas natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 53 x 582 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 7.8 kW

Serie 4, Placa a gás, 60 cm, Inox
PGH6B5B90

