


## Serie 2, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura

**PKE61RAA2E**

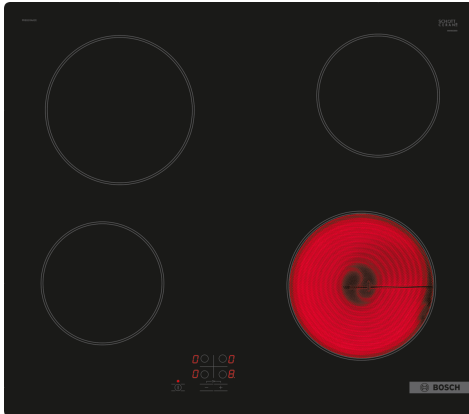

### Acessórios opcionais

HEZ32WA00 Termosonda sem fios  
HEZ390090 Wok (placas de indução)  
HEZ392617 Acessórios fogões/fornos eléctricos  
HEZ9FE280 :

## A placa vitrocerâmica: torna o processo de confeção e limpeza particulamente fácil.

- **Fecho de segurança para crianças:** bloqueia o painel de comandos para impedir o uso não autorizado.
- **Touch Select Básico:** fácil seleção da zona de confeção e regulação do nível de potência.
- **Instalação sem aro:** a superfície da placa fica ligeiramente elevada para se demarcar da bancada.

### Technical data

Produto: .....Disco/queimador vitrocerâmica  
Tipo de construção: .....Encastre  
Fonte de energia: ..... Eletricidade  
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: .....4  
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ...45 x 560-560 x 490-500 mm  
Largura: .....592 mm  
Dimensões do produto: .....45 x 592 x 522 mm  
Dimensões do produto embalado: ..... 100 x 750 x 590 mm  
Peso líquido: ..... 7.3 kg  
Peso bruto: .....8.0 kg  
Indicador de calor residual: ..... Separado  
Localização do painel de controlo: ..... Frente  
Material da superfície da placa: ..... Vidro  
Cor da superfície: ..... Preto  
Código EAN: ..... 4242005280377  
Voltagem: ..... 220-240 V  
Frequência: ..... 50; 60 Hz



4 242005 280377

## **Serie 2, Placa vitrocerâmica , 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura PKE61RAA2E**

### **A placa vitrocerâmica: torna o processo de confeção e limpeza particulamente fácil.**

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

#### **Flexibilidade das zonas de cozedura**

- Zona de cozedura frente esquerda: 145 mm, 1.2 kW
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 2 kW
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.2 kW
- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 2 kW

#### **Conforto**

- TouchSelect Basic: controlo da potência através de botões +/-.
- 9 níveis de potência: ajusta o calor de forma precisa.
- QuickStop: desliga rapidamente a zona de cozedura com um toque mais longo.

#### **Design**

- Design sem aro

#### **Segurança**

- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Luz piloto de funcionamento: indica que a placa está quente.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).


#### **Instalação**

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 45 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.4 kW

**Serie 2, Placa vitrocerâmica , 60 cm,  
Preto, Instalação na superfície sem  
moldura**

**PKE61RAA2E**

Medidas em mm

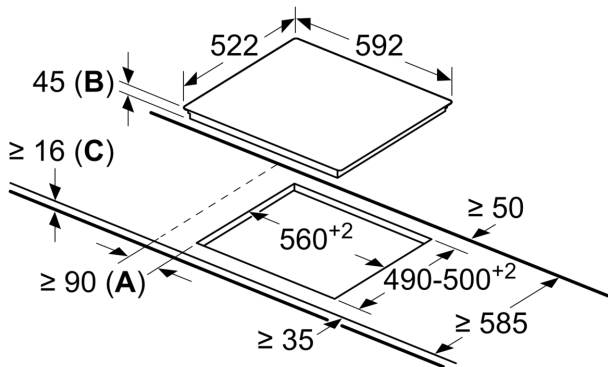

- A:** Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
- B:** Profundidade do nicho
- C:** Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.