


Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro, Preto PPH6A6B20

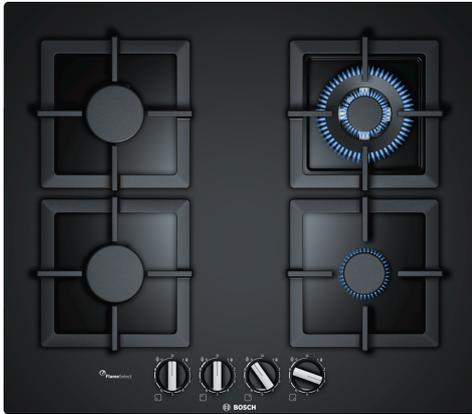

Acessórios opcionais

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Grelha para recipientes pequenos
HEZ298126	Anel WOK

A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama de gás, usando nove níveis de configuração.
- **Opção de instalação:** escolha entre uma instalação integrada à face ou sobre a bancada.
- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.

Technical data

Produto: Caixa de comandos para gás
 Tipo de construção: Encastre
 Fonte de energia: Gás
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 4
 Tipo de dispositivos de controlo: manípulos
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ...45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largura: 590 mm
 Dimensões do produto: 58 x 590 x 520 mm
 Dimensões do produto embalado: 141 x 651 x 578 mm
 Peso líquido: 14.1 kg
 Peso bruto: 15.0 kg
 Indicador de calor residual: Sem
 Localização do painel de controlo: Frente
 Material da superfície da placa: Vidro duro
 Cor da superfície: Preto
 Cor da moldura: Preto
 Comprimento do cabo de ligação: 100.0 cm
 Código EAN: 4242002837529
 Classificação da ligação do gás: 8000 W
 Protetor de fusível: 3 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 60; 50 Hz



4 242002 837529

Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro, Preto PPH6A6B20

A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.

Design

- Superfície em Vidro temperado, preto
- Instalação integrada: instale a placa à face ou ligeiramente acima da superfície da bancada
- Grelhas individuais de ferro fundido com base de borracha

Conforto

- FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás esquerda: Queimador normal até 1.75 kW (dependendo do tipo de gás)
- Atrás direita: Queimador para Wok até 3.5 kW (dependendo do tipo de gás)
- Frente direita: queimador económico até 1 kW (dependendo do tipo de gás)



Segurança

- Segurança termoeleétrica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
- nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gas natural H 25 mbar (HU) gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 58 x 590 x 520
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 8 kW

Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro, Preto PPH6A6B20

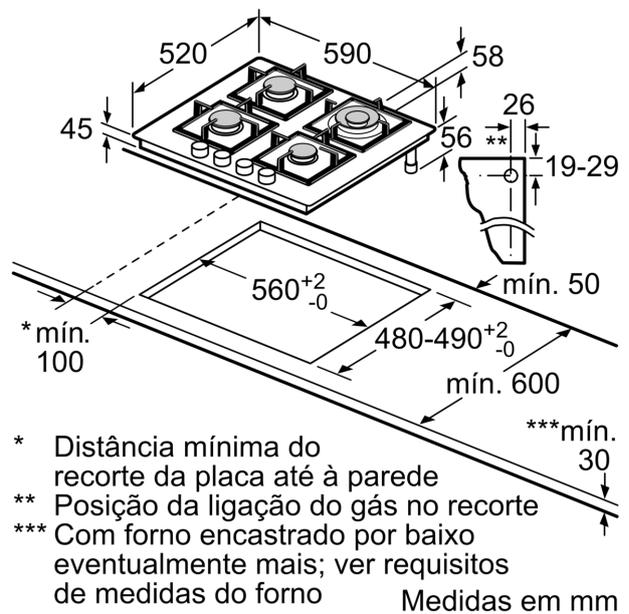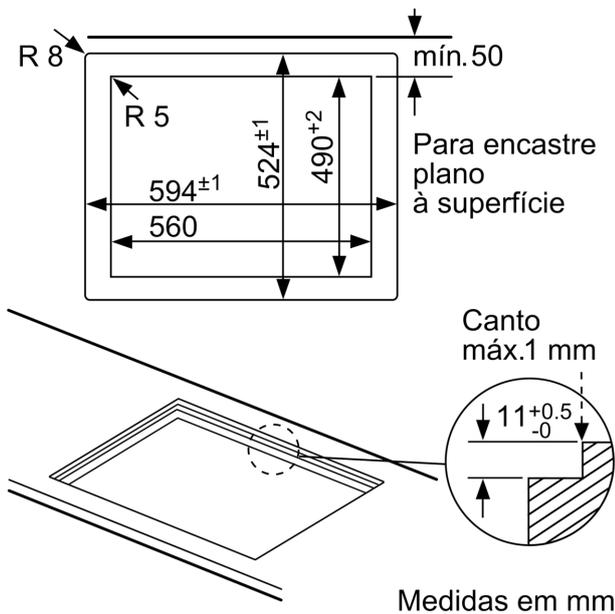

- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
- ** Posição da ligação do gás no recorte
- *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno