


**Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro  
PPP6A6B20**

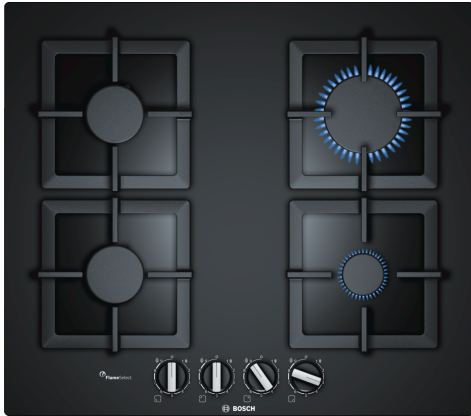

**Accessórios opcionais**

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Grelha para recipientes pequenos

**A placa a gás em vidro temperado com  
FlameSelect: ajuste preciso da chama em  
9 níveis definidos para resultados  
culinários simplesmente perfeitos.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos.
- **Opção de instalação:** escolha entre uma instalação integrada à face ou sobre a bancada.

**Technical data**

Produto: ..... Caixa de comandos para gás  
 Tipo de construção: ..... Encastre  
 Fonte de energia: ..... Gás  
 Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: ..... 4  
 Tipo de dispositivos de controlo: ..... manípulos  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ...45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Largura: ..... 590 mm  
 Dimensões do produto: ..... 58 x 590 x 520 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Peso líquido: ..... 14.1 kg  
 Peso bruto: ..... 15.0 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Sem  
 Localização do painel de controlo: ..... Frente  
 Material da superfície da placa: ..... Vidro duro  
 Cor da superfície: ..... Preto  
 Cor da moldura: ..... Preto  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 100.0 cm  
 Código EAN: ..... 4242002914848  
 Classificação da ligação do gás: ..... 7500 W  
 Protetor de fusível: ..... 3 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 60; 50 Hz



## **Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro PPP6A6B20**

**A placa a gás em vidro temperado com FlameSelect: ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos para resultados culinários simplesmente perfeitos.**

---

### **Design**

- Vidro temperado Preto
- Opção de instalação integrada à face ou sobre a bancada.

### **Conforto**

- FlameSelect: Regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
- Comandos de design ergonómico
- Isqueiro integrado
- Grelhas individuais de ferro fundido com base de borracha

### **Potência e Dimensões**

- 4 queimadores a gás
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW
- Frente direita: queimador económico até 1 kW

### **Ambiente e Segurança**

- Segurança termoeleétrica
- Preparada para gás natural (20mbar). No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.



### **Medidas (mm):**

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 45 mm x 590 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 7.5 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

### **Acessórios**

- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás.

**Serie 6, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro**  
**PPP6A6B20**

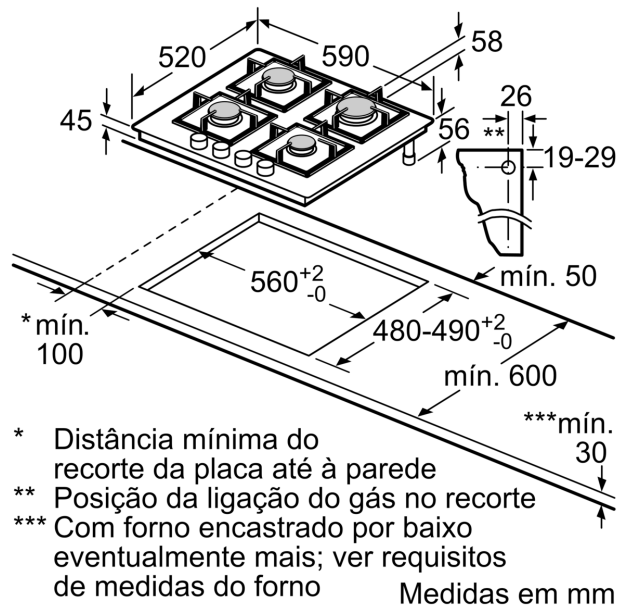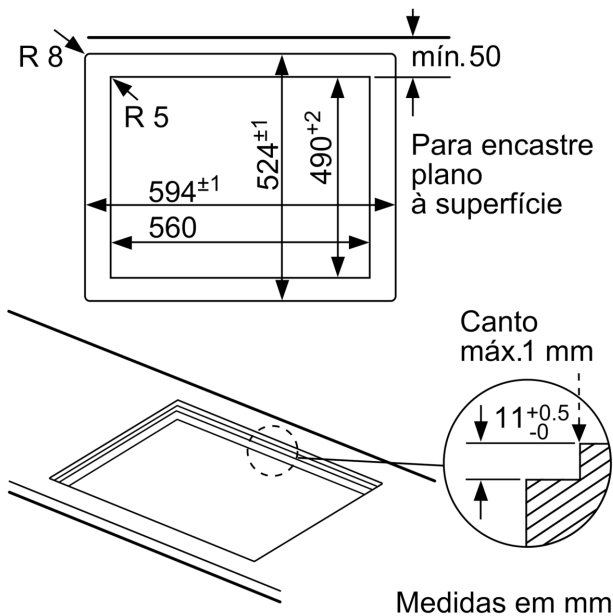

- \* Distância mínima do recorte da placa até à parede
- \*\* Posição da ligação do gás no recorte
- \*\*\* Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno