


**Serie 6, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície sem
moldura
PVQ651FC5E**

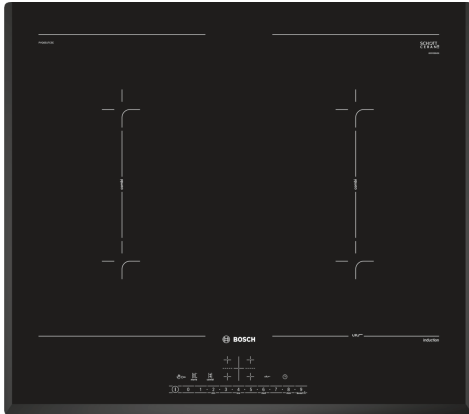

Acessórios opcionais

HEZ390090	Wok (placas de indução)
HEZ390210	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HEZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE040	Conjunto de painelas, 4 peças
HEZ9SE060	Conjunto de painelas, 6 peças

**Placa CombiInduction: permite utilizar
recipientes ovais ou rectangulares de
grande dimensão, unindo as duas zonas de
confeção.**

- **Controlo DirectSelect:** selecione facilmente a zona de confeção, a potência e outras funções.
- **CombiZone:** combine duas zonas de indução para cozinhar com recipientes grandes.
- **PerfectFry:** fritos e grelhados no ponto.
- **Design biselado:** design elegante com bisel frontal e lateral.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento mais rápido da sua placa de indução.

Technical data

Produto:	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção:	Encastre
Fonte de energia:	Eletricidade
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:	4
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	...51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura:	592 mm
Dimensões do produto:	51 x 592 x 522 mm
Dimensões do produto embalado:	126 x 753 x 608 mm
Peso líquido:	11.7 kg
Peso bruto:	13.9 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Localização do painel de controlo:	Frente
Material da superfície da placa:	Vidro
Cor da superfície:	Preto
Comprimento do cabo de ligação:	110.0 cm
Código EAN:	4242005088256
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz



Serie 6, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura PVQ651FC5E

Placa CombiInduction: permite utilizar recipientes ovais ou retangulares de grande dimensão, unindo as duas zonas de confeção.

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 2 Combi zonas
- : utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura clássicas numa só zona grande.
- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo DirectSelect: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- MoveMode (2 níveis): aumente ou diminua o nível de potência com o simples deslocar do recipiente para a frente ou para trás.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- Sensor PerfectFry com 4 níveis de temperatura: evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

Design

- Design Biselado

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.

- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos: limpe líquidos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de electricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem

**Serie 6, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície sem
moldura
PVQ651FC5E**

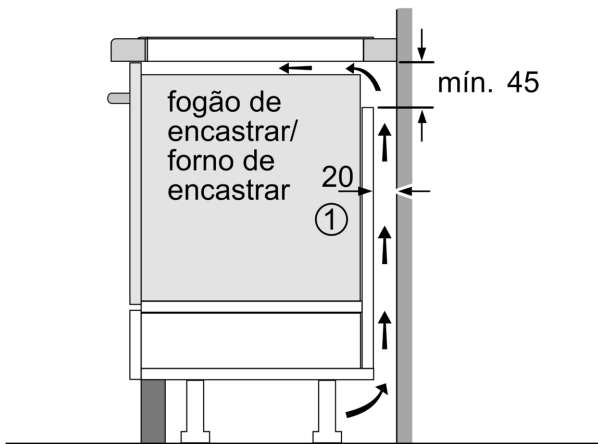


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

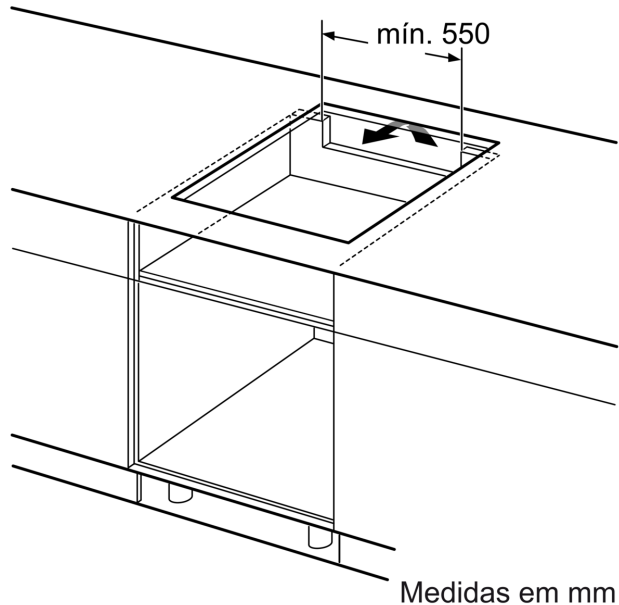

Medidas em mm


Medidas em mm

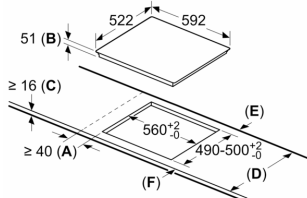

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.
Ver requisitos de espaço para o forno.


A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

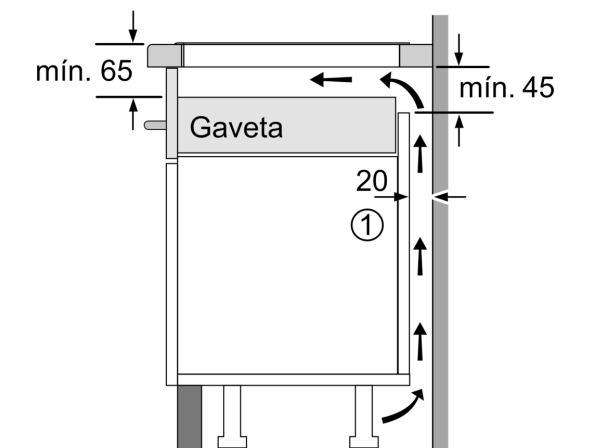

① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

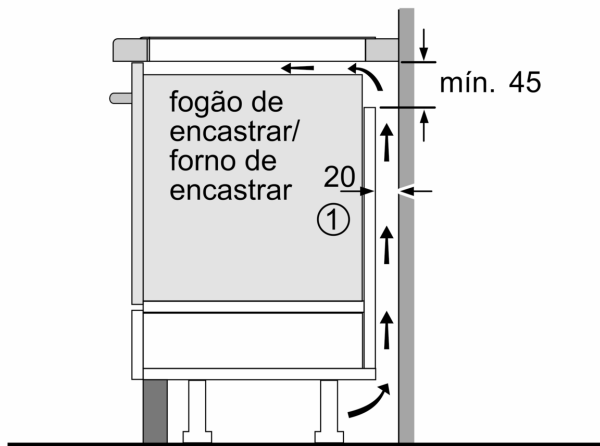

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm