


**Serie 6, Placa flexinduction, 30 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PXX375FB1E**

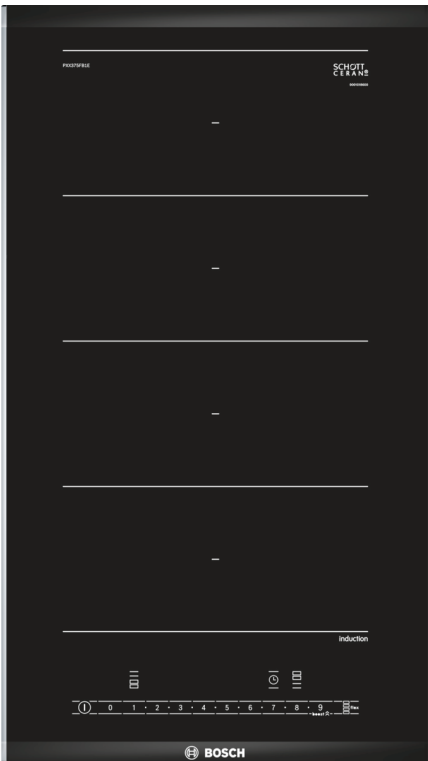

A placa dominó de indução: cozinhe rápido, com segurança e com baixo consumo energético.

- **FlexInduction:** mais flexibilidade na sua placa para recipientes grandes.
- **Design Comfort:** design elegante e atraente com frente biselada e frisos laterais em metal.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento mais rápido da sua placa de indução.
- **Restart:** repõe as regulações da placa caso seja desligada acidentalmente.
- **Temporizador com desligar automático:** desliga a zona de confeção após o tempo definido.

Technical data

Produto:	Vario/Domino disco vitrocerâm.
Produto:	Vario/Domino disco vitrocerâm.
Tipo de construção:	Encastre
Tipo de construção:	Encastre
Fonte de energia:	Eletricidade
Fonte de energia:	Eletricidade
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:	2
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo:	2
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	51 x 270 x 490-500 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP):	51 x 270 x 490-500 mm
Largura:	306 mm
Largura:	306 mm
Dimensões do produto:	51 x 306 x 527 mm
Dimensões do produto:	51 x 306 x 527 mm
Dimensões do produto embalado:	110 x 370 x 573 mm
Dimensões do produto embalado:	110 x 370 x 573 mm
Peso líquido:	7.1 kg
Peso líquido:	7.1 kg
Peso bruto:	8.3 kg
Peso bruto:	8.3 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Indicador de calor residual:	Separado
Localização do painel de controlo:	Frente
Localização do painel de controlo:	Frente
Material da superfície da placa:	Vidro
Material da superfície da placa:	Vidro
Cor da superfície:	Preto, Alumínio escovado
Cor da superfície:	Preto, Alumínio escovado
Comprimento do cabo de ligação:	110.0 cm
Comprimento do cabo de ligação:	110.0 cm
Código EAN:	4242002839738
Código EAN:	4242002839738
Voltagem:	220-240 V
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	60; 50 Hz
Frequência:	60; 50 Hz

Acessórios opcionais

HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ390011 Assadeira (FlexInduction/CombiInduction), HEZ390012 Cesto para cozer a vapor na assadeira, HEZ390090 Wok (placas de indução), HEZ390512 Teppan Yaki (FlexInduction), HEZ390522 Grelhador (FlexInduction), HEZ394301 Friso de união (Comfort Design), HEZ9ES100 Cafeteira para indução (4 chávemas), HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Tabuleiro zona flexível, grande, HEZ9FF030 Tabuleiros zona flexível, 3 peças, HEZ9FF040 Tabuleiros zona flexível, 4 peças, HEZ9SE040 Conjunto de painelas, 4 peças, HEZ9SE060 Conjunto de painelas, 6 peças, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Acessório para placas - assadeira



4 242002 839738

Serie 6, Placa flexinduction, 30 cm, Preto, Instalação na superfície com moldura PXX375FB1E

A placa dominó de indução: cozinha rápido, com segurança e com baixo consumo energético.

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 306 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 3.7 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo de ligação incluído

- 30 cm: espaço para 2 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 1 zona flex: utilize recipientes de qualquer formato ou tamanho na zona de 40cm.
- Zona de cozedura ao centro frente: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima power 3.7 kW)
- Zona de cozedura ao centro: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- Controlo DirectSelect: controle diretamente o nível de potência através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).
- Cronómetro
- : indica o tempo que passou após o início do temporizador (p.e. para cozer batatas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Design

- Comfort Design


Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no visor (des/ativável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.


Instalação

**Serie 6, Placa flexinduction, 30 cm,
Preto, Instalação na superfície com
moldura
PXX375FB1E**


Medidas em mm

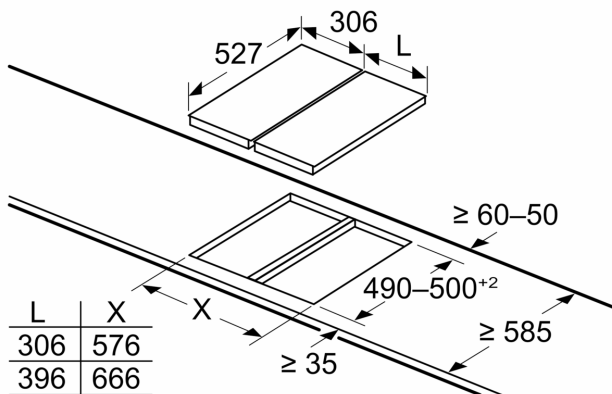

Se dois ou mais elementos forem instalados um ao lado do outro, são necessários um ou vários kits de instalação (2 elementos, 1 kit de instalação; 3 elementos, 2 kits de instalação, etc.)

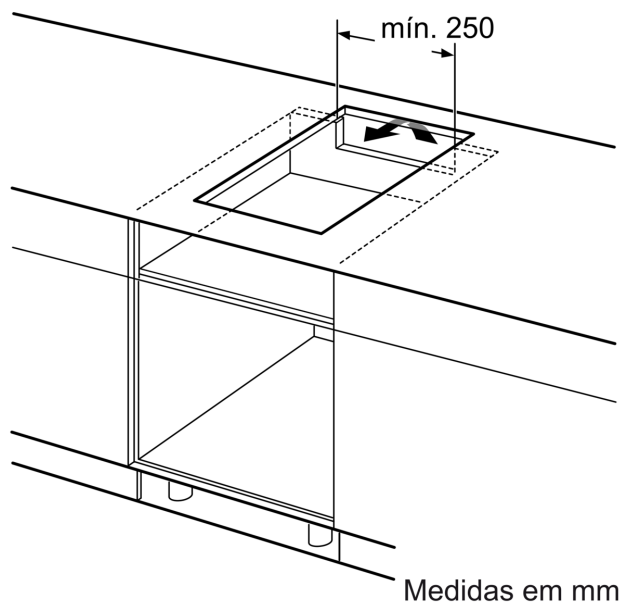

Medidas em mm

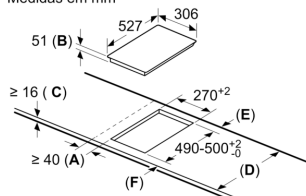


- A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
- B: Profundidade do nicho
- C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas em mm

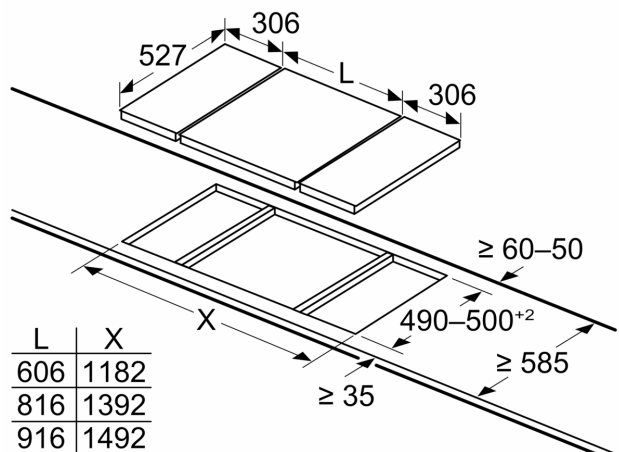


Ao instalar duas unidades Domino ao lado de uma placa de cozinhar, são necessários dois kits de instalação (HEZ394301)

Medidas em mm

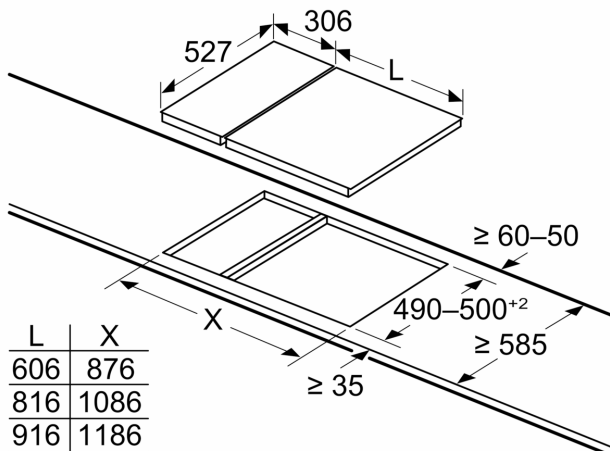


Ao instalar duas unidades Domino ao lado de uma placa de cozinhar, são necessários dois kits de instalação (HEZ394301)

Medidas em mm

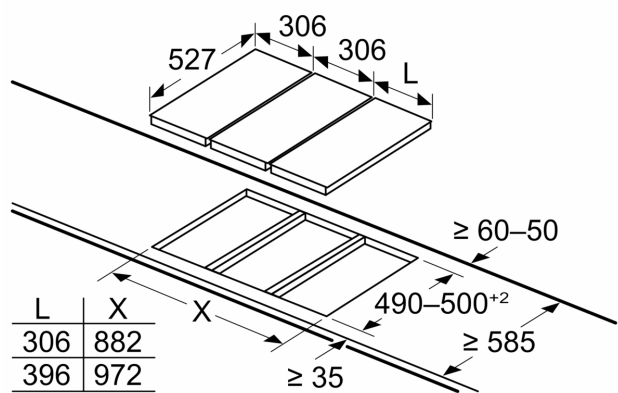


Se dois ou mais elementos forem instalados um ao lado do outro, são necessários um ou vários kits de instalação (2 elementos, 1 kit de instalação; 3 elementos, 2 kits de instalação, etc.)

Medidas em mm
Imagem relativa ao quadro Possibilidades de combinação Domino com os dispositivos e as dimensões de recorte correspondentes

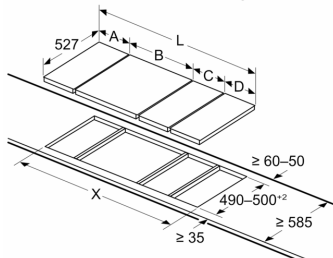


Se dois ou mais elementos forem instalados um ao lado do outro, são necessários um ou vários kits de instalação (2 elementos, 1 kit de instalação; 3 elementos, 2 kits de instalação, etc.)

Dimensão do recorte (X) em função da combinação (ver quadro de combinações)

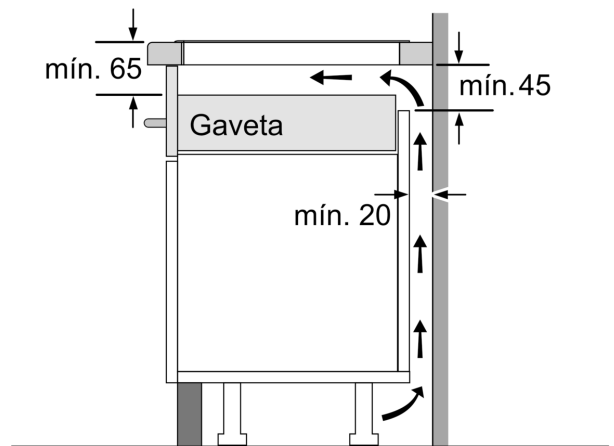

Medidas em mm

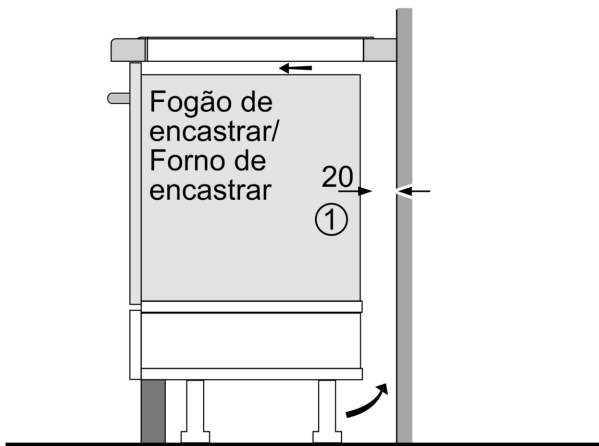

①
É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm


Medidas em mm
Opções de combinação em dominó com as respectivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura:
Largura do aparelho:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Não é possível com a placa de indução de 70 cm

Medidas em mm
Kit de instalação (HEZ394301) para Domino

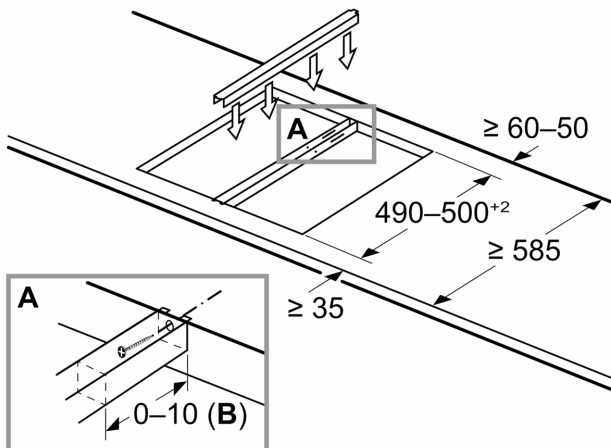

B: Depende da profundidade do nicho