



RC282306



Acessórios incluídos

1 x Cesto para garrafas de vinho e champanhe

Acessórios opcionais

RA260000:
Suporte dobradiças para portas pesadas

RA430100:
Recipiente para conservação

Acessório de instalação

Frigorífico 200 series
177.5 x 56 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
RC282306

Inclui três zonas distintas de temperatura, perto dos 0°C
Prateleiras de vidro de segurança reguláveis em altura
Prateleiras da porta com perfil em alumínio
Combina com o RF282 (Side-by-side)
Sistema de fecho de porta amortizado, suave e controlado
Volume net 289 litros

Manuseamento

Regulação electrónica da temperatura com visor digital.
Teclas por sensor.

Características técnicas

Descongelação automática com evaporação da água.
Sistema de fecho da porta amortizado integrado, a partir de um ângulo de 20°.
Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.

Serviços digitais (Home Connect)

Controlo e monitorização remotos.
Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).
A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Frigorífico

Zona de refrigeração rápida.
Regulação da temperatura de + 2° C até + 8° C.
6 prateleiras em vidro, ajustáveis em altura, das quais 1 é extensível.
1 Prateleira.
Grelha para 4 garrafas de vinho e champanhe, pode estar completamente cheia.
1 prateleira na porta com perfil em alumínio para garrafas com suporte para garrafas flexível.
4 prateleiras da porta com perfil em alumínio.
Ligeira iluminação interior com elementos LED anti-reflexo integrados nas laterais.
Volume 206 litros.

Compartimento perto de 0° C

1 gaveta fresh cooling totalmente extensível perto dos 0 °C, iluminada.
Humidade pode ser ajustada manualmente
Ideal para frutas e vegetais
2 gavetas fresh cooling totalmente extensíveis perto dos 0 °C, iluminadas.
Ideal para carne, peixe e pastelaria
Volume 83 litros.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética D numa classificação de A a G.
Consumo de energia 120 kWh/ano.
Nível de ruído 36 db (A) re 1 pW.


Plano de instalação

Dobradiça plana.
Sentido de abertura da porta à direita, reversível.



Ângulo de abertura da porta até 115°; com possibilidade de fixar nos 90°.
Peso máximo do painel da porta 22 kg.
Para instalação side by side cada aparelho deve ser planeado no seu próprio nicho.

Dados de ligação


Cabo de ligação 2.3 m com ficha.

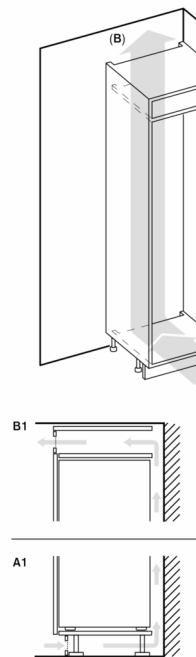

A: Abertura para admissão de ar ≥ 200 cm²
 B: Abertura para saída de ar ≥ 200 cm²

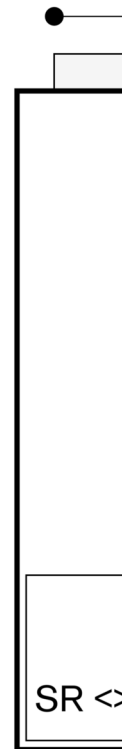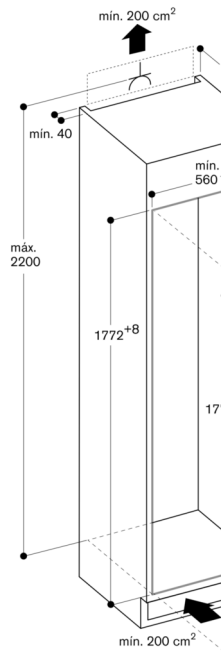

Recomendação medidas da fr



F = Espessura do painel frontal
 R = Raio
 X = Medida da folga

Para garantir uma abertura sem colisões e danos nas frentes dos móveis, as medidas na tabela devem ser respeitadas.

Medidas em mm

SR <>