



RF471306



Acessórios incluídos

- 1 x Colher para cubos de gelo
- 1 x Jogo de ligação

Acessórios opcionais

RA450010:

Filtro de água para Frio Vario

RA450012:

Filtro para Vario Cooling 400

RA448220:

Caixa para gelo, pequena

RA450000:

Filtro de partículas mecânico

Acessório de instalação

RA421710:

Painel em inox 76,2cm, com puxador

RA423140:

Perfis decorativos laterais

RA425110:

Puxador em inox com 1.131 mm

RA428710:

Painel em inox 76,2cm, sem puxador

RA460013:

Acessório anti-condensação de 230V

RA460020:

Elemento de união vertical

RA464714:

Grelha vent. inox RF471**4 e RF471**5

Congelador Vario Serie 400 212.5 x 75.6 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave

RF471306

Interior em aço inoxidável com elementos sólidos de alumínio em antracite

Luz branca em LED sem brilho

Assistente de abertura de porta com duas opções:

1. Função push-to-open para integração na frente de móveis sem puxador
2. Função pull-to-open para facilitar a abertura da porta usando o puxador

As gavetas dos modelos RC e RF estão posicionadas na mesma altura. Com a instalação lado a lado, as prateleiras de vidro e das portas podem ser alinhados no mesmo nível

Material e estética do interior como modelo RC - prateleiras de vidro - prateleira de porta de alumínio antracite sólido

Interior da porta plana em aço inoxidável

Sistema quase invisível para posicionamento flexível das prateleiras

Dispensador de gelo integrado com ligação permanente à água

Visor TFT touch

Volume net 445 litros

Manuseamento

Comandos touch TFT.

Textos claros.

Características técnicas

Refrigeração dinâmica com sistema

Multi-Air-Flow.

Descongelação automática com evaporação da água.

Sistema de fecho de porta amortizado.

Modo de descanso certificado pela Start-K.

Quando o modo descanso está ativo, o aparelho só pode ser aberto utilizando o puxador.

Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.

Serviços digitais (Home Connect)

Controlo e monitorização remotos.

Diagnóstico remoto.

Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).

A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Congelador

Tecnologia No-frost com congelação rápida até -30°C.

Regulação da temperatura de -14 °C até -24 °C.

Congelador de 4 estrelas.

Capacidade de congelação 23 kg /24 h.

Tempo de armazenamento após uma avaria 10 h.

4 prateleiras em vidro branco, 3 das quais ajustáveis individualmente em altura.

2 gavetas totalmente extensíveis com frente transparente.

LED's brilhantes com luz branca suave e sem reflexo (3500 K).

Porta plana com posicionamento flexível total das prateleiras da porta.

4 suportes da porta de altura ajustável.

Dispensador de gelo

Dispensador de gelo integrado na gaveta de congelação, com ligação permanente à água.

Filtro de partículas para entrada de água, integrado na área da grelha de ventilação.

Indicador de saturação no visor TFT touch.

Possibilidade de ser desligado.

Produção de gelo de cerca de 1.7 kg/24 horas.

Dispensador de gelo extraível com reserva de cerca de 4 kg.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética E numa classificação de A a G.

Consumo de energia 321 kWh/ano.

Nível de ruído 42 db (A) re 1 pW.

Plano de instalação

Dobradiça plana.

Sentido de abertura da porta à esquerda, reversível.

Ângulo de abertura da porta até 115°; com possibilidade de fixar nos 90°.

Para instalação com abertura de porta a 90 °, as gavetas têm acesso restrito e o recipiente de armazenamento de gelo não pode ser retirado. Está disponível um recipiente pequeno de gelo (RA 448 220) para assegurar o acesso. Esta alteração deve ser feita antes de fixar a porta. Peso máximo do painel da porta 29 kg.

Prever uma válvula de retenção para a ligação de água na lateral do aparelho sempre acessível.

Se a pressão da água superior a 0,8 MPa (8 bar), ligação da válvula de alívio de pressão entre a torneira de água e um conjunto de mangueira.

Dados de ligação

Potência total de ligação 0.300 kW.


Cabo de ligação 3.0 m, com ficha.

Entrada de água.


Mangueira de entrada de água 2.0 m com ligação 3/4".

Pressão da água de 2 até 8 bar.

Ângulo de abertura da por

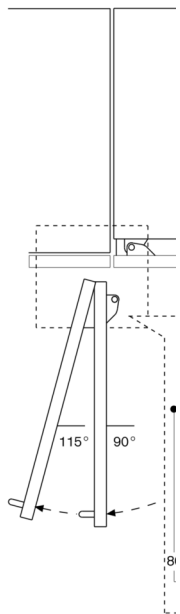


O espaço necessário para a relação ao móvel adjacente dependendo da espessura e espessura do painel frontal

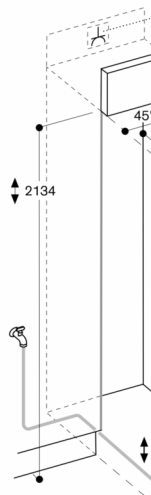

A: Tomada Dimensões máximas do pé

Medidas em mm


Distância em relação



Largura do nicho	D
C	
457 mm	52
610 mm	67
762 mm	83
914 mm	98

No desenho foi considerado bem como a altura de

Detalhe do rodapé



Relativamente à altura para rodapé é de 102 mm. Esp