



VI492115

Acessórios opcionais

GP900002:

Frigideira antiaderente de \varnothing 19cm

GP900003:

Frigideira antiaderente de \varnothing 21cm

GP900004:

Frigideira antiaderente de \varnothing 28cm

WP400001:

Recipiente Wok

WZ400000:

Adaptador Wok

CA051300:

Teppan Yaki para placas Flex Induction

CA052300:

Grelhador para placas Flex Induction

GP900001:

Frigideira antiaderente de \varnothing 15cm

Acessório de instalação

CKI450000:

5 comandos redondos pretos, indução

CKI450010:

5 comandos redondos inox, indução

VA420004:

Ripa de ligação para Vario Serie400

VA420010:

Ripa de ligação para Vario Serie400

Placa de indução Serie 400

90 cm

VI492115

Flexinduction nas zonas retangulares

Posicionamento livre dos tachos dentro das zonas de cozadura

Zona de cozadura grande para recipientes até \varnothing 32 cm

Ideal para a frigideira wok original com base redonda

Elaboração de precisão de 3 mm de aço inoxidável

Para instalação sobre bancada com aro ou embutida

Pode ser combinada perfeitamente com os outros aparelhos Vario Serie 400

Zonas de cozadura

2 zonas flexinduction de 23x19 cm (2200 W, com booster 3700 W), em conjunto 23x38 cm (3300 W, com booster 3700 W).

2 zonas flexinduction de 19x23 cm (2200 W, com booster 3700 W), ligadas em conjunto 38x23 cm (3300 W, com booster 3700 W).

1 zona de indução de \varnothing 21 cm (2200 W, com booster 3700 W), desliga automaticamente para \varnothing 26 cm (2600 W, com booster 3700 W) e para \varnothing 32 cm (3300 W, com booster 3700 W).

Manuseamento

Comando com anel luminoso e indicação da zona de cozadura e nível de potência.

Controlo eletrónico com 12 níveis de potência.

Controlo intuitivo com duas cores no visor (branco / laranja)

Características

Flexinduction na zona retangular.

Função frying sensor.

Função booster.

Cronómetro.

Alarme.

Menu de opções.

Regulação da potência.

Serviços digitais (Home Connect)

Controlo da ventilação baseado na placa (adequado ao exaustor)

Monitorização remota.

Diagnóstico remoto.

Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).

A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Segurança

Indicação de funcionamento.

Reconhecimento automático de recipientes.

Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis

Dispositivo de segurança.

Plano de instalação

Dependendo do tipo de instalação (montagem de superfície ou embutido), a localização específica do corte e a posição dos botões pode variar.

Recomenda-se a colocação alinhada dos comandos com cada zona de confeção.

O esquema "Instalação do comando" deve ser observado se o painel tiver mais de 23 mm de espessura (a parte traseira deve ficar de fora). Para combinar aparelhos Vario Serie 400, deve utilizar uma régua de união VA420 entre os aparelhos. Dependendo do tipo de instalação, deve-se colocar a régua que corresponda.

O peso e a estabilidade, particularmente em bancadas com espessura fina, deve-se ter em conta a colocação de estruturas de suporte adequadas. Ter em conta o peso do aparelho e do peso adicional.

Instruções adicionais para instalação embutida:

A instalação é possível em bancadas de pedra, em material sintético e de madeira. Deve ter em conta a resistência ao calor e ao isolamento de todos os cantos e arestas. Para outros materiais, por favor, consultar o fabricante da bancada.

A ranhura deve ser contínua e plana, para garantir a colocação exacta do aparelho. Não utilize revestimento descontínuo.

A largura das juntas pode variar devido às tolerâncias dimensionais das combinações e do corte do tempo.

Se instalar vários aparelhos em buracos de encaixe individuais, a distancia mínima entre eles deve ser de 50 mm.

Adequado apenas para recipientes em ferro magnetizável. Para otimizar a distribuição de calor, recomenda-se a utilização de recipientes com base lisa.

Acessório especial (encomendar como peça):

Peça nr.º 17006018 Frigideira (adequada ao sensor de fritura), \varnothing 20 cm Peça nr.º 17006184

Frigideira (adequada ao sensor de fritura), \varnothing 24 cm Peça nr.º 17006185 Frigideira (adequada


ao sensor de fritura), \varnothing 28 cm Peça nr.º

17006019 Frigideira (adequada ao sensor de fritura), \varnothing 32 cm

O aparelho pode ser aplicado na bancada a partir de uma posição superior.


Peso aprox. do aparelho: 21.

Vista de cima

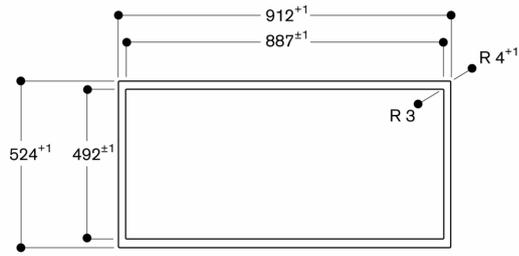

Medidas em mm


Corte transversal

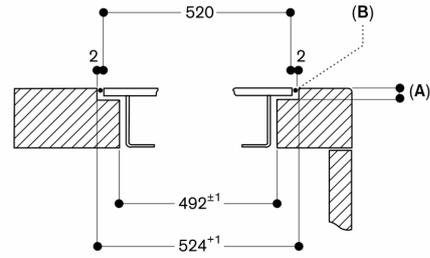

A: 3,5^{0,5}
B: Encher com silicone


Medidas em mm

Instalação do painel de comandos, instalação embutida à face

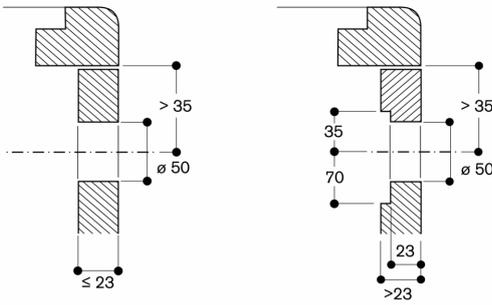


Medidas em mm


Instalação do painel de comandos, instalação integrada na superfície

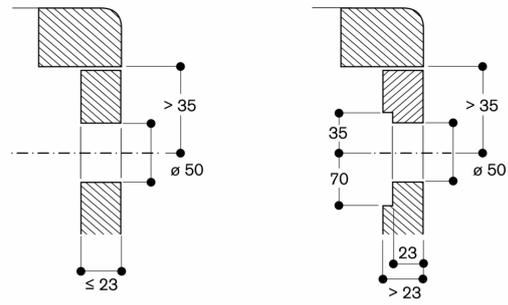

Medidas em mm

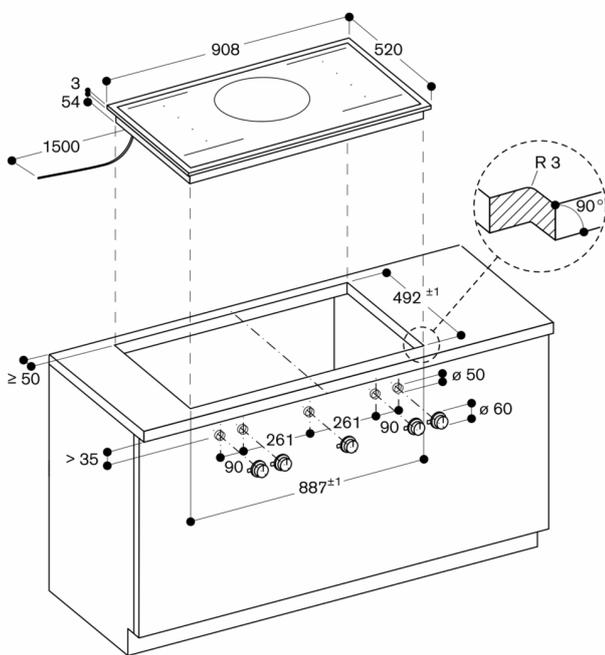


medidas em mm

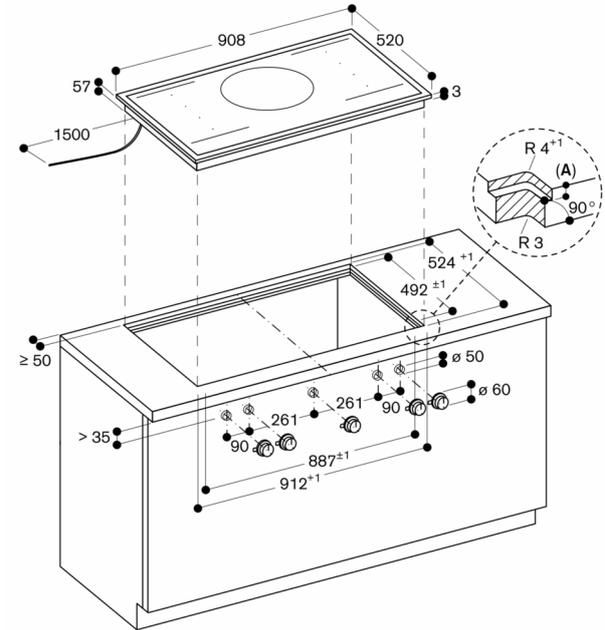

A: 3,5^{0,5}

Medidas em mm

Corte longitudinal

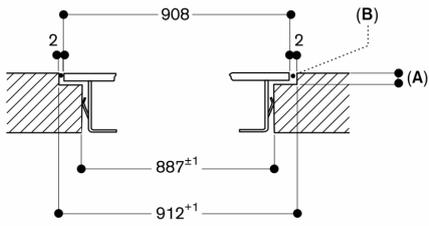

A: 3,5^{0,5}

B: Encher com silicone

Medidas em mm