


N 90, Cuptor multifunc#ional, încorporabil, 60 x 60 cm, Flex Design B69CS7KY0



Accesorii optionale

Z11AU15A0 : Tava de copt cu invelis antiaderent , Z11SZ00X1 : Kit pentru instalare SeamlessCombination , Z1365WX0 : Termometru carne wireless , Z1608CX0 : Sistem telescopic ClipRail, piroliza , Z9060AY0 : Kit FlexDesign, cuptor 60cm, A. Grey , Z9060BY0 : Kit FlexDesign, cuptor 60cm, B. Bronze , Z9060DY0 : Kit FlexDesign, cuptor 60cm, D. Black , Z9060MY0 : Kit FlexDesign, cuptor 60cm, M. Silver , Z9075AY0 : Kit FlexDesign AG 75 WD 14 + 60 , Z9075BY0 : Kit FlexDesign BB 75 WD 14 + 60 , Z9075DY0 : Kit FlexDesign DB 75 WD 14 + 60 , Z9075MY0 : Kit FlexDesign MS 75 WD 14 + 60 , Z9098AY0 : Kit FlexDesign AG 98 60 + MW 38 , Z9098BY0 : Kit FlexDesign BB 98 60 + MW 38 , Z9098DY0 : Kit FlexDesign DB 98 60 + MW 38 , Z9098MY0 : Kit FlexDesign MS 98 60 + MW 38 , Z9105AY0 : Kit FlexDesign AG 105 60 + 45 , Z9105BY0 : Kit FlexDesign BB 105 60 + 45 , Z9105DY0 : Kit FlexDesign DB 105 60 + 45 , Z9105MY0 : Kit FlexDesign MS 105 60 + 45 , Z912AAY0 : Kit FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45 , Z912ABY0 : Kit FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45 , Z912ADY0 : Kit FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45 , Z912AMY0 : Kit FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45 , Z912BAY0 : Kit FlexDesign AG 120 60+60 , Z912BBY0 : Kit FlexDesign BB 120 60+60 , Z912BDY0 : Kit FlexDesign DB 120 60+60 , Z912BMY0 : Kit FlexDesign MS 120 60+60

Cuptor încorporabil cu design Flex - personalizare în 4 variante de culori, la alegere, datorită elementelor de design care se pot schimba. Ușa Slide & Hide® dispare complet sub cuptor, pentru acces complet la preparate, iar funcția Home Connect permite controlul aparatului de la distanță, prin intermediul aplicației.

- ☑ Ecran TFT Full Touch de 4,1" - Meniu ușor de utilizat și intuitiv pentru o gătire inteligentă și plăcută.
- ☑ Slide&Hide® - O ușă simplă de manevrat, care dispare sub cuptor pentru acces fără restricții la preparate.
- ☑ Flex Design - Alege un finisaj care să se potrivească cu designul bucătăriei – acum și mai târziu!
- ☑ Seamless Combination cu Flex Design - Vezi cum aparatele tale preferate se îmbină perfect.
- ☑ Circo Therm® - soluția noastră inteligentă cu aer cald pentru coacere și prăjire simultană pe până la patru niveluri

Echipare

Date tehnice

Forma constructivă : Încorporat
Sistem de autocurățare : Pirolitic+hidrolitic
Dimensiuni nișă (lxLxA) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat : 595x596x548 mm
Dimensiuni aparat ambalat : 660x650x690 mm
Material panou de control : Sticlă
Material usa : Sticlă
Greutate netă : 40,1 kg
Volum net cuptor : 71 l
Tipuri de încălzire : Air fry, CircoTherm®, Convecție delicată, Gătire la temperatură redusă, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Încălzire convențională delicată, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/inferioară, Menținere caldă, Preîncălzire, Treaptă coacere pâine, Treaptă pentru dospit aluat, Treaptă pentru pizza
Lungime cablu de alimentare : 120 cm
Cod EAN : 4242004266259
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2 %
Putere de conectare nominală : 3600 W
Amperaj : 16 A
Tensiune : 220-240 V
Frecvență : 50; 60 Hz
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
Accesorii incluse : 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



4 242004 266259

N 90, Cuptor multifunc#ional, încorporabil, 60 x 60 cm, Flex Design B69CS7KY0

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor cu 15 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Treaptă pentru dospit aluat, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Air Fry
- Funcții de încălzire care se pot folosi doar prin intermediul aplicației Home Connect: menținere la cald a preparatelor, preîncălzire
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Flex rail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă , curățare pirolitică, cu funcție Stop, extensie completă

DESIGN:

- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE:

- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Funcție Assistant prin control vocal
- Control electronic
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Control preîncălzire
Afișarea temperaturii curente
- Ușă cu sistem SoftClose, Soft Open, Soft Open, Ușă cu sistem Hide® - ușă rabatabilă sub cuptor
- Mâner rotativ SLIDE®
- Ușă cu sistem SoftClose, Soft Open
- Asistent rețete - programe automate
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Home Connect ready prin Wi-Fi

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x tavă universală, tavă de copt emailată, grătar combi

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Ușă cu 4 straturi de geam
- Blocarea electronică a ușii
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată pentru siguranță
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kwh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kwh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

N 90, Cuptor multifunc#ional, încorporabil, 60 x 60 cm, Flex Design B69CS7KY0

Schite dimensionale

Dimensiuni în mm

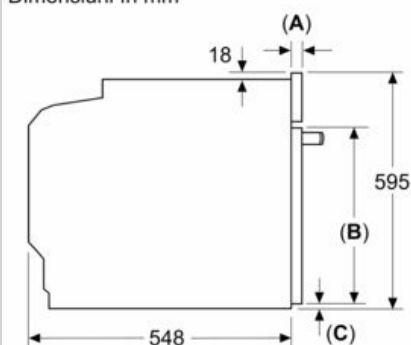


A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).


Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm

Dimensiuni în mm



A: 22,6 mm
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm


Dimensiuni în mm



A: 22,6 mm
B: Spațiu pentru racordul aparatului 320 x 115 mm

Montare suprapusă a două aparate

Schimb de aer

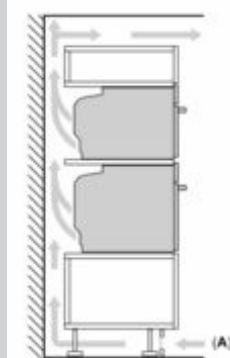

A: Orificiu de admisie a aerului ≥ 200 cm²