

N 90, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL CU OPTIUNE DE ABURI, ÎNCORPORABIL, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69UV7MY0



Cuptor încorporabil cu design Flex, funcție Vario Steam, mâner Slide & Hide® și Flex Control. Elementele de design se pot schimba ușor în 4 culori diferite, iar afișajul TFT Premium de 6,8 este compatibil cu Twist Pad Flex. La deschidere, ușa dispăre silențios sub cuptor, pentru acces fără restricții la preparate. Termometru Multi Point cu funcție forecast și funcție Home Connect, care permite controlul aparatului de la distanță, prin intermediul aplicației.

- ✓ Afișaj Full Touch TFT Premium de 6,8" - Interfață intuitivă și ușor de utilizat, pentru un confort maxim.
- ✓ Twist Pad Flex® - Butonul magnetic ușor de rotit îți permite să controlezi aparatele cu Flex Control.
- ✓ Slide&Hide® - O ușă simplă de manevrat, care dispăre sub cuptor pentru acces fără restricții la preparate.
- ✓ Flex Design - Alege un finisaj care să se potrivească cu designul bucătăriei – acum și mai târziu!
- ✓ Seamless Combination cu Flex Design - Vezi cum aparatele tale preferate se îmbină perfect.

Accesorii incluse

1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală

Accesorii optionale

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis antiaderent, Z11CG10X1 ; Z11CR10X0 ; Z11SZ00X1 Kit pentru instalare SeamlessCombination, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Capac tigaie profesională, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Tigaie profesională, Z12CP10A0 ; Z12CU10A0 ; Z1365WX0 Termometru carne wireless, Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 Decor strip, Z1608CX0 Sistem telescopic ClipRail, piroliza, Z1655CA0 Tava Air Fry si grill, Z1913X0 ; Z9060AY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, A. Grey, Z9060BY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, B. Bronze, Z9060DY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 Kit FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 Kit FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 Kit FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 Kit FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 Kit FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 Kit FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 Kit FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 Kit FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 Kit FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 Kit FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 Kit FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 Kit FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 Kit FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 Kit FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 Kit FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 Kit FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 Kit FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 Kit FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 Kit FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 Kit FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 Kit FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 Kit FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Accesorii instalatione

Echipare

Date tehnice

Tip constructiv:incorporat
 Sistem de autocurățare: Pirolitic+hidrolitic
 Dimensiuni nișă (IxLxA):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiuni aparat: 595x596x548 mm
 Dimensiuni aparat ambalat:660 x 660 x 690 mm
 Material panou de control:Sticlă
 Material usa:Sticlă
 Greutate netă:43.1 kg
 Volum net cuptor: 71 l
 Tipuri de încălzire:Regenerare cu abur, CircoTherm®, Air fry, Treaptă coacere pâine, Grill cu suprafață mare, Convecție delicată, Grill cu suprafață mică, Încălzire superioară/inferioară, Încălzire convențională delicată, Treaptă pentru pizza, Gătire la temperatură redusă, Încălzire inferioară, Grill cu convecție aer, Preîncălzire, Menținere caldă
 Lungime cablu de alimentare: 120 cm
 Cod EAN: 4242004266419
 Number of cavities (2010/30/EC): 1
 Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE): A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energy efficiency index (2010/30/EC):81.2 %
 Putere de conectare nominală: 3600 W
 Amperaj: 16 A
 Tensiune:220-240 V
 Frecvență:50; 60 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Accesorii incluse: .. 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală



Z990ADY0 Kit FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 Kit FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z11SZ00X1 Kit pentru instalare SeamlessCombination, Z9060AY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, A. Grey, Z9060BY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, B. Bronze, Z9060DY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 Kit FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 Kit FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z912ABY0 Kit FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 Kit FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 Kit FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 Kit FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 Kit FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 Kit FlexDesign DB 120 60+60, Z9075MY0 Kit FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 Kit FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 Kit FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 Kit FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 Kit FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 Kit FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 Kit FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 Kit FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 Kit FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912BMY0 Kit FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 Kit FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 Kit FlexDesign BB 90 WD 29 + 60

N 90, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL CU OPTIUNE DE ABURI, ÎNCORPORABIL, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69UV7MY0

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor incorporabil cu VarioSteam cu 21 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată/ preparare la temperatură scăzută, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Air Fry, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), Convecție aer 4D + aburi, bread backing, Menținere caldă a preparatelor + aburi, CircoTherm® + aburi, Încălzire superioară / inferioară + aburi
- Funcții de încălzire care se pot folosi doar prin intermediul aplicației Home Connect: menținere la cald a preparatelor, preîncălzire
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 275 °C
- Volum interior: 71 l
- Cavitare: placă netedă

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 4 niveluri de coacere
- Flex rail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă, curățare pirolitică, cu funcție Stop, extensie completă

DESIGN:

- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare prin piroliză
- Easy Clean - ajutor de curățare prin hidroliză
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Funcție Asistent prin control vocal
- Control electronic
- Flex Control
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente remaining time prediction Sondă termometru pentru carne
- Ușă cu sistem SoftClose, Soft Open, Ușă cu sistem Hide® - ușă rabatabilă sub cuptor
- Mâner rotativ SLIDE®
- Ușă cu sistem SoftClose, Soft Open
- Asistent rețete - programe automate
- Termometru Multi Point
- Încălzire rapidă automată
- Steam Boost - adaugă abur intensiv pentru 3 minute cu doar o atingere de buton.
- Mai multe trepte de reglare a intensității aburilor: abur treaptă intensă, abur treaptă intermediară, abur treaptă delicată
- Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Indicator rezervor de apă gol

- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Ventilator de răcire integrat
- Home Connect ready prin Wi-Fi
- CircoTherm®: distribuție uniformă a căldurii pe orice nivel, simultan

ACCESORII:

- Accesorii incluse: tavă de copt emailată, grătar combi, 1 x tavă universală

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Ușă cu 4 straturi de geam
- Blocarea electronică a ușii
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală Tasta Start/Stop Comutator contact ușă

DETALII TEHNICE




- Lungime cablu de alimentare: 120 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior: 71 l

DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:


- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”

N 90, CUPTOR MULTIFUNCTIONAL CU OPTIUNE DE
ABURI, INCORPORABIL, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69UV7MY0

Schite dimensionale

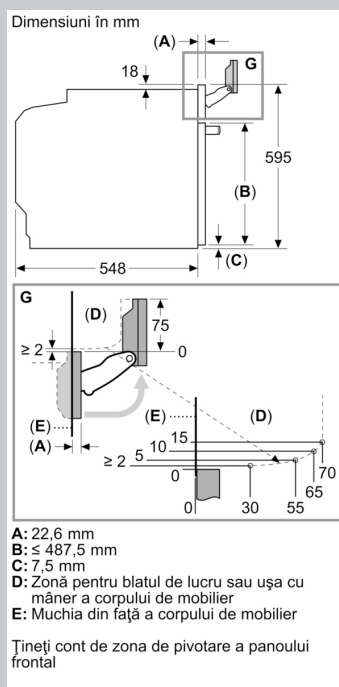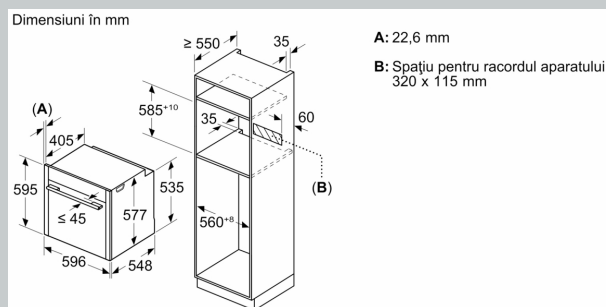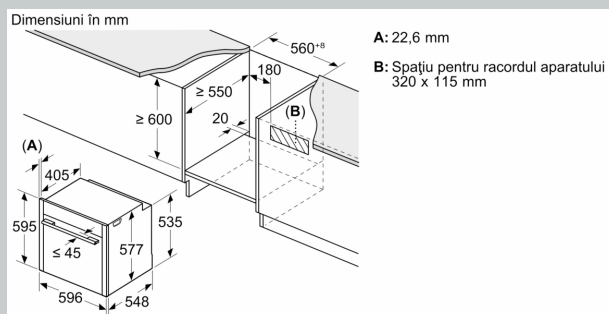


Montare suprapusă a două aparate
Schimb de aer

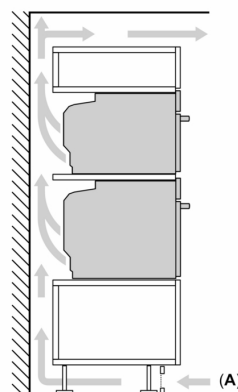

A: Orificiu de admisie a aerului ≥ 200 cm²

Schite dimensionale

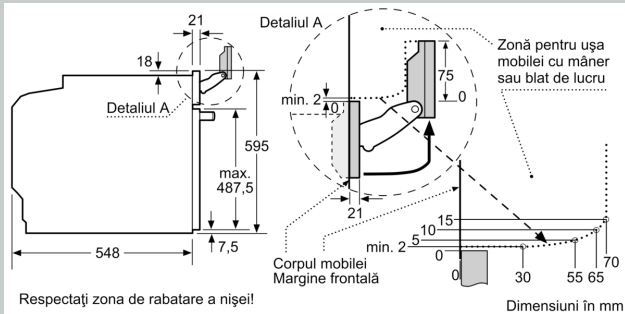

Dacă aparatul este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm