

N 90, CUPTOR COMPACT CU FUNCTIE DE ABUR, ÎNCORPORABIL, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29FY5CY0



*Twist Pad Flex® sold separately



Cuptor compact cu design Flex, funcție Intensive Steam și Flex Control - elementele de design se pot schimba ușor în 4 culori diferite. Afișaj TFT Premium de 6,8 cu Twist Pad Flex®. Termometru Multi Point cu funcție forecast și funcție Home Connect, care permite controlul aparatului de la distanță, prin intermediul aplicației.

- ✓ Afișaj Full Touch TFT Premium de 6,8" - Interfață intuitivă și ușor de utilizat, pentru un confort maxim.
- ✓ Twist Pad Flex® - Butonul magnetic ușor de rotit îți permite să controlezi aparatele cu Flex Control.
- ✓ Flex Design - Alege un finisaj care să se potrivească cu designul bucătăriei - acum și mai târziu!
- ✓ Seamless Combination cu Flex Design - Vezi cum aparatele tale preferate se îmbină perfect.
- ✓ Flex Control - Fie că te răsucești sau te întorci, interfața de înaltă rezoluție se adaptează la tine!

Accesorii incluse

1 x grătar, 1 x tavă universală, dimen. XL, perforată, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. M

Accesorii optionale

Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Decor strip, Z1608DX0 Sistem telescopic ClipRail, aburi, Z1650DU0 ; Z1655CA0 Tava Air Fry și grill, Z9045AY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, A.Grey, Z9045BY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, B.Bronze, Z9045DY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, Deep Black, Z9045MY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, M.Silver, Z9060AY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, A. Grey, Z9060BY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, B. Bronze, Z9060DY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign, cuptor 60cm, M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 Kit FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 Kit FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 Kit FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 Kit FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 Kit FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 Kit FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 Kit FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 Kit FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 Kit FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 Kit FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 Kit FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 Kit FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 Kit FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 Kit FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 Kit FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 Kit FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 Kit FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 Kit FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 Kit FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 Kit FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 Kit FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 Kit FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Tava de copt cu invelis antiaderent, Z11CR10X0 ; Z11SZ00X1 Kit pentru instalare SeamlessCombination, Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 ; Z12CU10A0 ; Z1365WX0 Termometru carne wireless

Echipeare

Date tehnice

Tip constructiv:incorporat
Mod deschidere ușă: rabatabilă
Dimensiuni nișă (IxLxA):450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensiuni aparat: 455x596x548 mm
Dimensiuni aparat ambalat:530 x 660 x 690 mm
Material panou de control:Sticlă
Material usa:Sticlă
Greutate netă:33.3 kg
Lungime cablu de alimentare: 150.0 cm
Cod EAN:4242004267669
Amperaj: 16 A
Tensiune:220-240 V
Frecvență:50; 60 Hz
Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
Volum util (interior) - NOU (2010/30/EC): 47 l
Clasa de eficiență energetică: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Energy efficiency index (2010/30/EC):81.3 %
Accesorii incluse: 1 x grătar, 1 x tavă universală, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimen. XL, 1 x Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. M



Accesorii installatiune

Z9045DY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, Deep Black, Z9045MY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, M.Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 Kit FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 Kit FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 Kit FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 Kit FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 Kit FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 Kit FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z990BAY0 Kit FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 Kit FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 Kit FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 Kit FlexDesign MS 90 45 + 45, Z11SZ00X1 Kit pentru instalare SeamlessCombination, Z9045AY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, A.Grey, Z9045BY0 Kit FlexDesign, cuptor 45cm, B.Bronze

N 90, CUPTOR COMPACT CU FUNCȚIE DE ABUR, ÎNCORPORABIL, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29FY5CY0

Echipare

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor compact cu aburi cu 23 funcții de încălzire: CircoTherm®, Încălzire superioară / inferioară, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Pizza, Preparare pâine, Încălzire inferioară, Preparare delicată / preparare la temperatură scăzută, Preîncălzire / Încălzire veselă, Menținere caldă a preparatelor, Convecție - nivel delicat, Încălzire superioară/inferioară delicată, Aburi, Regenerare / Reîncălzire, Fermentare (ex: iaurt), decongelare, Sous-vide, Convecție aer 4D + aburi, bread backing, Menținere caldă a preparatelor + aburi, CircoTherm® + aburi, Încălzire superioară / inferioară + aburi
- Funcții de încălzire care se pot folosi doar prin intermediul aplicației Home Connect: air fry, menținere la cald a preparatelor, preîncălzire
- Setare electronică a temperaturii în intervalul 30 °C - 250 °C
- Intensive Steam
- Volum interior: 47 l

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 3 niveluri de coacere
- Flex rail - 1 suport telescopic cu amplasare independentă, cu funcție Stop, extensie completă

DESIGN:

- Flex Design
- Touch control
- Interior emailat, antracit

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete superior, perete spate, pereți laterali
- EasyClean - program pentru curățarea bazei cuptorului
- Program EcoClean de curățare/regenerare
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Funcție Assistant prin control vocal
- Control electronic
- Flex Control
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
- Control preîncălzire Afișarea temperaturii curente remaining time prediction Sondă termometru pentru carne
- Ușă cu deschidere rabatabilă
- Soft Open
- Asistent rețete - programe automate
- Termometru Multi Point
- Încălzire rapidă automată
- Steam Boost - adaugă abur intensiv pentru 3 minute cu doar o atingere de buton.
- Mai multe trepte de reglare a intensității aburilor: abur treaptă intensă, abur treaptă intermediară, abur treaptă delicată
- Iluminare interioară cu LED, Întrerupător pentru iluminare cuptor
- Indicator rezervor de apă gol

- Generator de aburi în exteriorul cavității cuptorului - mai mult spațiu interior
- Ventilator de răcire integrat
- Home Connect ready prin Wi-Fi

ACCESORII:

- Accesorii incluse: Tavă pentru aburi, perforată, dimen. M, 1 x Tavă pentru aburi, perforată, dimensiune XL, Tavă pentru aburi, neperforată, dimen. M, 1 x grătar, Burete pentru curățare, 1 x tavă universală

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Ușă cu temperatură redusă
- Ușă cu 3 straturi de geam
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Deconectare automată pentru siguranță Indicator de căldură reziduală Tasta Start/Stop Comutator contact ușă

DETALII TEHNICE

- Lungime cablu de alimentare: 150 cm
- Valoarea tensiunii nominale: 220 - 240 V
- Putere maximă consumată: 3.3 kW
- Eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D
- Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.73 kwh
- Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.61 kwh
- Număr compartimente coacere: 1 Sursă de încălzire: electrică Volum interior: 47 l


DETALII TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (ÎxLxA): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- „Va rugăm să consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”
- Vă recomandăm alegerea unor produse complementare din N90, pentru a asigura o combinație optimă de design a electrocasnicelor încorporabile.


N 90, CUPTOR COMPACT CU FUNCTIE DE ABUR,
INCORPORABIL, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29FY5CY0

Schite dimensionale


Dimensiuni în mm

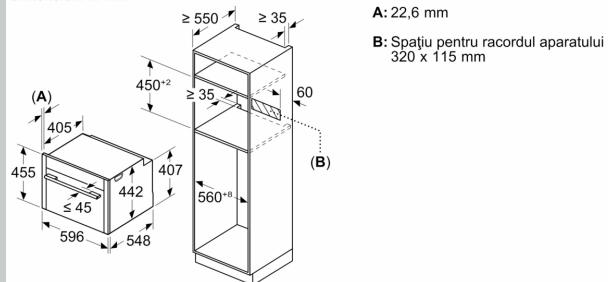

Dimensiuni în mm

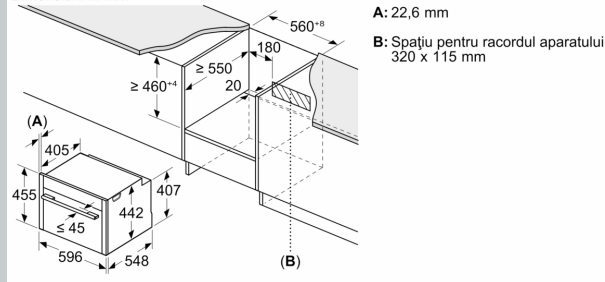


Dimensiuni în mm

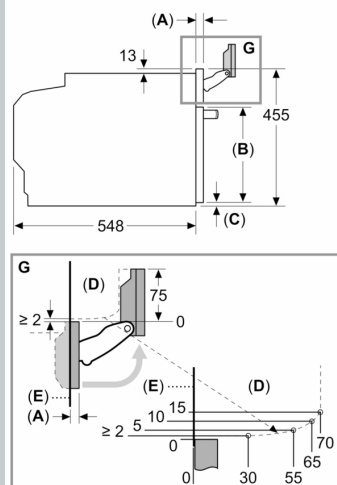

Țineți cont de zona de pivotare a panoului frontal

Montare suprapusă a două aparate


Schimb de aer

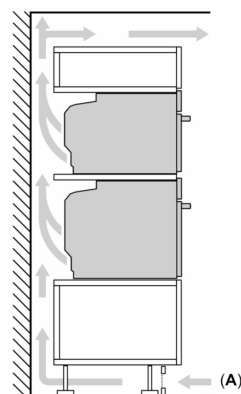

A: Orificiu de admisie a aerului ≥ 200 cm²

Schite dimensionale

Montaj cu o plită.

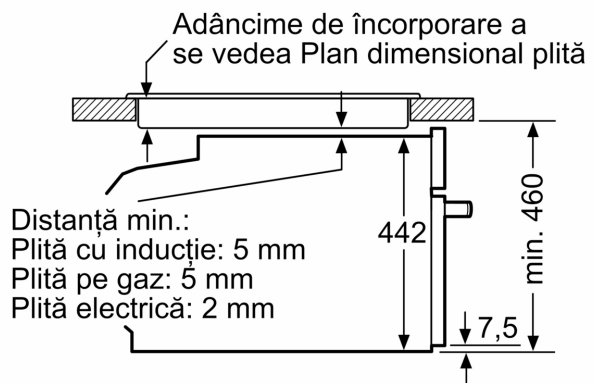

Dimensiuni în mm

Dacă aparatul compact este încorporat sub o plită, trebuie respectată următoarea grosime a blatului de lucru (dacă este cazul, inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	42 mm	43 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	52 mm	53 mm
Plită pe gaz	32 mm	43 mm
Plită electrică	32 mm	35 mm