
Seria 6, Plită pe gaz, 75 cm, Quartz, Negru
PPQ7A6I40

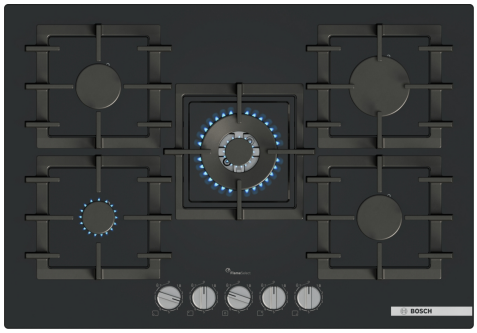

Plita pe gaz cu control exact al intensității flăcării. In plus, se curăță rapid, datorită butoanelor de control detaşabile şi a suporturilor de vase care se pot curăța n maşina de spălat vase.

- **FlameSelect**: reglează intensitatea flăcării cu precizie, folosind 9 trepte predefinite.
- **Arzător Wok**: de la fierbere rapidă la gătit lent, cu precizie desăvârșită.
- **Curățare fără efort cu butoane detașabile și suporturi compatibile cu mașina de spălat vase.**
- **Suporturi semi-continue pentru vase**: curățare facilă, păstrând o suprafață uniformă pentru gătit.
- **Oprire de siguranță a gazului**: oprește imediat alimentarea cu gaz atunci când flacăra se stinge, pentru protecția ta.

Accesorii optionale

HEZ32WA00 Termometru de carne wireless

Date tehnice

Nume produs / Familie:	Plită pe gaz, independentă
Tip constructiv:	incorporat
Tip de alimentare:	Gaz
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:	5
Dimensiuni nișă (IxLxA):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Lățime produs:	752 mm
Dimensiuni aparat:	45x752x520 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	150x800x600 mm
Greutate netă:	19.0 kg
Greutate brută:	21.5 kg
Indicator de căldură reziduală:	Nu
Pozitionare comenzi:	Față
Material principal al suprafeței:	Quartz
Culoare suprafata:	Negru
Culoare rame:	Negru
Lungime cablu de alimentare:	100 cm
Cod EAN:	4242005437832
Valoare putere gaz instalata:	11500 W
Amperaj:	3 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz

4 242005 437832

Seria 6, Plită pe gaz, 75 cm, Quartz, Negru
PPQ7A6I40

Plita pe gaz cu control exact al intensității flăcării. In plus, se curăță rapid, datorită butoanelor de control detaşabile şi a suporturilor de vase care se pot curăța n maşina de spălat vase.

Design
- Sticlă termorezistentă securizată, Negru
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului: poți instala plita, fie la nivelul blatului, fie pe blatul de lucru
- Suporturi independente din fontă
- Butoane control din metal

Confort
- Tehnologie FlameSelect: reglarea precisă a intensității în 9 trepte presetate.
- Butoane ergonomice tip baionetă, față: control frontal pentru confort n utilizare.
- Aprindere la 1 singură mână: este de ajuns să apeși și să răsucești butonul pentru a aprinde flacăra.

Putere și zone de gătit
- Număr de arzătoare cu gaz: 5 buc.
- Zona stânga față: Arzător economic până la 1 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona stânga spate: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona centru față: Arzător Wok până la 4 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta spate: Arzător mare până la 3 kW (în funcție de tipul de gaz)
- Zona dreapta față: Arzător normal până la 1.75 kW (în funcție de tipul de gaz)


Curățare
- Butoane control detaşabile pentru curățare rapidă a spațiului dintre butoane.
- Suporturi din fontă care se curăță în mașina de spălat vase.
- Suporturi independente din fontă: ușoare și compacte, dar foarte stabile datorită suprafeței continue.

Siguranță
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării: oprește alimentarea cu gaz, n cazul stingerii accidentale a flăcării.

Instalare (tipul de gaz & dimensiuni)
- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse. Pentru utilizarea altor tipuri de gaz, contactați unitățile de service abilitate pentru achiziția duzelor necesare. Pentru nlocuirea duzelor, contactați unitățile de service abilitate.
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 54 x 752 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 45 x 560 x (480 - 490) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 20 mm
- Pentru instalarea flush (la nivelul blatului de lucru), grosimea minimă a blatului de lucru este de 30mm.
- Lungime cablu de alimentare: 1 m
- Putere maximă conectată gaz: 11.5 kW

Seria 6, Plită pe gaz, 75 cm, Quartz, Negru
PPQ7A6I40

Dimensiuni în mm

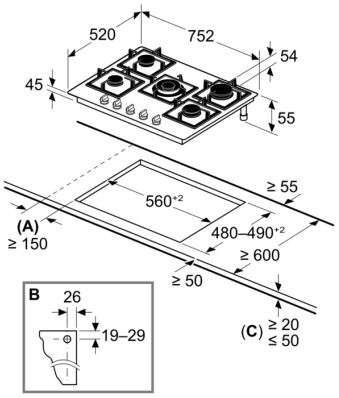


A: Distanţă min. între decupajul pentru plită şi perete

B: Poziţia racordului de gaz în decupaj

C: Posibil mai mult cu cuptorul montat dedesubt; consultaţi cerinţele privind spaţiul pentru cuptor

Pentru o grosime a blatului de lucru cuprinsă între 12 mm şi 20 mm este necesar un distanţier suplimentar; pentru detalii, contactaţi unitatea de service abilitată

Dimensiuni în mm
Decupaj pentru montajul coplanar al plitei



A: Distanţă min. între decupajul pentru plită şi perete
B: Distanţa dintre suprafaţa blatului de lucru şi partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm

Consultaţi cerinţele privind spaţiul pentru cuptor
C: Teşitură de max. 1 mm
Blatul de lucru în care este instalată plita trebuie să aibă o capacitate portantă de aprox. 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate structuri de susţinere corespunzătoare