
Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm, surface mount with frame PXY875DC1E

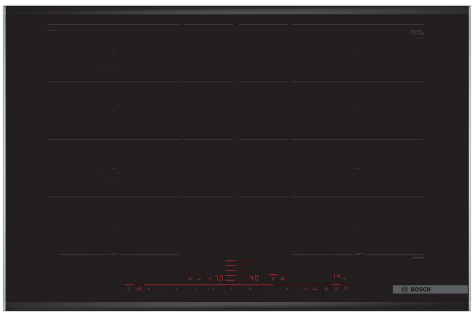

Plita FlexInduction® - poți așeza liber mai multe vase sau recipiente mari oriunde pe zona flexibilă de gătit.

- **DirectSelect Premium**: interfață touch spațioasă și intuitivă.
- **FlexZone extinsă**: spațiu maxim pe plita ta, pentru vasele mari de gătit.
- **PerfectFry**: nu trebuie să-ți mai faci griji că se arde mâncarea.
- **Easy Flex Zones**: reglează zonele de gătit în funcție de nevoile tale.
- **ComfortProfil - design elegant și atractiv cu partea frontală teșită și rame metalice laterale.**

Accesorii optionale

HEZ32WA00	Termometru de carne wireless
HEZ390522	Placa grill
HEZ394301	Element de legatura pentru plite Domino
HEZ9FF010	Vas pentru gatit pentru plita inductie
HEZ9FF030	Set vase pentru gatit 3 buc
HEZ9TY010	Teppan Yaki

Date tehnice

Nume produs / Familie:	plită vitroceramică
Tip constructiv:	incorporat
Tip de alimentare:	Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:	4
Dimensiuni nișă (IxLxA):	51 x 750-780 x 490-500 mm
Lățime produs:	816 mm
Dimensiuni aparat:	51x816x527 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	126x953x603 mm
Greutate netă:	18.1 kg
Greutate brută:	19.6 kg
Indicator de căldură reziduală:	Separat
Pozitionare comenzi:	Față
Material principal al suprafeței:	Vitroceramică
Culoare suprafata:	Negru, Al, periat
Lungime cablu de alimentare:	110 cm
Cod EAN:	4242002839769
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	60; 50 Hz

4 242002 839769

Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm, surface mount with frame PXY875DC1E

Plita FlexInduction® - poți așeza liber mai multe vase sau recipiente mari oriunde pe zona flexibilă de gătit.

Design

- 80 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Design fațetat frontal și spate, profile laterale

Zone de gătit

- 2 zone de gătit FlexInduction Plus: se poate utiliza un vas de orice formă sau mărime, plasat oriunde n interiorul zonei lungi de 40 cm, sau chiar plasat lateral.
- Zonă de gătit stânga față: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 230 mm, 200 mm , 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- DirectSelect Premium: touch control pentru setarea puterii direct de pe bara lungă, iluminată (invizibilă când aparatul este deconectat).
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la nceputul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: ncălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând n același timp nvelișul tigăii.
- Zonele de gătit pot fi unite sau separate automat, în funcție de forma și dimensiunea vaselor utilizate.
- MoveMode (3 niveluri) - ajustare automată a puterii la mutarea vasului pe suprafața zonei FlexInduction: crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului n față sau n spate.
- Automatic setting transfer: prin mutarea unui vas pe o altă zonă de gătit, se preiau automat toate setările zonei inițiale, doar printr-o atingere a unei taste.
- Selectare automată a zonei de gătit: la pornire, plita selectează automat zona de gătire pe care este așezat vasul.
- Prin mutarea unui vas pe zona de gătit Flex, se preiau automat toate setările zonei inițiale, iar zona de gătit se ajustează dimensiunii vasului.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: n cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată n următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătire

- Senzor PerfectFry cu 5 trepte de prăjire: previne ncălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

Siguranță


- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (n funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, ncălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătire: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătire.

Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA): 51 x 816 x 527 mm
- Dimensiuni nișă (xLxA): 51 x 750 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus


Accesorii

Seria 8, Plită cu inducție, 80 cm, surface mount with frame
PXY875DC1E

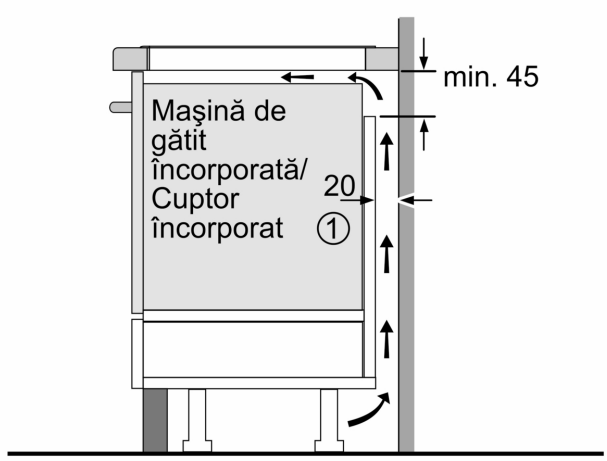

① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare


Dimensiuni în mm

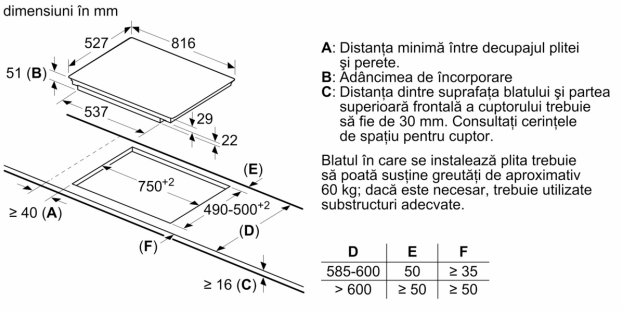


A: Distanța minimă între decupajul plitei și perete.
B: Adâncimea de încorporare
C: Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.

Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutăți de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri adecvate.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

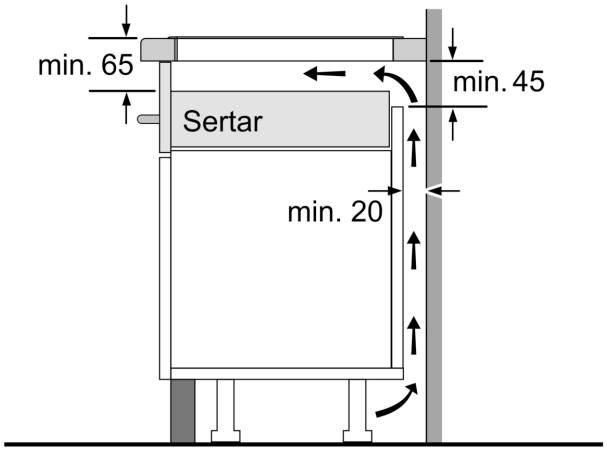

Dimensiuni în mm

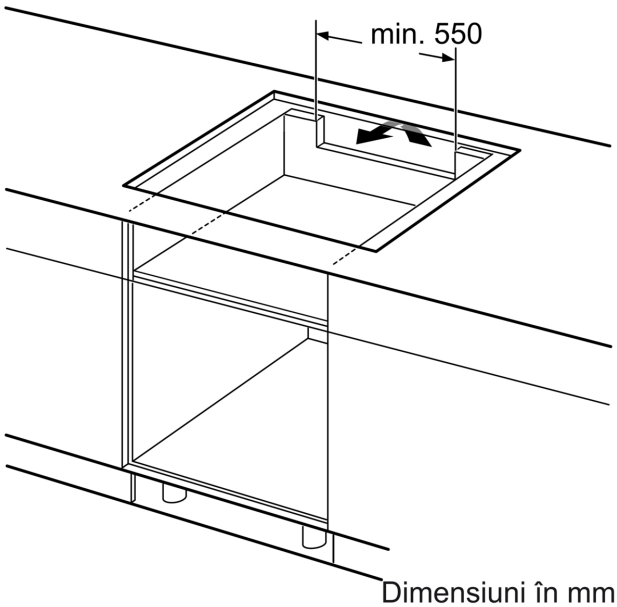

Dimensiuni în mm