
N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM
T56FHS1L0

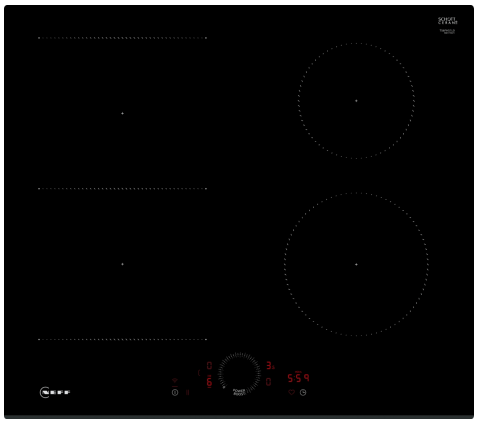

Plită Combi Induction cu control prin intermediul inelului rotativ Twist Touch®.

- √ Twist Touch® - Controlează plita cu o simplă răsucire de deget.
- √ Combi Induction – Combină două zone de gătit circulare pentru a încălzi vase mari de gătit.
- √ Home Connect - Controlează-ți cuptorul prin intermediul aplicației.
- √ Funcția Preferințe: Salvează și gestionează setările alese.
- √ Inducție - Căldura generată direct în vasul de gătit asigură o gătire precisă, care se poate opri instantaneu.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:	plită vitroceramică
Tip constructiv:	incorporat
Tip de alimentare:	Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:	4
Dimensiuni nișă (IxLxA):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Lățime produs:	592 mm
Dimensiuni aparat:	51x592x522 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	126x753x608 mm
Greutate netă:	11.9 kg
Greutate brută:	13.1 kg
Indicator de căldură reziduală:	Separat
Pozitionare comenzi:	Față
Material plită:	Vitroceramică
Culoare suprafata:	Negru
Lungime cablu de alimentare:	110 cm
Cod EAN:	4242004272984
Amperaj:	GENERAL.N_A A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz

4 242004 272984

N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM
T56FHS1L0

Echipare

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- CombiZone - mai multă flexibilitate prin combinarea a două zone de gătit: folosește vase de gătit de dimensiuni mari, prin conectarea a două zone de gătit clasice, într-o zonă mai mare.
- Zonă de gătit stânga față: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm , 1.6 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 180 mm, 2 kW (putere maximă 3.1 kW)

Confort

- Twist Touch®: controlează direct treapta de putere prin intermediul inelului rotativ tipărit pe panoul de control.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- via HC app/MyButton: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- via HC app/MyButton: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.

Interconectare

- Home Connect: control și monitorizare de la distanță - verifici dacă plita este deconectată, chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.
- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă) : activează automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.
- da: hota își ajustează automat treapta de putere în funcție de informațiile primite periodic de la plită (funcție disponibilă doar pentru aparate compatibile și doar prin conectarea lor la aplicația Home Connect)
- Actualizare software a plitei (se poate face prin intermediul contului Home Connect), astfel incat aparatul să beneficieze de cea mai recentă versiune disponibilă.

Design

- Design fațetat frontal

Siguranță

- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcție pauză: întrerupe temporar pocesul de încălzire (exemplu: pentru a răspunde la ușă).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.


Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA): 51 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 6900 W

N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM
T56FHS1L0


Schite dimensionale

Dimensiuni în mm

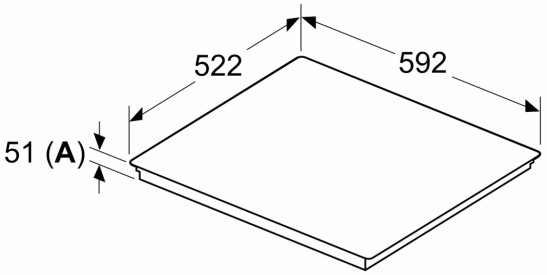

A: Adâncime de încastrare

Dimensiuni în mm




C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distanță min. între decupajul pentru plită și perete

B: Distanța dintre suprafața blatului de lucru și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm


Consultați cerințele privind spațiul pentru cuptor

Blatul de lucru în care este instalată plita trebuie să aibă o capacitate portantă de aprox. 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate structuri de susținere corespunzătoare

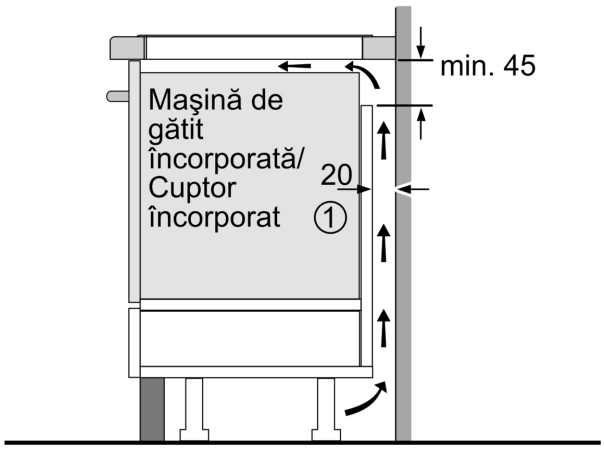


① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm

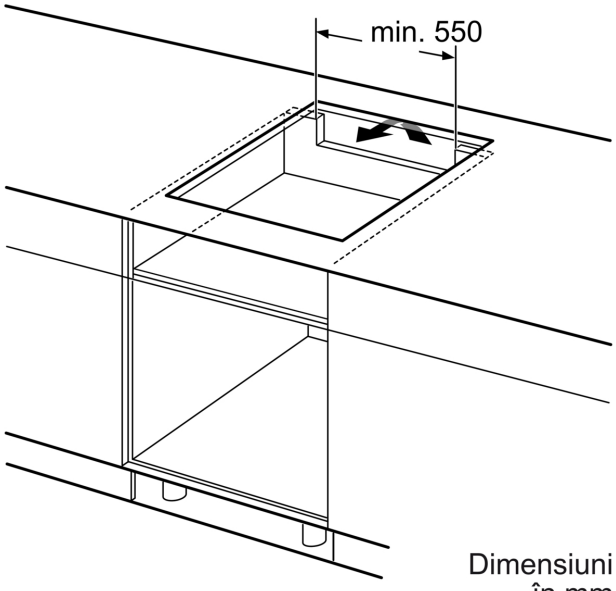

Dimensiuni în mm

Schite dimensionale

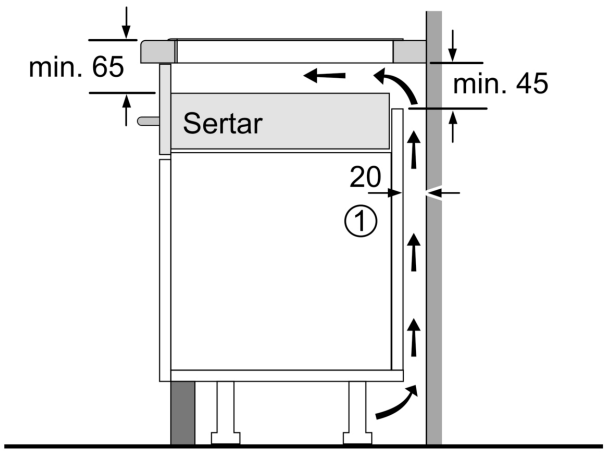

① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare.

Dimensiuni în mm