
N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
T66TTX4L0

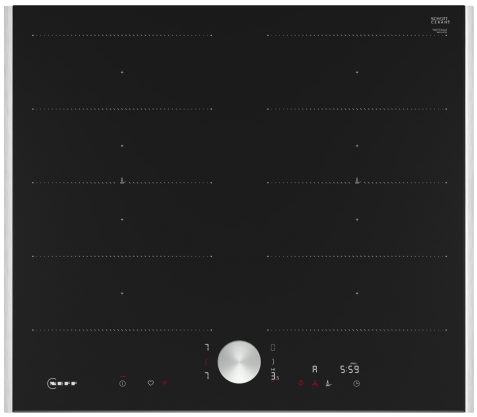

Plită Flex Induction cu control Twist Pad®.

- √ Twist Pad® - Cadranul nostru de control detașabil și magnetic îți oferă un control precis și convenabil.
- √ Zone flexibile intuitive - Așează vasele de gătit!Mărimea, forma și poziția sunt recunoscute instantaneu.
- √ Home Connect - Controlează-ți cuptorul prin intermediul aplicației.
- √ Senzor de prăjire extins – Monitorizează temperatura, pentru a preveni arderea mâncărurilor.
- √ Funcția Preferințe: Salvează și gestionează setările alese.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor: ..... plită vitroceramică
Tip constructiv: ..... incorporat
Tip de alimentare: ..... Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan: 4
Dimensiuni nișă (IxLxA): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Lățime produs: ..... 610 mm
Dimensiuni aparat: ..... 51x610x527 mm
Dimensiuni aparat ambalat: ..... 126x753x603 mm
Greutate netă: ..... 13.5 kg
Greutate brută: ..... 14.7 kg
Indicator de căldură reziduală: ..... Separat
Pozitionare comenzi: ..... Față
Material plită: ..... Vitroceramică
Culoare suprafata: ..... Negru, Inox
Culoare rame: ..... Inox
Lungime cablu de alimentare: ..... 110 cm
Cod EAN: 4242004266907
Tensiune: ..... 220-240 V
Frecvență: ..... 50; 60 Hz

4 242004 266907

N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
T66TTX4L0

Echipare

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- 2 zone FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 230 mm, 190 mm , 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Twist Pad®: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil.
- Panou de control în două culori (alb/ roșu): vizualizare rapidă a funcției activate.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- via HC app/MyButton: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- via HC app/MyButton: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Zonele de gătit pot fi unite sau separate automat, în funcție de forma și dimensiunea vaselor utilizate.
- PowerTransfer: prin mutarea unui vas pe o altă zonă de gătit, se preiau automat toate setările zonei inițiale, doar printr-o atingere a unei taste.
- Selectare automată a zonei de gătit: la pornire, plita selectează automat zona de gătire pe care este așezat vasul.
- Prin mutarea unui vas pe zona de gătit Flex, se preiau automat toate setările zonei inițiale, iar zona de gătit se ajustează dimensiunii vasului.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătire

- Senzor Extended Frying cu 11 trepte de temperatură: previne încălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.
- Asistent pentru gătire: găsește rapid setarea de temperatură potrivită pentru un anumit preparat, prin intermediul aplicației Home Connect.

Interconectare

- Home Connect: control și monitorizare de la distanță - verifici dacă plita este deconectată, chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.
- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă) : activează automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.
- da: hota își ajustează automat treapta de putere în funcție de informațiile primite periodic de la plită (funcție disponibilă doar pentru aparate compatibile și doar prin conectarea lor la aplicația Home Connect)
- Actualizare software a plitei (se poate face prin intermediul contului Home Connect), astfel incat aparatul să beneficieze de cea mai recentă versiune disponibilă.

Design

- Ramă decor: Design sticlă fațetată şi rame laterale din inox

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcție pauză: întrerupe temporar pocesul de încălzire (exemplu: pentru a răspunde la uşă).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA): 51 x 610 x 527 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).


Accesorii

- Twist Pad inclus

N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
T66TTX4L0

Schite dimensionale

Dimensiuni în mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distanță min. între decupajul pentru plită și perete

B: Distanța dintre suprafața blatului de lucru și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm


Consultați cerințele privind spațiul pentru cuptor

Blatul de lucru în care este instalată plita trebuie să aibă o capacitate portantă de aprox. 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate structuri de susținere corespunzătoare


Dimensiuni în mm

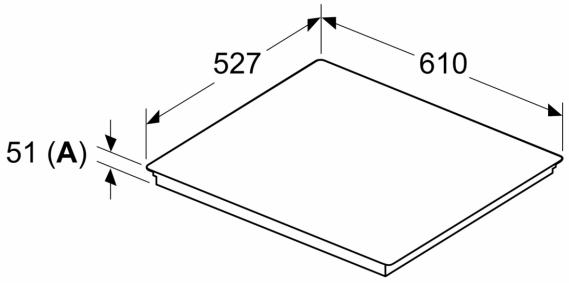

A: Adâncime de încastrare

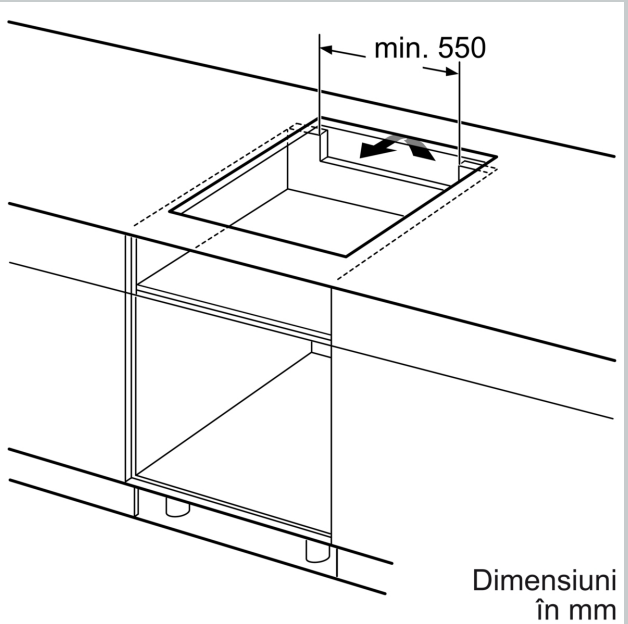


Dimensiuni în mm

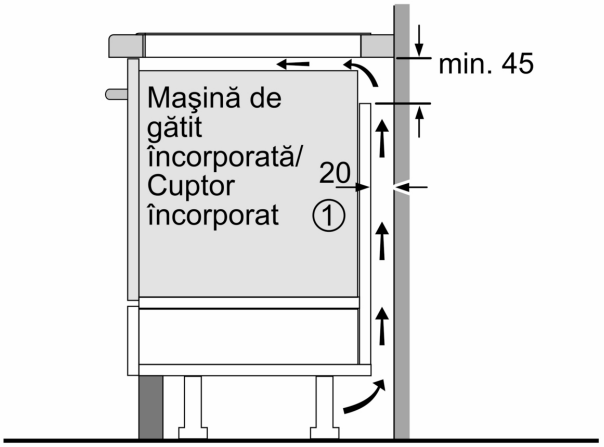

① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm

Schite dimensionale

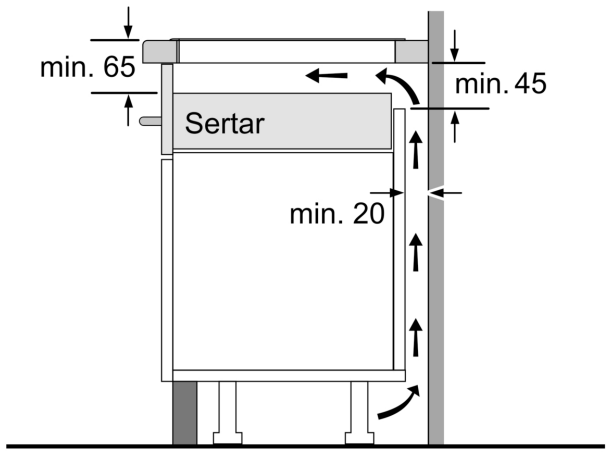

Dimensiuni în mm