

## iQ700, Встраиваемый компактный духовой шкаф, нержавеющая сталь CB675G0S1



A+



Компактная духовка высотой 45 см предоставляет удобства приготовления и современной выпечки

- ✓ coolStart: приготовление продуктов глубокой заморозки без предварительного разогрева духовки
- ✓ TFT-дисплей: информация легко считывается с любого ракурса.
- ✓ С функцией varioSpeed до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- ✓ Класс энергопотребления A+: для более эффективной готовки.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.

### Оснащение

#### Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Встроенная система очистки : Пиролитический  
 Размеры ниши для встра. (мм) : 450-455 x 560-568 x 550  
 Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 548  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 520 x 710 x 650  
 Материал панели управления : нержавеющая сталь  
 Материал двери : стекло  
 Вес нетто (кг) : 31,756  
 Полезный объем (л) : 47  
 Виды нагрева : , 4D hot air, Deep-frozen food special, быстрый разогрев, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пирог: настройки, Поддержка температуры/разогрев, Режим нагрева верхний/нижний жар, томление  
 Материал 1 духового шкафа : Покрытие эмалью  
 Температурный контроль : электронный  
 Количество : 1  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 150  
 EAN-код : 4242003671245  
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1  
 Класс энергоэффективности : A+  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,73  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,61  
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,3  
 Мощность подключения (Вт) : 2990  
 Предохранители (A) : 13  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50  
 Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная

#### Принадлежности

- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

#### Специальные принадлежности

- HZ636000 Стекланный противень



## iQ700, Встраиваемый компактный духовой шкаф, нержавеющая сталь CB675G0S1

### Оснащение

#### Общая информация

- Компактный духовой шкаф с 13 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 30 °С - 300 °С
- Внутренний объём духовки: 47 л
- Пиролитическая самоочистка activeClean
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками

#### Программы и Технологии

- Автоматический быстрый разогрев
- 10 автоматических программ
- cookControl 10 авт. программ
- Автоматический быстрый разогрев
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки

#### Комфорт и Безопасность


- Блокировка от детей
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Температура наружного стекла до 30 °С- 4- слойное остекление
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Галогенное внутреннее освещение
- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Дисплей с индикацией температуры
- Функция "Шабат"
- Система охлаждения прибора

#### Техническая информация


- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC Nr. 65/2014): A+
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.73 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.61 кВт/ч
- Количество камер: 1
- Источник нагрева: электрический
- Объём камеры: 47 л
- Мощность подключения: 2.99 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

## iQ700, Встраиваемый компактный духовой шкаф, нержавеющая сталь CB675G0S1

### Размерные чертежи

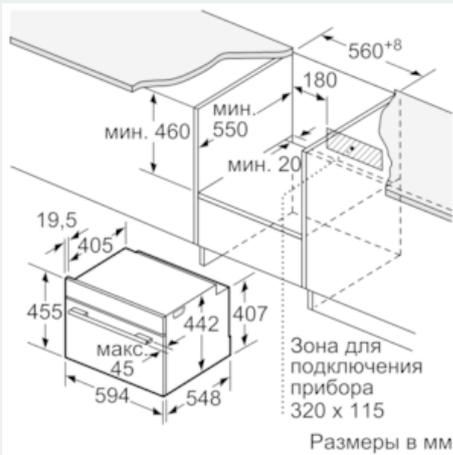

### Монтаж с варочной панелью.

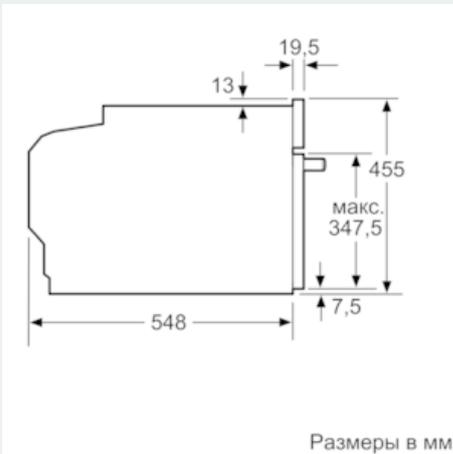

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

