

iQ700

Компактный паровой духовой шкаф



Компактный духовой шкаф с интегрированной пароваркой предлагает приготовление на пару 100% или добавление пара к традиционным режимам.

- ✓ Легкая и быстрая очистка: уникальное пористое покрытие EcoClean непрерывно расщепляет жир на углекислый газ и воду при каждом использовании духовки.
- ✓ 4D-горячий воздух: одинаково превосходный результат при приготовлении на всех четырех уровнях, вместе или в отдельности, благодаря равномерному распределению нагретого воздуха.
- ✓ Класс энергопотребления A+: для более эффективной готовки.
- ✓ Меню cookControl Plus: гарантированный успех приготовления для великого множества различных блюд.
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Открытие двери : Откидная дверь

Размеры ниши для встр. (мм) : 450-455 x 560-568 x 550

Размеры прибора (мм) : 455 x 594 x 548

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 520 x 650 x 710

Материал панели управления : нержавеющая сталь

Материал двери : стекло

Вес нетто (кг) : 34,940

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 150

EAN-код : 4242003839256

Предохранители (A) : 16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60

Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

Сертификат соответствия : CE, VDE

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC) : 47

Класс энергоэффективности : A+

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,73

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,61

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,3

Принадлежности

1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

HZ638D18 Телескоп. направл., полн. выдвиг., 1-уро

HZ636000 Стекланный противень



iQ700

Компактный паровой духовой шкаф

Оснащение

Общая информация

- Компактный паровой духовой шкаф с 13 режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Цветной текстовый TFT-дисплей 3,7" с сенсорным управлением
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара: Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд, Режим "Брожение", Размораживание
- Температурный диапазон 30 °С - 250 °С
- Внутренний объём духовки: 47 л
- Максимальная температура нагрева наружного стекла дверцы: 40°С -3-слойное остекление

Программы и Технологии

- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок
- для различных блюд

Комфорт и Безопасность

- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Дисплей с индикацией температуры
- Функция "Шабат"
- Программа удаления накипи
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Многофункциональные часы EasyClock
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвижной панелью управления
- Система охлаждения прибора
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Блокировка от детей
- Автоматическое защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Внутренняя поверхность двери полностью из стекла
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали



Техническая информация

- 1 х паросборник, с отверстиями, размер S, 1 х паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 х паросборник, без отверстий, размер S, 1 х Универсальный противень
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Мощность подключения: 3.3 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу


iQ700

Компактный паровой духовой шкаф

Размерные чертежи

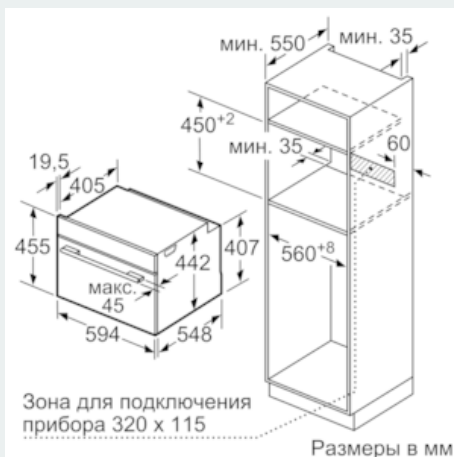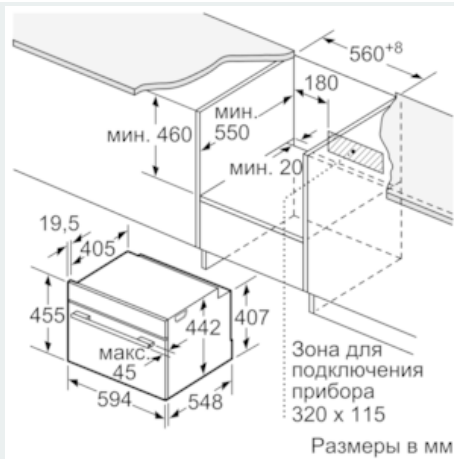

Монтаж с варочной панелью.

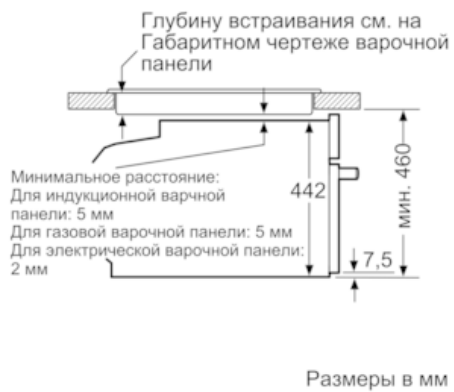

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм