

iQ700, Встраиваемая автоматическая кофемашина, Металлик, Резервуар для воды CT636LES1



Функция OneTouch – приготовление напитков одним нажатием кнопки

- ✓ aromaDouble Shot: кофе двойной крепости без лишней горечи, благодаря двум последовательным сеансам измельчения
- ✓ autoMilk Clean: функция полностью автоматической очистки паром молочной системы.
- ✓ CeramDrive: высококачественная керамическая мельница, сделанная из износостойкой керамики.
- ✓ oneTouch DoubleCup: любой кофейный или молочный напиток одним нажатием кнопки - даже при приготовлении двух чашек одновременно
- ✓ oneTouch Function: все возможные варианты кофейных напитков нажатием одной кнопки — совершенно не важно, будет это эспрессо, капучино или латте маккиато

1 x Мерная ложечка, 1 x тест-полоска для определения жесткости, 1 x трубка для подачи молока

TZ70003	Аксессуар для кофе-машины
TZ80001A	Таблетки для чистки
TZ80001B	Таблетки для чистки
TZ80002A	Таблетки для удаления накипи
TZ80002B	Таблетки для удаления накипи
TZ80004A	Care set espresso
TZ80004B	Care set espresso
TZ80009N	Стаканчик для молока

Тип: Встраиваемый
 Капучинатор: Не
 Дисплей: Да
 Система защиты от протечек воды: нет
 Размер порции: Любой размер чашек
 Размеры (мм): 455x594x385 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 540 x 478 x 670 мм
 Размер ниши для встраивания: 449 x 558 x 356 мм
 Сопло для подачи горячей воды: Не
 Режим ожидания: Да
 Одновременное приготовление 2-х чашек кофе: Да
 Принадлежности в комплекте: 1 x Мерная ложечка, 1 x тест-полоска для определения жесткости, 1 x трубка для подачи молока
 Специальные принадлежности: TZ70003, TZ80001A, TZ80001B, TZ80002A, TZ80002B, TZ80004A, TZ80004B, TZ80009N
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50/60 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Товарная группа: Встраиваемая автоматическая кофе-машина
 Обозначение модели/ассортиментная группа: Встраиваемая автоматическая кофе-машина
 Название модели/ международный код: CT636LES1
 Технология установки: полностью автоматическая
 Длина сетевого кабеля: 170.0 cm
 Высота установки: 449 мм
 Размеры (мм): 455x594x385 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 540 x 478 x 670 мм
 вес нетто: 43.000 lbs
 Вес нетто: 19.7 кг
 Вес брутто: 49.000 lbs
 Вес брутто: 22.2 кг
 Объем резервуара для воды: 2.4 л



iQ700, Встраиваемая автоматическая кофемашина, Металлик, Резервуар для воды CT636LES1

Вкус

- Проточный нагревательный элемент с сенсорами температуры SensoFlow: интеллектуальная система гарантирует максимальный аромат кофе благодаря поддержанию оптимальной температуры заваривания
- Идеальное давление для оптимального аромата
- Функция OneTouch – приготовление напитков одним нажатием кнопки
- AromaDouble Shot - приготовление напитка двойной крепости
- Индивидуальная регулировка температуры напитка: кофе (3 уровня)
- Возможность использования фильтра для воды: использование очищенной воды для приготовления напитка продлевает срок службы прибора

Комфорт

- TFT-дисплей с интерактивным меню
- MyCoffee: программирование персональных рецептов, 8 профилей под индивидуальным именем
- Возможность использования высоких стаканов для латте-макиато: высота капучинатора регулируется до 15 см.
- OneTouch DoubleCup: одновременное приготовление напитков с молоком сразу для 2-х чашек
- Съёмная емкость для воды 2.4л
- Заблаговременное предупреждение "контейнер для воды почти пуст", "отсек для зерен почти пуст"
- Альтернативное решение для подачи молока: возможность использовать емкость для молока или любой другой контейнер, например пакет с молоком
- Краткое руководство по эксплуатации всегда под рукой - хранится в самом приборе

Характеристики

- Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики SilentCeramDrive
- Автоматическая адаптация кофемолки под разные сорта кофейных зерен J
- Выбор напитков: капучино, эспрессо макиато, эспрессо, молочная пена, теплое молоко, горячая вода, кофе, латте маккиато, кофе с молоком, кофе с мол по персон-му рец-ту, Ristretto
- Быстрый разогрев системы: первая чашка кофе за рекордно короткое время
- Давление помпы 19 бар
- Отсек для молотого кофе

Гигиена

- Съёмный заварочный блок
- AutoMilk Clean: автоматическая чистка молочной системы паром
- Капучинатор легко разбирается, все части можно мыть в посудомоечной машине

- Single Portion Cleaning: автоматическое удаление остатков воды из подводящих трубок после каждого заваривания
- Программа автоматического ополаскивания при выключении, включении
- Съёмный отсек для кофейной гущи, дренажный поддон для капель, решетка
- Полностью автоматическая программа удаления накипи и очистки системы (комбинированная программа calc`n`clean доступна)
- Отображение информации: количество
- чашек додекальцинации



Дополнительно

- Отсек для кофейных зерен (500гр) с изоляцией для снижения шума
- Регулируемая степень помола (многоступенчатая)
- Выбор языка для сообщений на дисплее
- Блокировка от детей
- Мощность: 1600 Ватт

Аксессуары


- Емкость для воды с дополнительной алюминиевой изоляцией (объем 0.5 л)
- Принадлежности в комплекте: мерная ложка, тест-полоска для определения жесткости воды, соединительная трубка для капучинатора, изолированная емкость для молока, шурпы, фильтр для воды BRITA Intenza (TZ70003)
- Дополнительные аксессуары: таблетки для очистки (TZ80001), таблетки для декальцинации (TZ80002), фильтр для воды BRITA Intenza (TZ70003), набор для обслуживания полностью автоматических кофемашин (TZ80004), контейнер для молока (TZ80009N)

**iQ700, Встраиваемая
автоматическая кофемашина,
Металлик, Резервуар для воды
СТ636LES1**

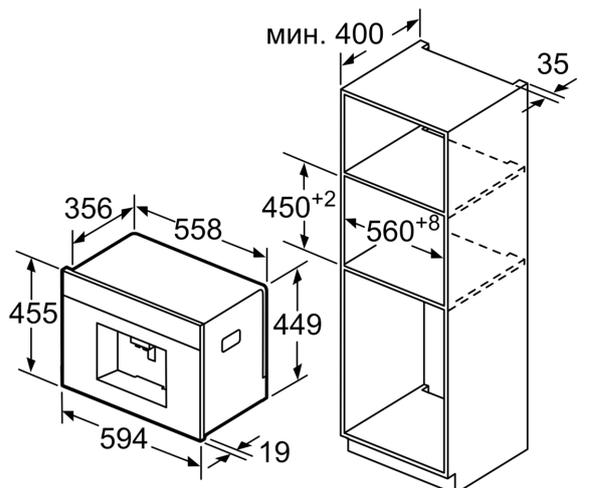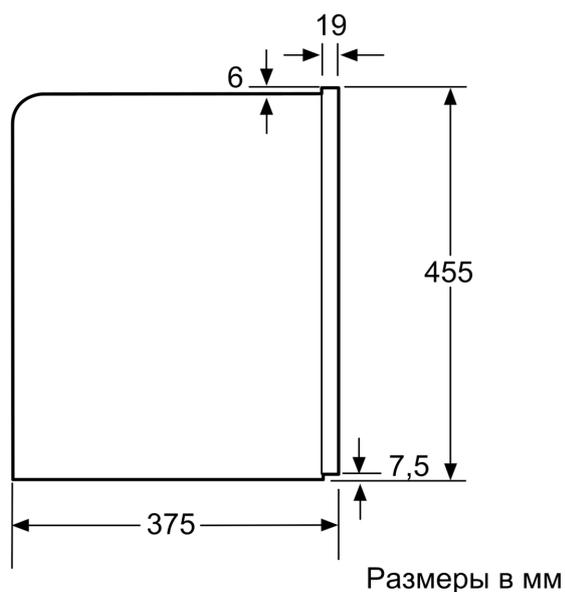

Отсек для зерён и резервуар для воды
вынимаются на себя.
Рекомендуемая высота встраивания
95-145 см.


Размеры в мм

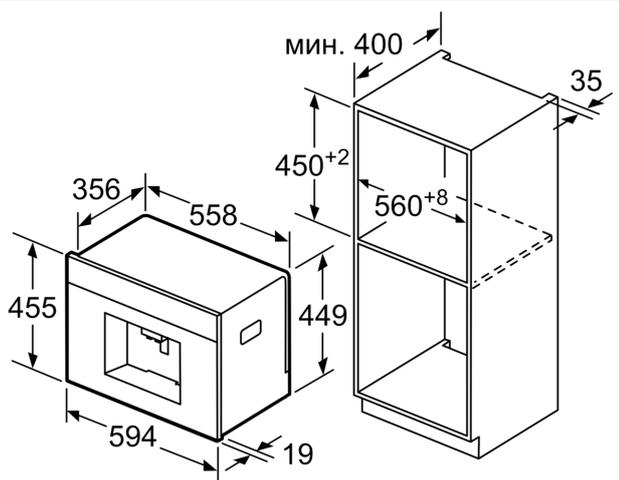

Отсек для зерён и резервуар для воды
вынимаются на себя.
Рекомендуемая высота встраивания
95-145 см.

Размеры в мм

Встраивание в углу слева

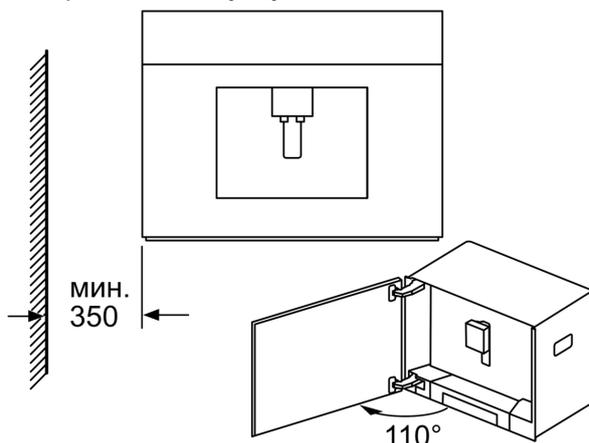

При применении петли на 92° -
ограничение (номер запасной детали
00636455) составляет мин. расстояние
к стене всего 100 мм

Размеры в мм

