# Серия 8, Встраиваемая автоматическая кофемашина, Металлик
# CTL636ES1



1 x Мерная ложечка, 1 x тест-полоска для определения жесткости, 1 x трубка для подачи молока

| | |
|---|---|
| TCZ8001A | Таблетки для чистки |
| TCZ8002A | Таблетки для удаления накипи |

## Встраиваемая автоматическая кофемашина с функцией OneTouch: максимальный комфорт пользования и разнообразие напитков

- **Функция AromaDoubleShot**: приготовление эспрессо двойной крепости без горечи
- **CeramDrive**: высококачественная керамическая мельница, сделанная из износостойкой керамики.
- **OneTouch Function**: Ваш любимый кофейно-молочный напиток, в том числе капучино, латте макиато или эспрессо нажатием одной кнопки
- **Функция AromaDoubleShot**: приготовление эспрессо двойной крепости без горечи

Встраиваемый/ свободностоящий: ..... Встроенный
Капучинатор: ..... Нет
Дисплей: ..... Да
Система защиты от протечек воды: ..... нет
Размер порции: ..... Любой размер чашек
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 455x594x375 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 550x480x670 мм
Размеры ниши для встр.: ..... 449x558x356 мм
Сопло для подачи горячей воды: ..... Нет
Режим ожидания: ..... Да
Одновременное приготовление 2-х чашек кофе: ..... Да
Аксессуары в комплекте: ..... 1 x Мерная ложечка, 1 x тест-полоска для определения жесткости, 1 x трубка для подачи молока
Специальные принадлежности: ..... TCZ7003, TCZ8001A, TCZ8002A, TCZ8004A, TCZ8009N, Y988081012, Y988081300, Y988081302, Y988081303
Предохранители: ..... 10 A
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: ..... 50/60 Гц
Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением
Товарная группа: ..... Встроенные автоматические кофемашины
Обозначение модели/ассортиментная группа: ..... Встроенные автоматические кофемашины
Название модели/ международный код: ..... CTL636ES1
Технология установки: ..... полностью автоматическая
Длина сетевого кабеля: ..... 170 cm
Максимальная высота для установки: ..... 449 мм
Габариты (ВхШхГ), мм: ..... 455x594x375 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 550x480x670 мм
вес нетто: ..... 44.000 lbs
Вес нетто: ..... 19.7 кг
Вес брутто: ..... 49.000 lbs
Вес брутто: ..... 22.3 кг
Объем резервуара для воды: ..... 2.4 л

4 242002 769226

# Серия 8, Встраиваемая автоматическая кофемашина, Металлик
# CTL636ES1

## Встраиваемая автоматическая кофемашина с функцией OneTouch: максимальный комфорт пользования и разнообразие напитков

**Вкус**

- SensoFlow System нагревательный элемент проточного типа с сенсорами температуры: интеллектуальная система гарантирует максимальный аромат кофе благодаря поддержанию отимальной температуры заваривания
- Функция OneTouch – приготовление напитков одним нажатием кнопки
- AromaDoubleShot приготовление напитка двойной крепости
- Индивидуальная регулировка температуры напитка: кофе (3 уровня)
- Возможность использования фильтра для воды: использование очищенной воды для приготовления напитка продлевает срок службы прибора

**Комфорт**

- TFT-дисплей с интерактивным меню
- MyCoffee: программирование персональных рецептов, 8 профилей под индивидуальным именем
- Регулируемое количество кофе: 20-250 мл
- Возможность использования высоких стаканов для латте-макиато: высота капучинатора регулируется до 15 см.
- OneTouch DoubleCup: одновременное приготовление напитков с молоком сразу для 2-х чашек
- Съемная емкость для воды 2.4л
- Заблаговременное предупреждение "контейнер для воды почти пуст", "отсек для зерен почти пуст"
- Альтернативное решение для подачи молока: возможность использовать да емкость для молока или любой другой контейнер, например пакет с молоком
- Краткое руководство по эксплуатации всегда под рукой - хранится в самом приборе

**Характеристики**

- Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики SilentCeramDrive
- Автоматическая адаптация кофемолки под разные сорта кофейных зерен J
- OneTouch кофе с молоком со специальной мелкопористой молочной пеной возможно благодаря инновационной молочной системе для приготовления капучино.
- Выбор напитков: капучино, эспрессо макиато, эспрессо, молочная пена, теплое молоко, горячая вода, кофе, латте маккиято, кофе с молоком, кофе с мол по персон-му рец-ту, Ristretto
- Быстрый разогрев системы: первая чашка кофе за рекордно короткое время
- Давление помпы 19 бар
- Отсек для молотого кофе

**Гигиена**

- Съемный заварочный блок
- AutoMilk Clean: автоматическая чистка молочной системы паром
- Капучинатор легко разбирается, все части можно мыть в посудомоечной машине
- Программа автоматического ополаскивания при выключении, включении
- Съемный отсек для кофейной гущи, дренажный поддон для капель, решетка
- Полностью автоматическая программа удаления накипи и очистки системы (комбинированная программа calc`n`clean доступна)
- Отображение информации: количество
- чашек до декальцинации


**Дополнительно**

- Контейнеры для воды, молока и кофе в зернах всегда легко доступны, но скрыты позади двери, таким образом кухня всегда выглядит чистой
- Отсек для кофейных зерен (500гр) с изоляцией для снижения шума
- Регулируемая степень помола (многоступенчатая)
- Выбор языка для сообщений на дисплее
- Блокировка от детей
- Мощность: 1600 Ватт


**Аксессуары**

- Емкость для воды с дополнительной алюминиевой изоляцией (объем 0.5 л )
- Принадлежности в комплекте: мерная ложка, тест-полоска для определения жесткости воды, соединительная трубка для каппучинатора, изолированная емкость для молока, шурупы, фильтр для воды BRITA Intenza (TZ70003)

**Серия 8, Встраиваемая автоматическая кофемашина, Металлик**
**CTL636ES1**

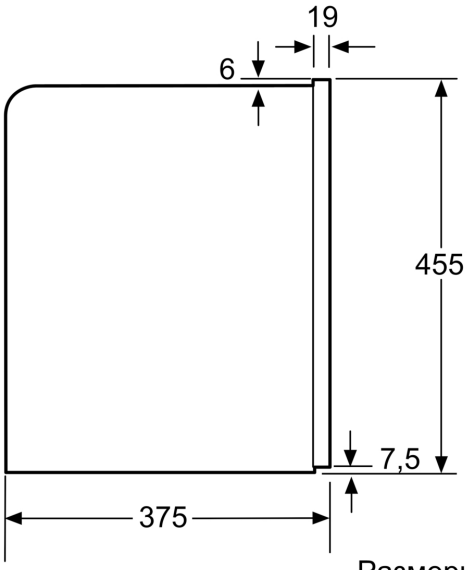



Размеры в мм

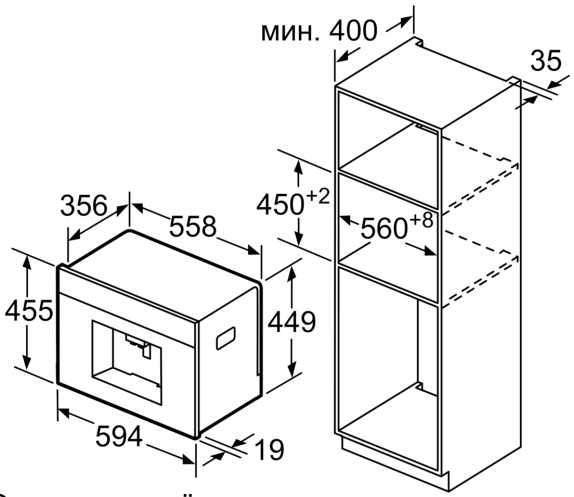


Отсек для зерён и резервуар для воды вынимаются на себя.
Рекомендуемая высота встраивания 95-145 см.


Размеры в мм

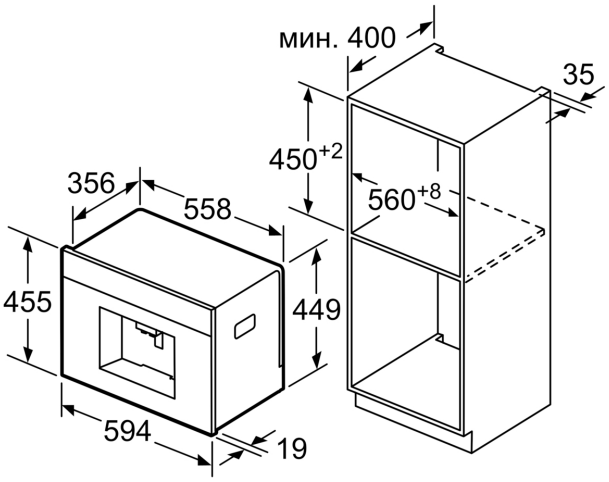


Отсек для зерён и резервуар для воды вынимаются на себя.
Рекомендуемая высота встраивания 95-145 см.


Размеры в мм

Встраивание в углу слева

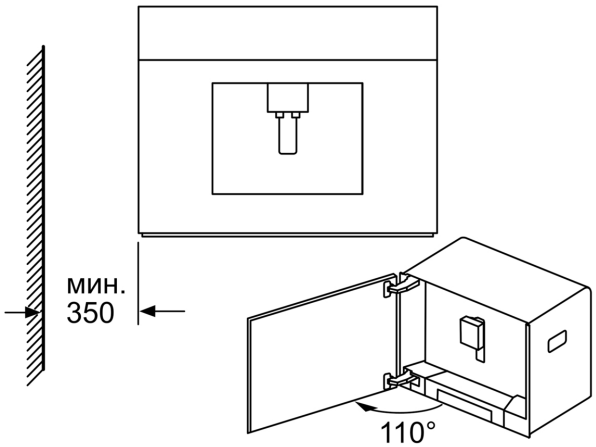


При применении петли на 92° - ограничение (номер запасной детали 00636455) составляет мин. расстояние к стене всего 100 мм

Размеры в мм

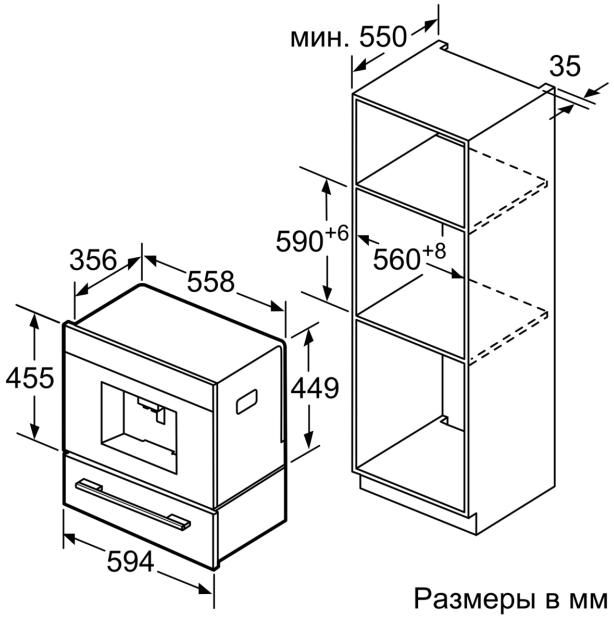


Размеры в мм