


iQ100, Индукционная варочная панель Domino, 30 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой EH375FBB1E



- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.


Обозначение модели/ассортиментная группа: ... Керамическая варочная панельVario/Domino
Тип: Встраиваемый
Тип: электрический
Количество конфорок для одновременного использования: 2
Размер ниши для встраивания: 51 x 270 x 490-500 мм
Ширина: 302 мм
Размеры (мм): 51x302x520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 110 x 370 x 573 мм
Вес нетто: 6.5 кг
Вес брутто: 7.6 кг
Индикатор остаточного тепла: Отдельный
Расположение панели управления: Спереди
Осн.материал поверхности: Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности: Черный, алюминий, матовый
Длина сетевого кабеля: 110.0 cm
Мощность подключения: 3700 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 60; 50 Гц

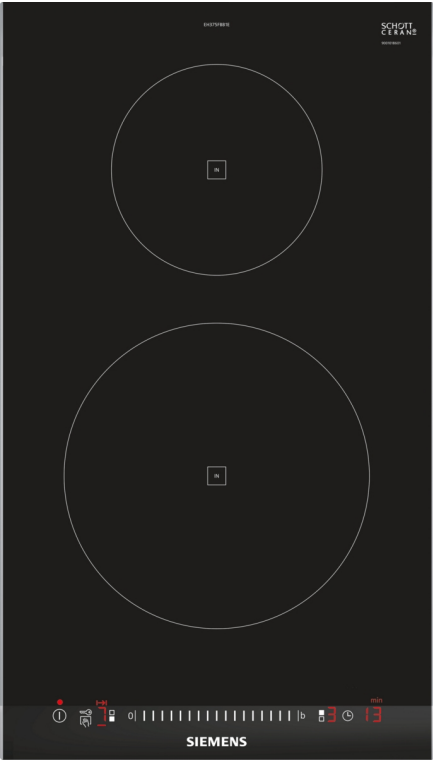

HZ32WA00 :
HZ390090 :
HZ394301 Соединит. планка для модулей Domino
HZ9ES100 :
HZ9FE280 :
HZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды
HZ9SE040 :
HZ9SE060 :


iQ100, Индукционная варочная панель Domino, 30 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой EH375FBB1E

Размеры в мм

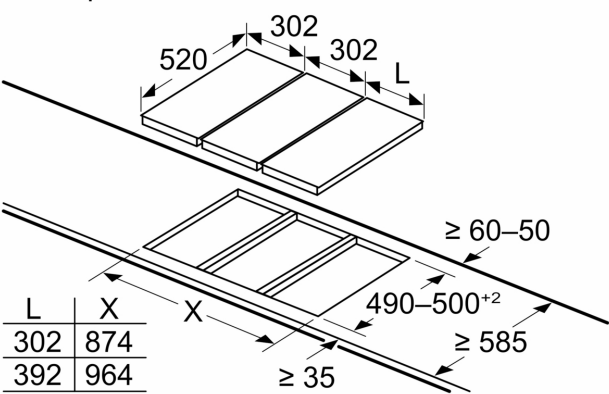

При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)


Размеры в мм




A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прикл. 60 кг, при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




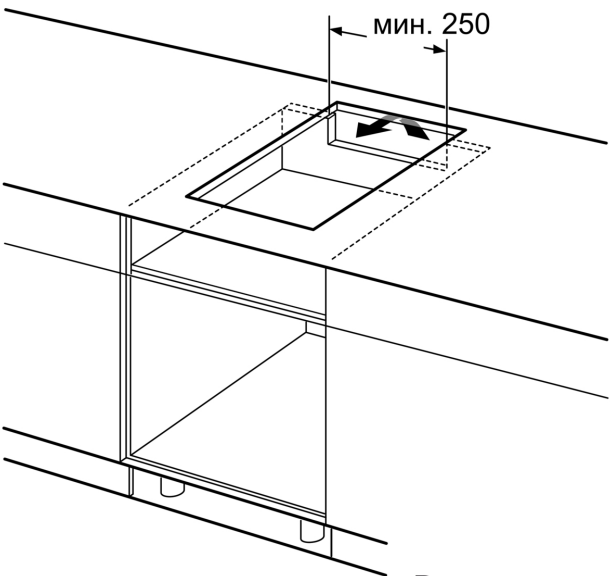


Размеры в мм

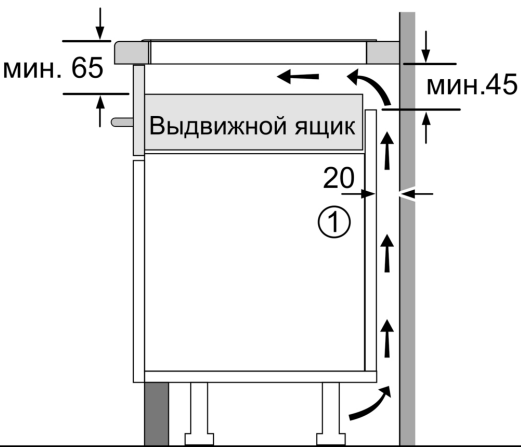


① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм

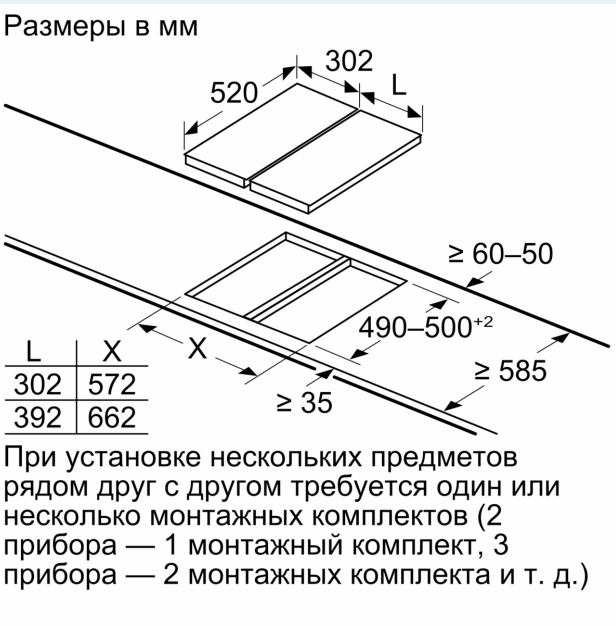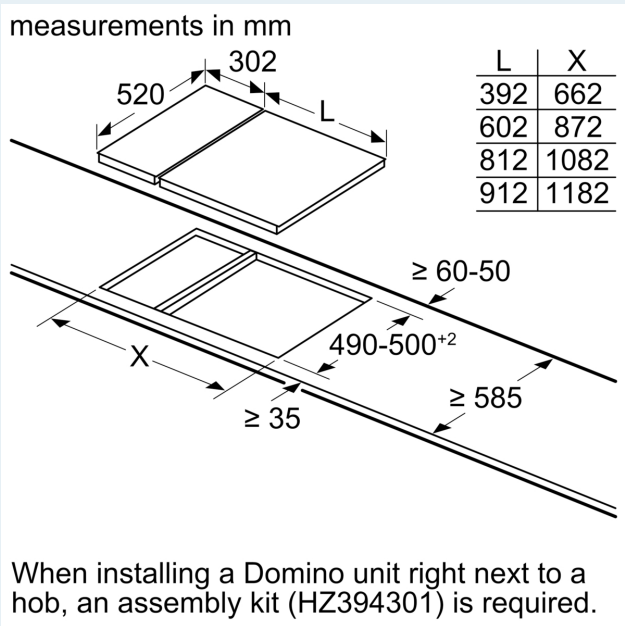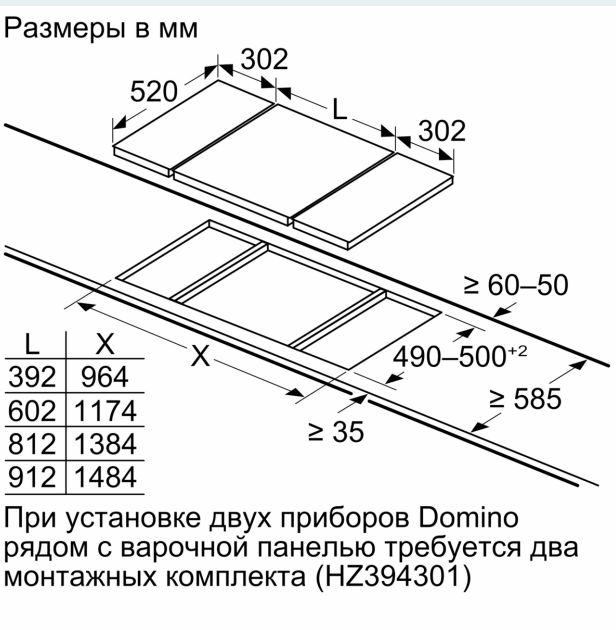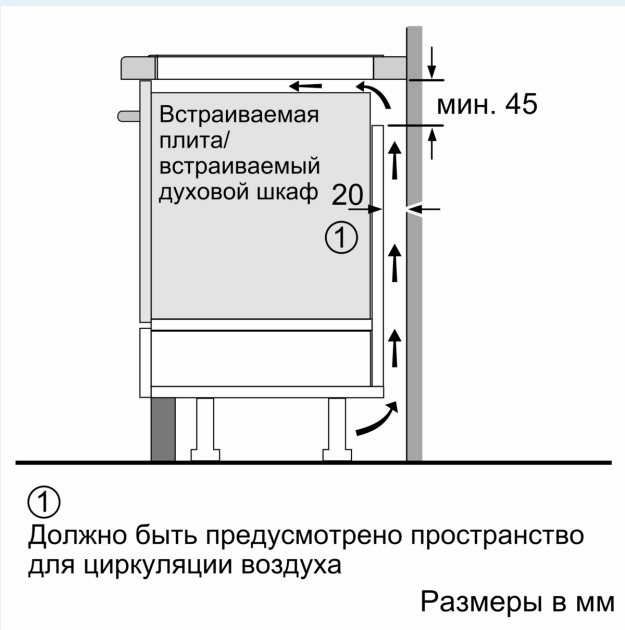

Размеры в мм
Монтажный комплект (HZ394301) для Domino

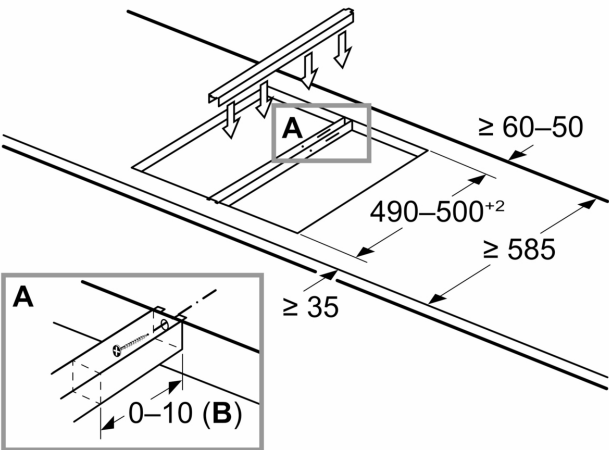

B: В зависимости от глубины выреза


Размеры в мм
Возможные комбинации Domino
с соответствующими приборами
и размерами выреза

Типовая ширина:	30	40	60	70	80	90
Ширина прибора:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Не подходит для индукционной панели 70 см

Размеры в мм
Рисунок к таблице «Варианты комбинаций Domino» с соответствующими приборами и размерами вырез



При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размер выреза (X) в зависимости от комбинации изделий (см. Таблицу комбинаций изделий)