

iQ300, Индукционная варочная панель, 80 см, Черный  
EH875FFB1E



|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| HZ390090 : |                                     |
| HZ394301   | Соединит. планка для модулей Domino |
| HZ9ES100 : |                                     |
| HZ9FE280 : |                                     |
| HZ9SE030   | Сет из 2-х кастрюль и сковороды     |
| HZ9SE040 : |                                     |
| HZ9SE060 : |                                     |

Индукционная варочная панель Siemens для быстрого и тщательного приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.

- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... Керамические зоны нагрева

Тип: ..... Встраиваемый

Тип: ..... Электрический

Количество конфорок для одновременного использования: 4

Размер ниши для встраивания: ..... 51 x 750-780 x 490-500 мм

Ширина: ..... 812 мм

Размеры (мм): ..... 51x812x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 126 x 953 x 603 мм

Вес нетто: ..... 13.3 кг

Вес брутто: ..... 17.0 кг

Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный

Расположение панели управления: ..... Спереди

Осн.материал поверхности: ..... Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности: ..... Черный, алюминий, матовый

Длина сетевого кабеля: ..... 110.0 cm

Sealed Burners: ..... Не

Быстрый разогрев: ..... Все, кроме зоны нагрева

Мощность конфорки (кВт): ..... 1.8 кВт

Мощность 3 конфорки (кВт): ..... 1.8 ; 2 кВт

Мощность 5 конфорки (кВт): ..... 1.4 кВт

Мощность первого нагревательного элемента кВт: ..... [3.3] кВт

Мощность третьего нагревательного элемента кВт: . [3.7, 3.1] кВт

Мощность пятого нагревательного элемента кВт: ..... [2.2] кВт

Мощность подключения: ..... 7400 Вт

Напряжение: ..... 220-240 В

Частота: ..... 60; 50 Гц

Тип: ..... Электрический

Тип штепсельной вилки: ..... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x

Размеры прибора в упаковке: ..... 4.96 x 23.74 x 37.51

вес нетто: ..... 29.000 lbs

Вес брутто: ..... 38.000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования: 4

Длина сетевого кабеля: ..... 110.0 cm

Размер ниши для встраивания: ..... 51 x 750-780 x 490-500 мм

Размеры (мм): ..... 51x812x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 126 x 953 x 603 мм

Вес нетто: ..... 13.3 кг

Вес брутто: ..... 17.0 кг



## iQ300, Индукционная варочная панель, 80 см, Черный EH875FFB1E

### Общая информация

- Варочная панель со скошенным краем

### Техническая информация

- 4 индукционные конфорки
- 17 ступеней мощности
- Бытовой таймер

### Комфорт и Безопасность

- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикация остаточного тепла
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
- Скольжение пальца по шкале touchSlider изменяет мощность нагрева в соответствии с направлением движения

### Техническая информация


- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 750 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 812 мм x 520 мм
- Минимальная толщина столешницы 16 мм

**iQ300, Индукционная варочная  
панель, 80 см, Черный  
EH875FFB1E**




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

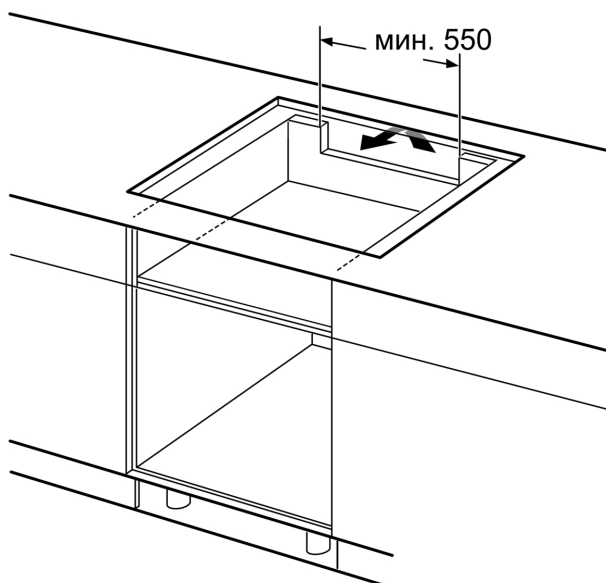


Размеры в мм

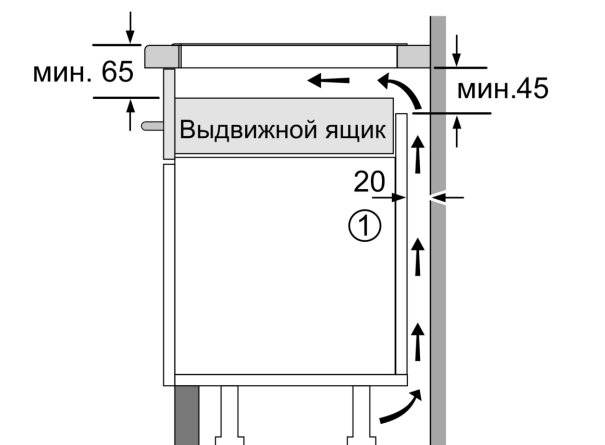

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.


Размеры в мм

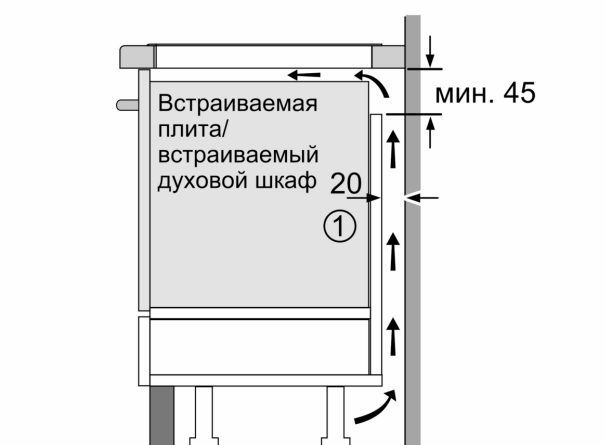

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

Measurements in mm



- A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
- B:** Recessed depth
- C:** The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

| D       | E         | F         |
|---------|-----------|-----------|
| 585-600 | 50        | $\geq 35$ |
| > 600   | $\geq 50$ | $\geq 50$ |