


iQ500, Газовая варочная панель, 60 см, Закаленное стекло EP6A6PB90

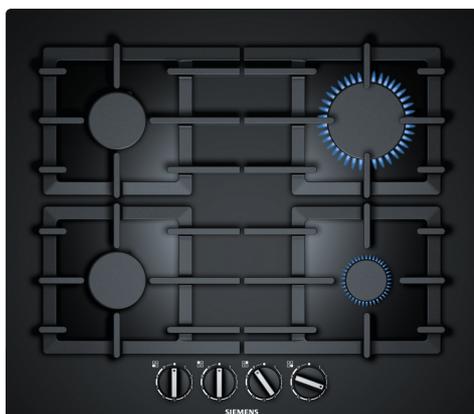

HZ211310	Simmer cap
HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Подставка для небольших кастрюль

Газовая варочная панель с технологией stepFlame для точного контроля пламени на 9 ступенях.

Обозначение модели/ассортиментная группа: газовая варочная панель с автономным управлением
 Тип: Встраиваемый
 Тип: газовый
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
 Размер ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Ширина: 590 мм
 Размеры (мм): 58x590x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 15.1 кг
 Вес брутто: 16.2 кг
 Индикатор остаточного тепла: без
 Расположение панели управления: Спереди
 Осн.материал поверхности: Закаленное стекло
 Цвет верхней поверхности: Черный
 Цвет рам: Черный
 Длина сетевого кабеля: 100.0 cm
 Материал клавиш: Plastic
 Sealed Burners: Не
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 3 кВт
 Мощность подключения: 1 Вт
 Мощность подключения к газу: 8000 Вт
 Предохранители: 3 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Тип: газовый
 Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
 Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
 Тип штепсельной вилки: без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 5.55 x 22.75 x 25.62
 вес нетто: 33.000 lbs
 Вес брутто: 36.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Длина сетевого кабеля: 100.0 cm
 Размер ниши для встраивания: 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Размеры (мм): 58x590x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 15.1 кг
 Вес брутто: 16.2 кг



iQ500, Газовая варочная панель, 60 см, Закаленное стекло EP6A6PB90

Общая информация

- Закаленное стекло Hard Glass поверхность
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок

Техническая информация

- Ступенчатая регулировка пламени stepFlame с 9 уровнями

Комфорт и Безопасность

- Автоматический электроподжиг
- Поворотные переключатели
- Легкоочищаемая Закаленное стекло Hard Glass поверхность

Техническая информация

- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см

iQ500, Газовая варочная панель, 60 см, Закаленное стекло
EP6A6PB90

