



## iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, черный ET601LNP1D

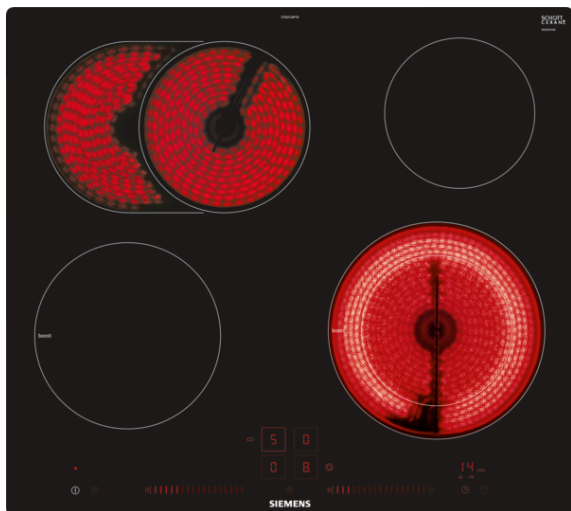

Современная стеклокерамическая варочная панель принесет больше удовольствия в процессе готовки и облегчит процесс очистки.

- ✓ Сенсорное управление dual lightSlider является интуитивно понятным и легким в управлении
- ✓ Место для крупных сковородок и кастрюль благодаря двухконтурному нагревательному элементу диаметром 21 см.
- ✓ Блокировка от детей препятствует несанкционированному включению.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.

### Оснащение

#### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева  
 Тип конструкции : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4  
 Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 500-500  
 Ширина (мм) : 572  
 Размеры прибора (мм) : 51 x 572 x 512  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 100 x 750 x 590  
 Вес нетто (кг) : 7,800  
 Вес брутто (кг) : 9,0  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : черный  
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE  
 EAN-код : 4242003708439  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 8600  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60



## iQ300, Электрическая варочная панель, 60 см, черный ET601LNP1D

### Оснащение

#### Общая информация

- Варочная панель без металлической рамы
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

#### Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 двухконтурная конфорка
- Таймер с отключением
- Функция PowerBoost
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета

#### Комфорт и Безопасность

- Блокировка от детей
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Функция re Start
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Индикатор включения
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления
- Защитное отключение
- Сенсорное управление dual LightSlider

#### Техническая информация

- Подключаемая мощность: 8600 Вт
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 2 кВт; 1 x Ø 265 мм, 170 мм, 2.6 кВт, 1.8 кВт; 1 x Ø 210 мм, 145 мм, 2.1 кВт, 1.2 кВт; 1 x Ø 210 мм, 145 мм, 2.1 кВт, 1.2 кВт
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 500 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 572 мм x 512 мм
- Минимальная толщина столешницы 30 мм
- Для установки в мраморную столешницу - или гранитную столешницу
- Для установки в деревянную столешницу требуются специальные аксессуары