


iQ700, Flex induction cooktop, 30 см, Черный EX375FXB1E

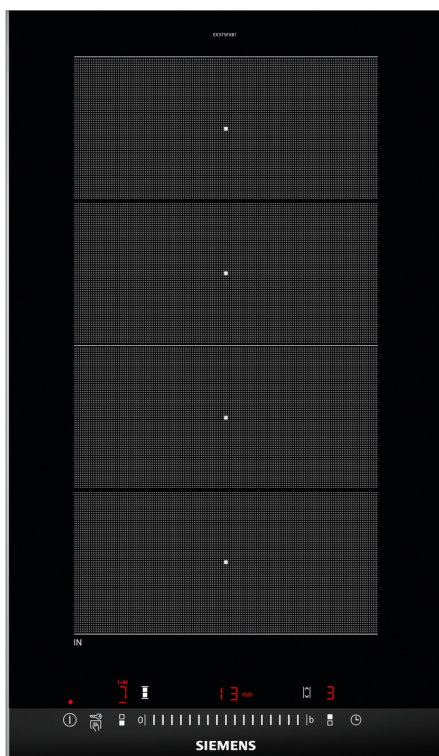

Индукционная варочная панель Siemens для быстрого и тщательного приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.

- ✓ Интуитивное понятное управление powerMove Plus позволяет быстро подобрать зону нагрева, мощность и дополнительные функции.
- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.

Обозначение модели/ассортиментная группа: ... Керамическая варочная панель Vario/Domino

Тип: Встраиваемый

Тип: электрический

Количество конфорок для одновременного использования: 2

Размер ниши для встраивания: 51 x 270 x 490-500 мм

Ширина: 302 мм

Размеры (мм): 51x302x520 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 126 x 383 x 597 мм

Вес нетто: 7.5 кг

Вес брутто: 8.7 кг

Индикатор остаточного тепла: Отдельный

Расположение панели управления: Спереди

Осн. материал поверхности: Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности: Черный, алюминий, матовый

Длина сетевого кабеля: 110.0 см

Мощность подключения: 3700 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 60; 50 Гц

HZ32WA00 ; HZ390011 ; HZ390012 ; HZ390090 ; HZ390512
Сковорода для панелей с сенсором ж, HZ390522 Сковорода для панелей с сенсором ж, HZ394301 Соединит. планка для модулей Domino, HZ9ES100 ; HZ9FE280 ; HZ9FF010 ; HZ9FF030 ; HZ9FF040 ; HZ9SE030 Сет из 2-х кастрюль и сковороды, HZ9SE040 ; HZ9SE060 ; HZ9TY010 Противень тефан



iQ700, Flex induction cooktop, 30 см, Черный EX375FXB1E

Общая информация

- Варочная панель со скошенным краем

Техническая информация

- 17 ступеней мощности
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Секундомер

Комфорт и Безопасность

- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикация остаточного тепла
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
- Сенсорное управление touchSlider

Техническая информация


- Конфорки: 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 270 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 302 мм x 520 мм
- Минимальная толщина столешницы 16 мм

iQ700, Flex induction cooktop, 30 см, Черный EX375FXB1E




① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

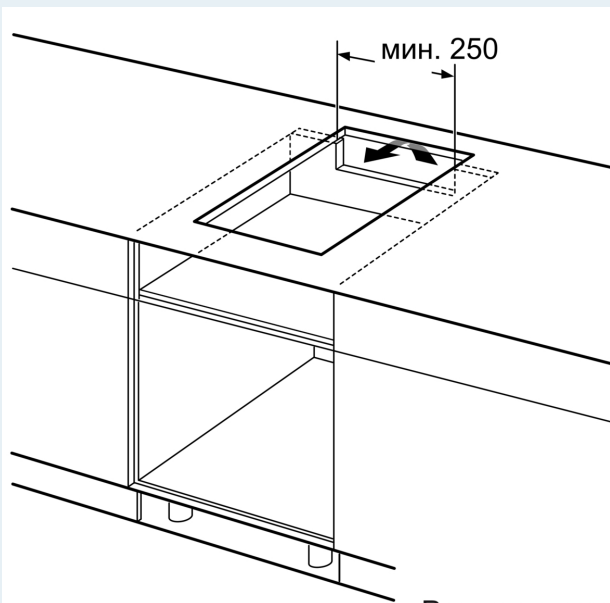

Размеры в мм


Размеры в мм

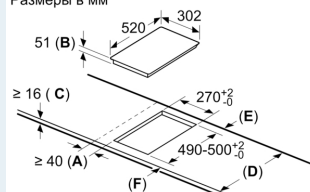

A: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
B: Глубина встраивания
C: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.

Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прилб. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

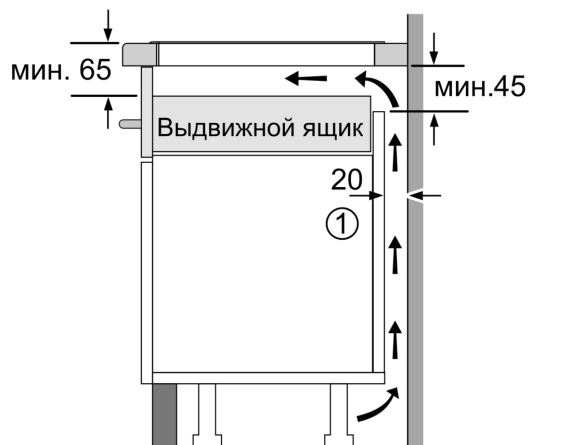

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.


Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм


Размеры в мм

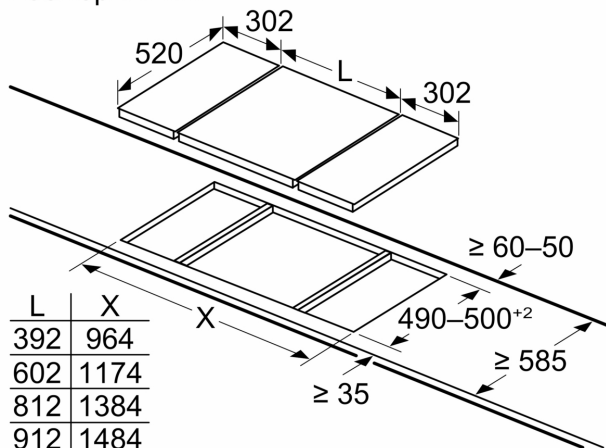

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484


При установке двух приборов Domino рядом с варочной панелью требуется два монтажных комплекта (HZ394301)

measurements in mm

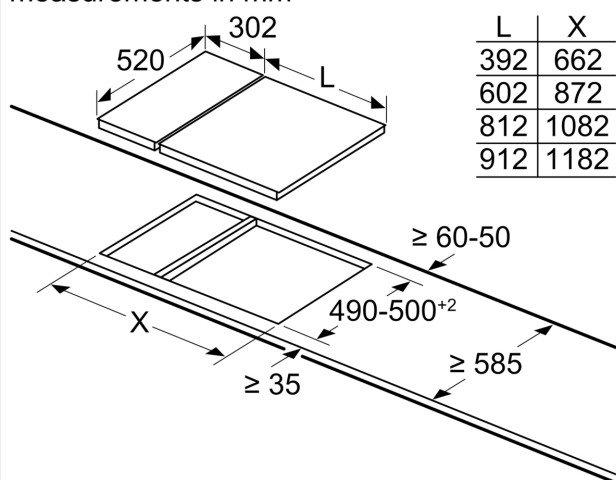


L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

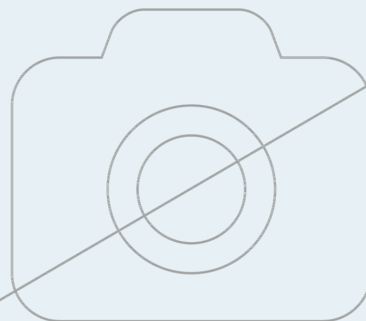


Размеры в мм

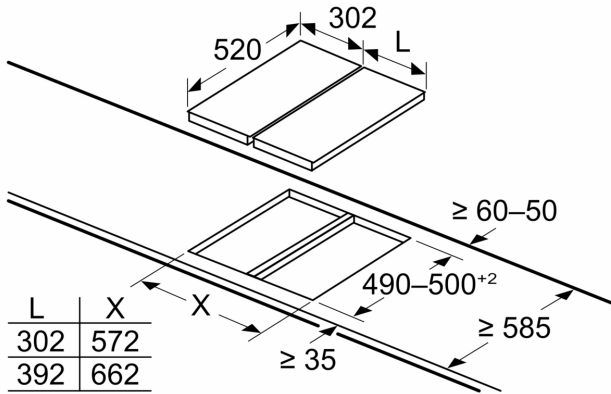

При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размеры в мм


Монтажный комплект (HZ394301) для Domino

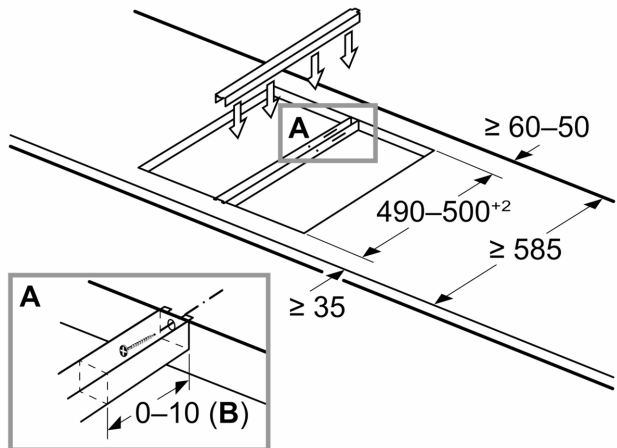

В: В зависимости от глубины выреза

Размеры в мм

Рисунок к таблице «Варианты комбинаций Domino» с соответствующими приборами и размерами вырезов

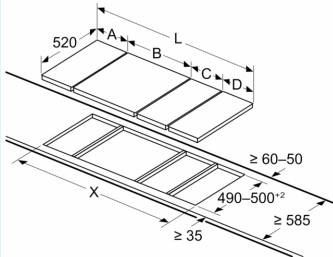

При установке нескольких предметов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 прибора — 1 монтажный комплект, 3 прибора — 2 монтажных комплекта и т. д.)

Размер выреза (X) в зависимости от комбинации изделий (см. Таблицу комбинаций изделий)

Размеры в мм

Возможные комбинации Domino с соответствующими приборами и размерами выреза

Типовая ширина: 30 40 60 70 80 90
Ширина прибора: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Не подходит для индукционной панели 70 см