


iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EX679FEC1E

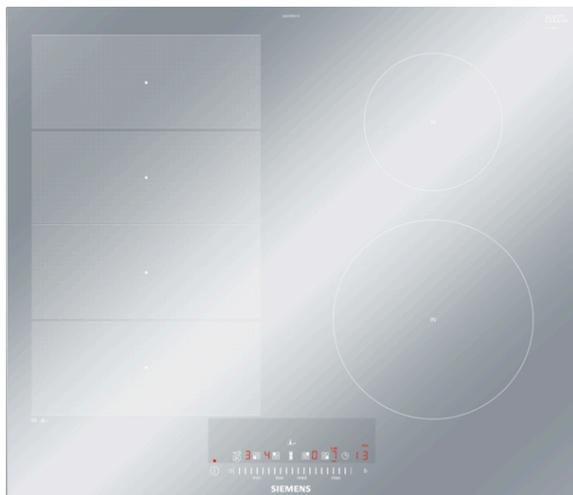

Индукционная варочная панель Siemens для быстрого и тщательного приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.

- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.
- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встра. : 51 x 560-560 x 490-500 мм
 Ширина : 602 мм
 Размеры прибора : 51 x 602 x 520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603 мм
 Вес нетто : 13,411 кг
 Вес брутто : 14,6 кг
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля : 110 см
 EAN-код : 4242003716892
 Мощность подключения к электроэнергии : 7400 Вт
 Напряжение : 220-240 В
 Частота : 50; 60 Гц



iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EX679FEC1E

Оснащение

Общая информация

- зона FlexZone
- 4 индукционные конфорки

Техническая информация

- 17 ступеней мощности
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер
- Сенсор жарения fryingSensor Plus с 4 температурными режимами
- С помощью функции powerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%

Комфорт и Безопасность

- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Индикация остаточного тепла
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
- Скольжение пальца по шкале touchSlider изменяет мощность нагрева в соответствии с направлением движения

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Зоны нагрева: 1 x Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 кВт (в режиме PotBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 200 мм, 2.2 кВт (в режиме PotBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (в режиме PotBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (в режиме PotBoost - 3.7 кВт)
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 51 мм x 560 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 602 мм x 520 мм
- Минимальная толщина столешницы 16 мм

iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь EX679FEC1E

Размерные чертежи

