

iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HB675G0S1



- ✓ cookControl10: автоматические программы обеспечивают наилучшие результаты.
- ✓ TFT-дисплей: информация легко считывается с любого ракурса.
- ✓ 4D Горячий воздух- идеальное распределение тепла до четырех уровней по всей духовке
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HZ327000 ; HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ634000 ; HZ636000 Стекланный противень, HZ638270 Телескоп. направл., полн. выдвиг., 2-ур., HZ638370 Телескоп. направл., полн. выдвиг., 3 ур., HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ; HZG0AS00 :

Вес брутто: 41.2 кг
 Тип: Встраиваемый
 Встроенная система очистки: Пиролитический + гидrolитический
 Размер ниши для встраивания: 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (мм): 595x594x548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 670 x 670 x 680 мм
 Материал панели управления: нержавеющая сталь
 Материал двери: стекло
 Вес нетто: 38.7 кг
 Полезный объем: 71 л
 Режимы нагрева: 4D-горячий воздух, Гриль большой площади, Горячий воздух Eco, Гриль малой площади, Режим нагрева верхний/нижний жар, Conventional heat ECO, Пицца: настройки, Приготовление при низкой температуре, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Гриль с конвекцией, быстрый разогрев, Поддержка температуры/разогрев
 Длина сетевого кабеля: 120.0 см
 Внутреннее освещение - духовой шкаф 1: 1
 Телескопические направляющие: Телескопические направляющие на 1 уровне
 Принадлежности в комплекте: 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
 Мощность конфорки: 2800 Вт
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: 2200 Вт
 Класс энергопотребления: A+
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC): 81.2 %
 Мощность подключения: 3600 Вт
 Предохранители: 16 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Тип: электрический
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): x
 Размеры прибора в упаковке: 26.37 x 26.37 x 26.77
 вес нетто: 85.000 lbs
 Вес брутто: 91.000 lbs
 Длина сетевого кабеля: 120.0 cm
 Вес нетто: 38.7 кг




iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь NB675G0S1

- Внутренний объем духовки: 71 л
- activeClean пиролитическая самоочистка
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,8" с сенсорными кнопками
- Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция
- coolStart позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- cookControl 10 автоматические программы с установкой веса продукта
- Функция "Детская безопасность"
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева
- Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info Простая регулировка температуры Функция "Шабат" позволяет поддерживать блюдо в готовом состоянии до 76 часов
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур


Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка, Эмалированный противень для выпечки
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC Nr. 65/2014): A+
- Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.87 кВт/ч
- Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.69 кВт/ч
- Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объем камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см,
Нержавеющая сталь
NB675G0S1**

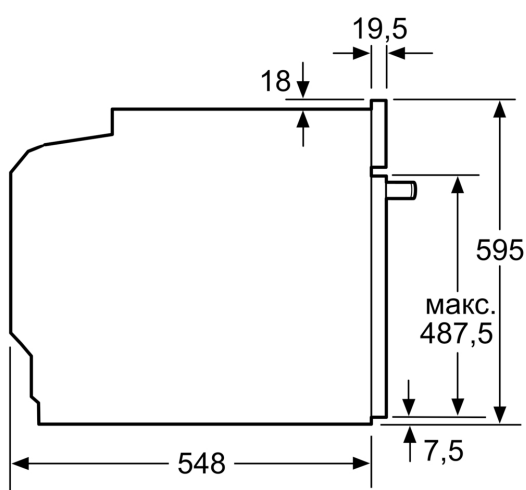

Размеры в мм

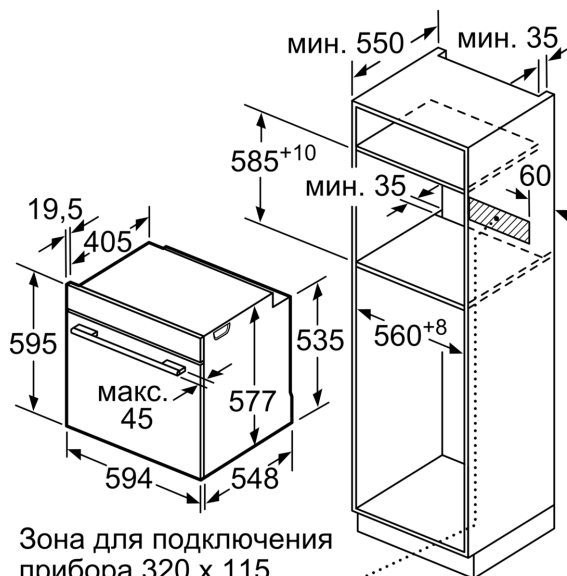


Зона для подключения прибора 320 x 115

Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

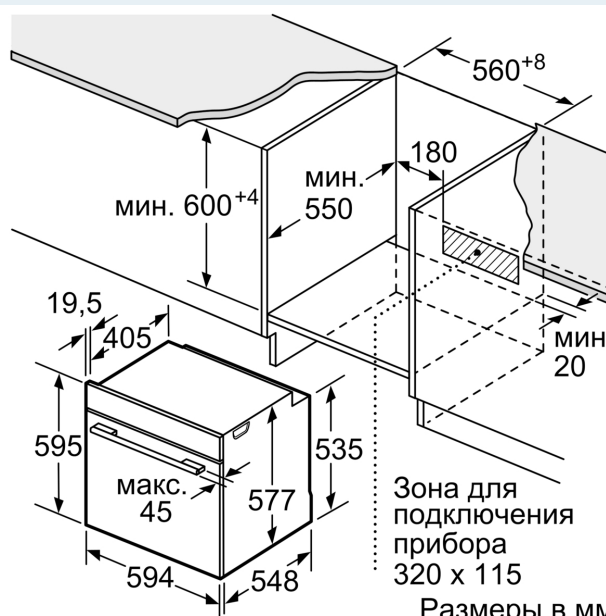

Зона для подключения прибора 320 x 115

Размеры в мм