

**iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HB676G5S6**



- ✓ 4D Горячий воздух- идеальное распределение тепла до четырех уровней по всей духовке
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HZ327000 ; HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ634000 ; HZ636000 Стекланный противень, HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ; HZG0AS00 :

Вес брутто: ..... 43.1 кг  
 Тип: ..... Встраиваемый  
 Встроенная система очистки: ..... Пиролитический + гидrolитический  
 Размер ниши для встраивания: ..... 585-595 x 560-568 x 550 мм  
 Размеры (мм): ..... 595x594x548 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 670 x 670 x 680 мм  
 Материал панели управления: ..... нержавеющая сталь  
 Материал двери: ..... стекло  
 Вес нетто: ..... 40.7 кг  
 Полезный объем: ..... 71 л  
 Режимы нагрева: ..... 4D-горячий воздух, Гриль большой площади, Горячий воздух Eco, Гриль малой площади, Режим нагрева верхний/нижний жар, Conventional heat ECO, Пицца: настройки, Приготовление при низкой температуре, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Гриль с конвекцией, быстрый разогрев, Поддержка температуры/разогрев  
 Количество: ..... 1  
 Длина сетевого кабеля: ..... 120.0 см  
 Внутреннее освещение - духовой шкаф 1: ..... 1  
 Телескопические направляющие: ..... Телескопические направляющие на 3 уровнях  
 Принадлежности в комплекте: ..... 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень  
 Мощность конфорки: ..... 2800 Вт  
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: ..... 2200 Вт  
 Класс энергопотребления: ..... A  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle  
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC): ..... 87.1 %  
 Мощность подключения: ..... 3600 Вт  
 Предохранители: ..... 16 A  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Тип: ..... электрический  
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): ..... x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 26.37 x 26.37 x 26.77  
 вес нетто: ..... 90.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 95.000 lbs  
 Длина сетевого кабеля: ..... 120.0 см  
 Вес нетто: ..... 40.7 кг




## iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь NB676G5S6

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 13 режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- activeClean пиролитическая самоочистка
- Цветной текстовый TFT-дисплей 3,7" с сенсорным управлением
- Внутренний объем духовки: 71 л
- Меню cookControl Plus подскажет как приготовить блюда наилучшим образом в автоматическом режиме
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Функция "Детская безопасность"
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- coolStart позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"


### Техническая информация

- Комбинированная решетка, Эмалированный противень для выпечки, Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**iQ700, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см,  
Нержавеющая сталь  
NB676G5S6**

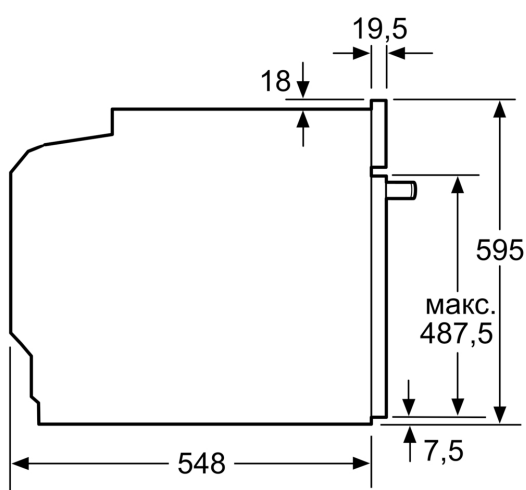

Размеры в мм

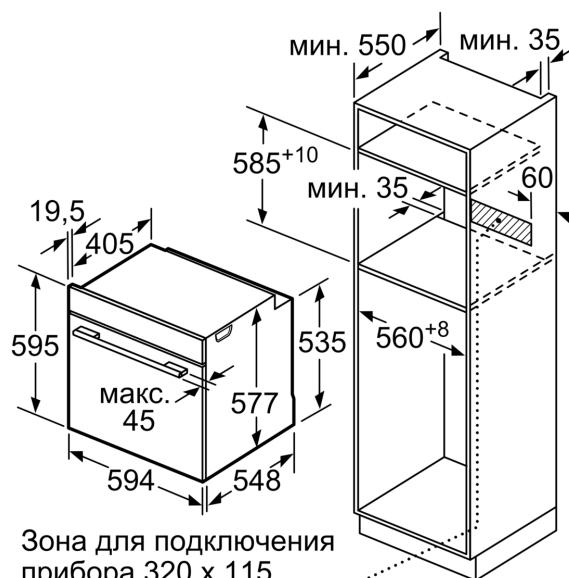


Зона для подключения прибора 320 x 115

Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

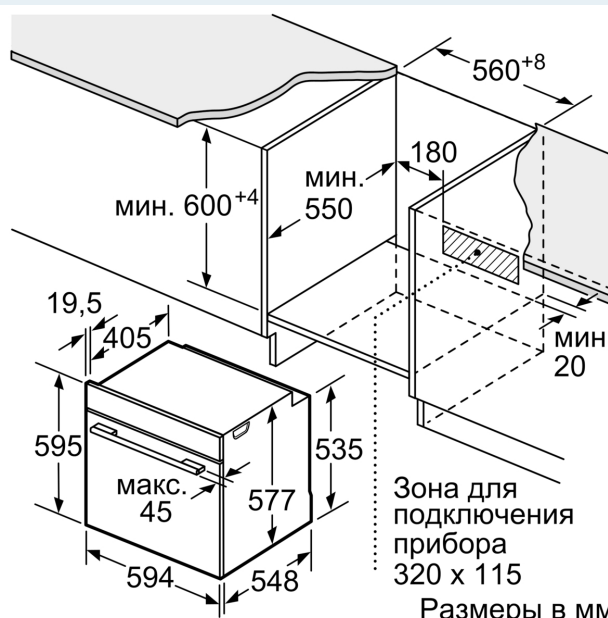

Зона для подключения прибора 320 x 115

Размеры в мм