Серия 2, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь
HBF134ER0R







Принадлежности
1 x Комбинированная решетка
1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности
HEZ425001 : Противень для гриля

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух": одинаково превосходный результат на всех 3 уровнях. Самоочищающееся покрытие EcoClean Direct облегчает уход.

- **EcoClean Direct:** легкий и быстрый уход
- **Телескопические направляющие противней:** удобный и безопасный доступ к блюдам на нужном уровне.
- **LED дисплей:** легкий в использовании благодаря функции таймера.

Технические особенности

Вес брутто : 34,9 кг
Цвет фронтальной панели : Нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический
Размеры ниши для встр. : 575-597 x 560-568 x 550 мм
Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 670 x 680 x 660 мм
Материал панели управления : нержавеющая сталь
Материал двери : стекло
Вес нетто : 32,8 кг
Полезный объем : 66 л
Виды нагрева : Vario-гриль большой площади, Верхний/ нижний жар, Горячий воздух, Горячий воздух, бережный нагрев, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Режим для пиццы
Материал 1 духового шкафа : Другой
Количество : 1
Длина сетевого кабеля : 100,0 cm
Внутреннее освещение - духовой шкаф 1 : 1
Выдвижная тележка духовки : Телескопические направляющие на 1 уровне
Функция таймера Духовой шкаф : Alarm, Off, On
Принадлежности, входяшие в комплект поставки : 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
Мощность конфорки : 2800 Вт
Класс энергопотребления : A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle
Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 95,2 %
Мощность подключения : 3300 Вт
Предохранители : 16 A
Напряжение : 220-240 В
Частота : 60; 50 Гц
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
Цвет фронтальной панели : Нержавеющая сталь
Источник энергии : Электро
Требуемый размер ниши для установки (дюймы) : x x
Размеры прибора в упаковке : 26.37 x 25.98 x 26.77
вес нетто : 72,000 lbs
Вес брутто : 77,000 lbs
Длина сетевого кабеля : 100,0 cm
Вес нетто : 32,8 кг
Принадлежности, входяшие в комплект поставки : 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

4 242005 047420

Серия 2, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь HBF134ER0R

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух": одинаково превосходный результат на всех 3 уровнях. Самоочищающееся покрытие EcoClean Direct облегчает уход.

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle, Vario-гриль большой площади нагрева
- Температурный диапазон 50 C° - 275 C°
- Внутренний объём духовки: 66 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Количество стекол в духовке: 3


Комфорт и Безопасность

- Функция "Быстрый разогрев"
- Функция "Детская безопасность"
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Техническая информация


- Универсальный противень, Комбинированная решетка
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ECNr. 65/2014): A
  Энергопотребление за цикл в обычном режиме:0.98 кВт/ч
  Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора:0.79 кВт/ч
  Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический
  Объём камеры:66 л
- Мощность подключения: 3.3 кВт
- Длина сетевого кабеля: 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 575 мм - 597 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

Серия 2, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 cm, Нержавеющая сталь
HBF134ER0R

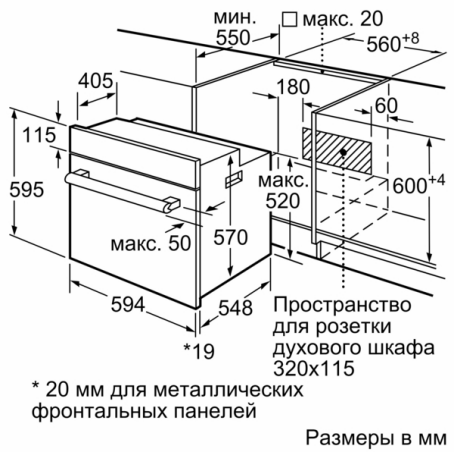


* 20 мм для металлических фронтальных панелей

Размеры в мм

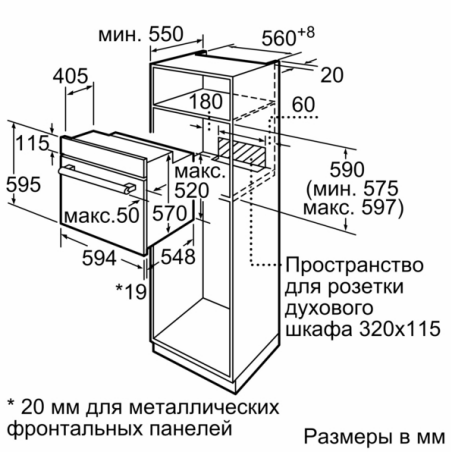

* 20 мм для металлических фронтальных панелей

Размеры в мм

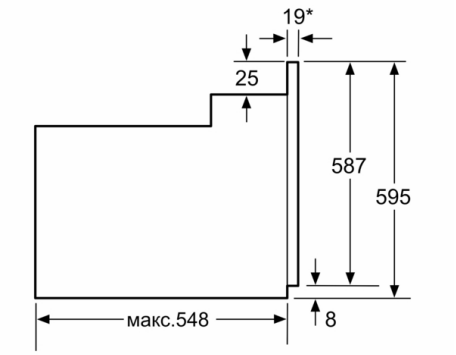

* При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм