

## iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара и микроволнами, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HN678G4S6



- ✓ 4D Горячий воздух- идеальное распределение тепла до четырех уровней по всей духовке
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.


Дополнительные функции: ..... Комбинация режима нагрева с микроволнами  
 Управление: ..... электрический  
 Размеры (мм): ..... 595x594x548 мм  
 Размеры рабочей камеры: ..... 357 x 480 x 392 мм  
 Длина сетевого кабеля: ..... 120.0 см  
 Вес нетто: ..... 49.5 кг  
 Вес брутто: ..... 52.8 кг  
 Мощность: ..... 800 Вт  
 Количество ступеней мощности (шт): ..... 5  
 Вращающаяся тарелка: ..... Не  
 Материал духовки: ..... покрытый эмалью  
 Дверь: ..... Ручка  
 Часы: ..... Да  
 Принадлежности в комплекте: ..... 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень  
 Высота: ..... 595 мм  
 Ширина: ..... 594 мм  
 Глубина: ..... 548 мм  
 Мощность: ..... 800 Вт  
 Мощность подключения: ..... 3600 Вт  
 Предохранители: ..... 16 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 УРС код: ..... 825225919322  
 Доступные цветовые варианты: ..... HN878G4B6  
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): ..... x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 26.37 x 26.37 x 26.77  
 вес нетто: ..... 109.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 116.000 lbs

1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

HZ327000 ; HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Форма для пиццы, HZ625071 Противень для гриля, HZ631070 ; HZ632070 Универсальный противень, HZ633001 Крышка для профессионального противня, HZ633070 Профессиональный эмалир. противень, HZ634080 ; HZ636000 Стекланный противень, HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ; HZGOAS00 :



**iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией добавления пара и микроволнами, 60 x 60 см, Нержавеющая сталь HN678G4S6**

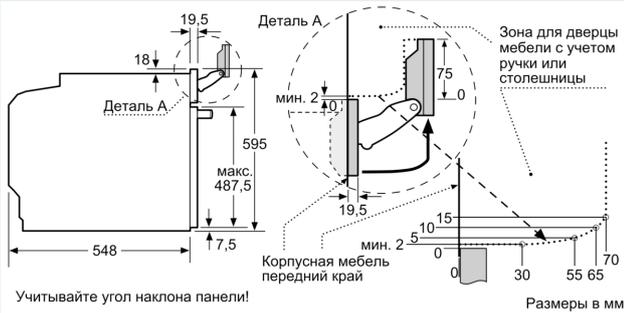

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

